

Kanlux



EAN: 5905339336903

Vstavané svietidlo
Kanlux 33690 GLASI LED 3W P WW-W

IP
44



Vytvorený dokument: 14.02.2026, 16:56

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

SK

PARAMETRE VÝROBKU

Menovité napätie [V]	220-240 AC
Menovitá frekvencia [Hz]	50
Maximálny výkon [W]	3
Svetelný tok [lm]	130
Svetelná účinnosť lampy [lm/W]	43
Uhol svietenia [°]	120
Typ diódy	LED SMD
Integrovaný LED zdroj svetla	áno
Náhradná teplota chromatickosti [K]	3000
Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách	6
Farba svetla	teplá biela
Index podania farieb	80
Životnosť [h]	30000
Počet cyklov zap./vyp.	15000
Miesto používania	vo vnútri a vonku
Stupeň IP	44
Možnosť spolupráce so stmievačom	nie
Výrobok nie je vhodný na zakrytie termoizolačným materiálom	áno
Možnosť výmeny LED svetelného zdroja	Výmenu svetelného zdroja LED môže vykonať iba kvalifikovaná osoba (iba v servise výrobcu)
Možnosť výmeny riadiaceho zariadenia	Výmenu riadiaceho zariadenia môže vykonať iba kvalifikovaná osoba (iba v servise výrobcu)
Kategória produktu podľa nariadenia 2019/2020/EÚ	Integrovaný výrobok (CP)
Obsah ortuti v lampe [mg]	0

ROZMERY A MONTÁŽ

Výška [mm]	42
Šírka [mm]	80
Hĺbka [mm]	42
Dĺžka [mm]	105
Miesto montáže	na zabudovanie do steny
Montážny otvor [mm]	96x61
Montážna krabička v súprave	áno

MATERIÁL A KONŠTRUKCIA

Farba	biela
Materiál korpusu	hliníková zliatina
Materiál panela/rámika	PC
Materiál ochranného skla	sklo
Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom	II
Kształt	obdĺžnikový
Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu	0,1m
Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]	-10 : 35

PARAMETRE SVETELNÉHO ZDROJA

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]	130
Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]	v širokom kuželi (120°)
Spotreba v režime pohotovosti (Psb)	0
Výška svetelného zdroja [mm]	7
Šírka svetelného zdroja [mm]	60
Hĺbka svetelného zdroja [mm]	8
Súradnice chromatickosti (x)	0.44
Súradnice chromatickosti (y)	0.403
Činiteľ funkčnej spoľahlivosti	0,9
Činiteľ starnutia svetelného zdroja	0.96

LOGISTIKA

Merná jednotka	kus
Spôsob balenia	50
Počet kusov v druhom balení	1
Počet kusov v hromadnom balení	50
Čistá kusová hmotnosť [g]	254
Gramáž [g]	302
Hmotnosť kusa brutto [g]	298
Dĺžka kusového balenia [cm]	12.5
Šírka kusového balenia [cm]	9
Výška kusového balenia [cm]	7.5
Hmotnosť kartónu [kg]	15.1

Vytvorený dokument: 14.02.2026, 16:56

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PARAMETRE SVETELNÉHO ZDROJA

Uhol svetelného zväzku [°]	110
Farebne laditeľný svetelný zdroj	nie
Svetelný zdroj s vysokým jasom	nie
Štít proti oslneniu	nie
Stmievateľný	nie


DODATOČNÉ INFORMÁCIE

montážna krabíčka súčasťou balenia

LOGISTIKA

Šírka kartónu [cm]	26
Výška kartónu [cm]	40.5
Dĺžka kartónu [cm]	47.5
Objem kartónu [m ³]	0.050018

FOTOMETRICKÉ ÚDAJE

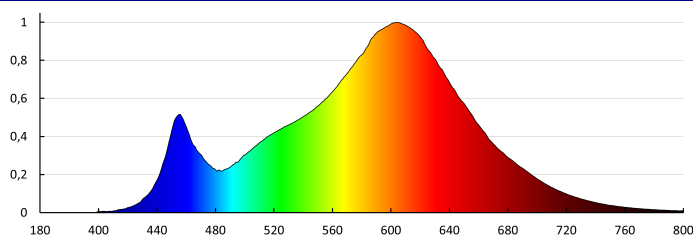

KANLUX S.A. (kat 33690) GLASI LED 3W P WW-W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33690) GLASI LED 3W P WW-W
Lamps: 1 x GLASI LED 3W P WW

