


33695 GLASI LED 3W P NW-GR

Vstavané svetidlo

5905339336958

IP
44

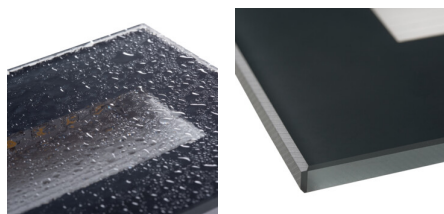

Kanlux GLASI LED je rad vstavaných svetidiel. Vďaka jednoduchému tvaru a trom farbám (čiiernej, grafitovej a bielej) sú svetidlá Kanlux GLASI LED ideálne k osvetleniu stien, fasád budov a schodísk (v obytných aj verejných budovách), čo im dodáva jedinečný charakter.

PARAMETRE VÝROBKU:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 3

Svetelný tok [lm]: 140

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 47

Uhol svietenia [°]: 120

Typ diódy: LED SMD

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farbná konzistencia v MacAdamových elipsách: 6

Farba svetla: biela

Index podania farieb: 80

Životnosť [h]: 30000

Počet cyklov zap./vyp.: 15000

Farba: grafit

Miesto montáže: na zabudovanie do steny

Miesto používania: vo vnútri a vonku

Stupeň IP: 44

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,1m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Montážna krabička v súprave: áno

Výrobok nie je vhodný na zakrytie termoizolačným materiálom: áno

Dĺžka [mm]: 105

Šírka [mm]: 80

Výška [mm]: 42

Hĺbka [mm]: 42

Montážny otvor [mm]: 96x61

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: II


Materiál korpusu: hliníková zliatina

Materiál panela/rámika: PC

Materiál ochranného skla: sklo

33695 GLASI LED 3W P NW-GR

Vstavané svietidlo



Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -10 : 35

Kształt: obdĺžnikový

Možnosť výmeny LED svetelného zdroja: Výmenu svetelného zdroja LED môže vykonať iba kvalifikovaná osoba (iba v servise výrobcu)

Možnosť výmeny riadiaceho zariadenia: Výmenu riadiaceho zariadenia môže vykonať iba kvalifikovaná osoba (iba v servise výrobcu)

Kategória produktu podľa nariadenia 2019/2020/EÚ: Integrovaný výrobok (CP)

Obsah ortuti v lampe [mg]: 0

PARAMETRE SMEROVÝCH SVETELNÝCH ZDROJOV:

Uhol svetelného zväzku [°]: 110

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 140

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: v širokom kuželi (120°)

Spotreba v režime pohotovosti (Psb): 0

Výška svetelného zdroja [mm]: 7

Šírka svetelného zdroja [mm]: 60

Hĺbka svetelného zdroja [mm]: 8

Súradnice chromatickosti (x): 0.38

Súradnice chromatickosti (y): 0.38

Činiteľ funkčnej spoľahlivosti: 0,9

Činiteľ starnutia svetelného zdroja: 0.96

Použitá technológia osvetlenia: LED

Nesmerový alebo smerový: DLS

Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete: NMLS

Pripojený zdroj svetla (CLS): nie

Farebne laditeľný svetelný zdroj: nie

Svetelný zdroj s vysokým jasom: nie

Štít proti oslneniu: nie

Stmievateľný: nie

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 50

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 50

33695 GLASI LED 3W P NW-GR

Vstavané svietidlo

Čistá kusová hmotnosť [g] : 254

Gramáž [g] : 302

Hmotnosť kusa brutto [g] : 298

Dĺžka kusového balenia [cm] : 12.5

Šírka kusového balenia [cm] : 9

Výška kusového balenia [cm] : 7.5

Hmotnosť kartónu [kg] : 15.1

Šírka kartónu [cm] : 26


Výška kartónu [cm] : 40.5

Dĺžka kartónu [cm] : 47.5

Objem kartónu [m³] : 0.050018

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- montážna krabička súčasťou balenia

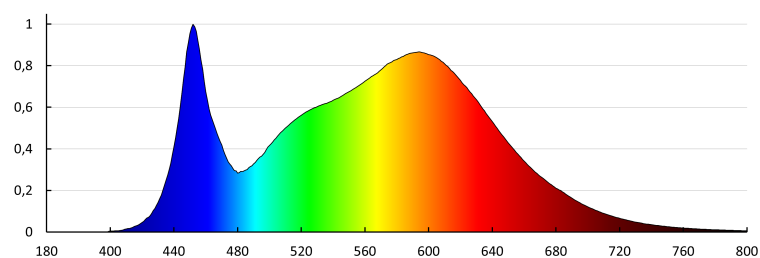

KANLUX S.A. (kat 33695) GLASI LED 3W P NW-GR / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33695) GLASI LED 3W P NW-GR
Lamps: 1 x GLASI LED 3W P NW

