

iQ-LED


Kanlux

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

33722 IQ-LEDDIM A60 7,3W-WW

Svetelný zdroj LED

5905339337221

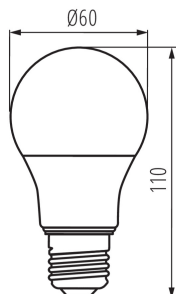

Kanlux IQ-LED znamená fotobiologickú bezpečnosť, šetrnú teplotu farieb očí a spoľahlivosť. Teraz to všetko v novej verzii E27 - verzii Kanlux IQ-LEDDIM navyše možno stmievať. Žiarovky Kanlux IQ-LED poskytujú plný komfort používania a bezpečnosť, čo potvrdzuje certifikát TÜV Rheinland.

TYP SVETELNÉHO ZDROJA:

Použitá technológia osvetlenia: LED

Nesmerový alebo smerový: NDLS

Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete: MLS

Pripojený zdroj svetla (CLS): nie

Farebne laditeľný svetelný zdroj: nie

Svetelný zdroj s vysokým jasom: nie

Štít proti oslneniu: nie

Stmievateľný: len so špecifickými stmievačmi

PARAMETRE VÝROBKU:

Farba: biela

Lampa je určená na stmievanie: áno

Možnosť spolupráce so stmievačom: áno

Šírka [mm]: 60

Výška [mm]: 110

Hĺbka [mm]: 60

Priemer [mm]: 60

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Menovitý prúd lampy [mA]: 48

Menovitý výkon [W]: 7.3

Celkový menovitý svetelný tok [lm]: 806

Menovitý uhol žiarenia [°]: 220

Materiál: plast

Materiál difúzora: plast

Zdroj svetla: A60

Typ diódy: LED SMD

Farba svetla: teplá biela

Pätica: E27

Menovitá životnosť lampy [h]: 25000

Vytvorený dokument: 02.02.2024, 16:58

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

SK

iQ-LED

Kanlux

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

33722 IQ-LEDDIM A60 7,3W-WW

Svetelný zdroj LED



Počet cyklov zap./vyp.: ≥ 40000

Tvar svetelného zdroja: Štandardné

Dodatočné informácie: Zdroj svetla (LS)

Obsah ortuti: nie

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Spotreba energie v zapnutom stave svetelného zdroja (kWh/1000h): 8

Trieda energetickej účinnosti: E

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 806
Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: v guli (360°)

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 2700

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤ 6

Príkon v zapnutom stave P_{on} svetelného zdroja [W]: 7.3

Výška svetelného zdroja [mm]: 110

Šírka svetelného zdroja [mm]: 60

Hĺbka svetelného zdroja [mm]: 60

Index podania farieb: 80

Súradnice chromatickosti (x): 0.458

Súradnice chromatickosti (y): 0.41

Tvrdenie o rovnocennom výkone [W]: 80

Hodnota indexu podania farieb R9: 6

Činiteľ funkčnej spoľahlivosti: ≥ 0.9

Činiteľ starnutia svetelného zdroja: 0.96

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED NAPÁJANÝCH ZO SIETE:

Činiteľ fázového posunu ($\cos \phi_1$): 0,9

Svetelný zdroj LED nahrádza žiarivkový svetelný zdroj bez vstavaného predradníka s konkrétnym výkonom vo wattoch: netýka sa

Merná veličina blikania ($P_{st LM}$): 1,0

Merná veličina stroboskopického javu (SVM): 0.4

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 10

Počet kusov v druhom balení: 10

Počet kusov v hromadnom balení: 50

iQ LED

Kanlux

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

33722 IQ-LEDDIM A60 7,3W-WW

Svetelný zdroj LED

Čistá kusová hmotnosť [g] : 26

Gramáž [g] : 62.2

Hmotnosť kusa brutto [g] : 44

Dĺžka kusového balenia [cm] : 6

Šírka kusového balenia [cm] : 6

Výška kusového balenia [cm] : 11


Hmotnosť kartónu [kg] : 3.11

Šírka kartónu [cm] : 32

Výška kartónu [cm] : 13.5

Dĺžka kartónu [cm] : 65

Objem kartónu [m³] : 0.02808

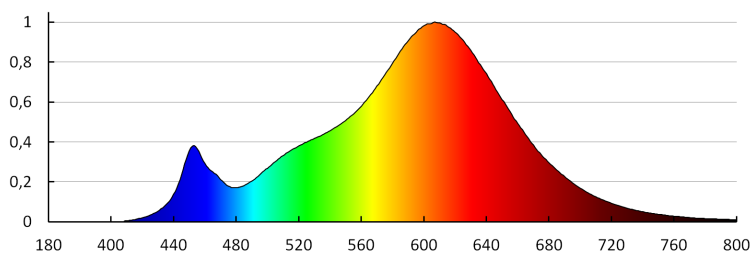

KANLUX S.A. (kat 33722) IQ-LEDDIM A60 7,3W-WW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33722) IQ-LEDDIM A60 7,3W-WW
Lamps: 1 x IQ-LEDDIM A60 7,3W-WW

