


Kanlux



EAN: 5905339337504

Nástenné svietidlo
Kanlux 33750 DULI LED 4W-NW-L-GR

IP
54

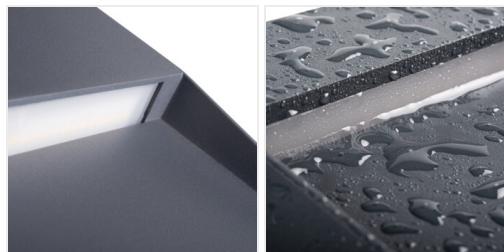

Vytvorený dokument: 14.02.2026, 16:56

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

SK

PARAMETRE VÝROBKU

Menovité napätie [V]	220-240 AC
Menovitá frekvencia [Hz]	50
Maximálny výkon [W]	4
Svetelný tok [lm]	100
Svetelná účinnosť lampy [lm/W]	25
Typ diódy	LED SMD
Integrovaný LED zdroj svetla	áno
Náhradná teplota chromatickosti [K]	4000
Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách	≤6
Farba svetla	biela
Index podania farieb	80
Životnosť [h]	30000
Počet cyklov zap./vyp.	≥25000
Miesto používania	vo vnútri a vonku
Stupeň IP	54
Možnosť spolupráce so stmievačom	nie
Možnosť výmeny LED svetelného zdroja	Výmenu svetelného zdroja LED môže vykonať iba kvalifikovaná osoba (iba v servise výrobcu)
Možnosť výmeny riadiaceho zariadenia	Výmenu riadiaceho zariadenia môže vykonať iba kvalifikovaná osoba (iba v servise výrobcu)
Kategória produktu podľa nariadenia 2019/2020/EÚ	Integrovaný výrobok (CP)
Obsah ortuti v lampe [mg]	0

ROZMERY A MONTÁŽ

Výška [mm]	105
Šírka [mm]	105
Hĺbka [mm]	24
Miesto montáže	k usadeniu na stenu
Typ pripojenia	svorkovnica
Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]	0,75-1,5

MATERIÁL A KONŠTRUKCIA

Farba	antracit
RAL	7016
Materiál korpusu	hliníková zliatina
Materiál ochranného skla	PC
Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom	I
Kształt	štvorcový
Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu	0,2m
Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]	-15÷35

PARAMETRE SVETELNÉHO ZDROJA

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	D
Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]	470
Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]	v guli (360°)
Činiteľ funkčnej spoľahlivosti	≥0.9
Činiteľ starnutia svetelného zdroja	0.96
Svetelný zdroj LED nahrádza žiarivkový svetelný zdroj bez vstavaného predradníka s konkrétnym výkonom vo wattoch	netýka sa
Farebne laditeľný svetelný zdroj	nie
Svetelný zdroj s vysokým jasom	nie
Štít proti oslneniu	nie

LOGISTIKA

Merná jednotka	kus
Spôsob balenia	20
Počet kusov v druhom balení	1
Počet kusov v hromadnom balení	20
Čistá kusová hmotnosť [g]	223
Gramáž [g]	268
Hmotnosť kusa brutto [g]	264
Dĺžka kusového balenia [cm]	11.5
Šírka kusového balenia [cm]	4
Výška kusového balenia [cm]	11.5
Hmotnosť kartónu [kg]	5.36
Šírka kartónu [cm]	23
Výška kartónu [cm]	25.5
Dĺžka kartónu [cm]	24.5

Vytvorený dokument: 14.02.2026, 16:56

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

SK

PARAMETRE SVETELNÉHO ZDROJA

Stmievateľný


nie

LOGISTIKA

Objem kartónu [m³]


0.014369

FOTOMETRICKÉ ÚDAJE

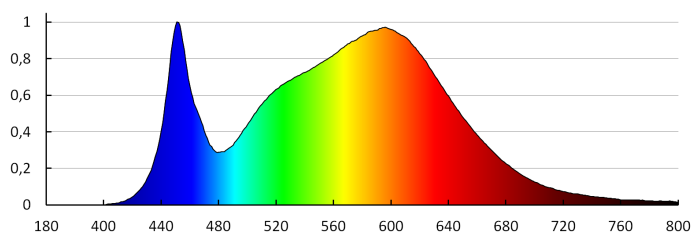

KANLUX S.A. (kat 33750) DULI LED 4W-NW-L-GR / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33750) DULI LED 4W-NW-L-GR
Lamps: 1 x DULI LED 4W

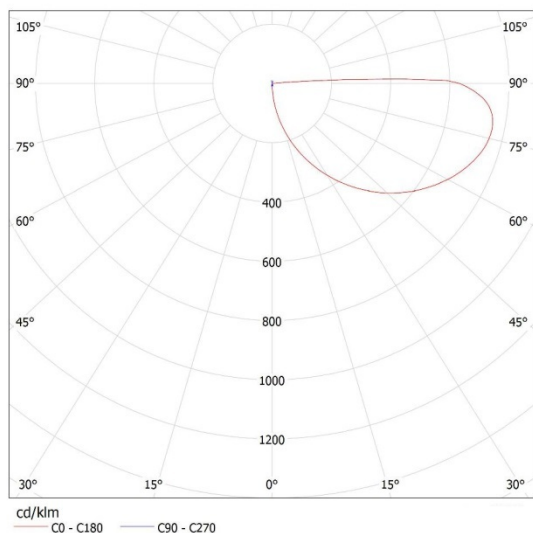

Vytvorený dokument: 14.02.2026, 16:56

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

SK