


33761 IQ-LED L G45 4,2W-NW

Svetelný zdroj LED

5905339337610

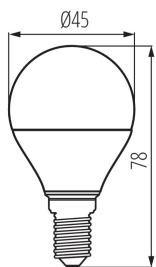

5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na [webovej stránke](#)

Kanlux IQ-LED znamená fotobiologickú bezpečnosť, šetrnú teplotu farieb očí a spoľahlivosť. Nové modely LIFE poskytujú takmer prirodzené svetlo. Produkty IQ-LED LIFE znižujú množstvo modrého svetla (LESS BLUE), ktoré ovplyvňuje pohodu a náladu používateľa, pri zachovaní plnej funkčnosti svetelného zdroja. Žiarovky Kanlux IQ-LED LIFE ponúkajú vysokú reprodukciu prirodzených farieb (Ra90) a taktiež päťročnú záruku. Kanlux IQ-LED LIFE znamená ešte lepšiu kvalitu a pohodlie pri používaní.

TYP SVETELNÉHO ZDROJA:

Použitá technológia osvetlenia: LED

Nesmerový alebo smerový: NDLS

Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete: MLS

Pripojený zdroj svetla (CLS): nie

Farebne laditeľný svetelný zdroj: nie

Svetelný zdroj s vysokým jasom: nie

Štít proti oslneniu: nie

Stmievateľný: nie

PARAMETRE VÝROBKU:

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Výška [mm]: 78

Hĺbka [mm]: 45

Priemer [mm]: 45

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Menovitý prúd lampy [mA]: 38

Menovitý výkon [W]: 4.2

Celkový menovitý svetelný tok [lm]: 490

Menovitý uhol žiarenia [°]: 240

Materiál difúzora: plast

Zdroj svetla: G45

Typ diódy: LED SMD

Farba svetla: biela

Pätica: E14


Menovitá životnosť lampy [h]: 25000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥40000

Tvar svetelného zdroja: guľka

33761 IQ-LED L G45 4,2W-NW

Svetelný zdroj LED

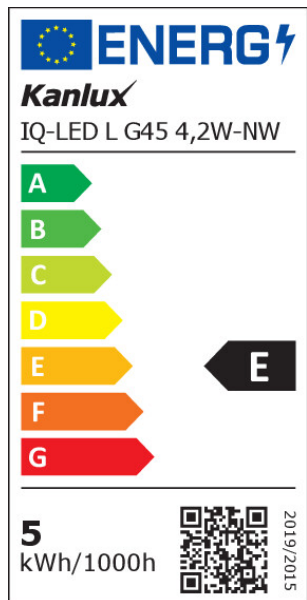

Dodatčné informácie: Zdroj svetla (LS)

Obsah ortuti: nie

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Spotreba energie v zapnutom stave svetelného zdroja (kWh/1000h): 5

Trieda energetickej účinnosti: E

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 490

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: v guli (360°)

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤ 6

Príkon v zapnutom stave P_{on} svetelného zdroja [W]: 4.2

Výška svetelného zdroja [mm]: 78

Šírka svetelného zdroja [mm]: 45

Hĺbka svetelného zdroja [mm]: 45

Index podania farieb: 90

Súradnice chromatickosti (x): 0,38

Súradnice chromatickosti (y): 0,38

Tvrdenie o rovnocennom výkone [W]: 41

Hodnota indexu podania farieb R9: 71

Činiteľ funkčnej spoľahlivosti: 0,9

Činiteľ starnutia svetelného zdroja: 0,96

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED NAPÁJANÝCH ZO SIETE:

Činiteľ fázového posunu ($\cos \phi_1$): 0,5

Svetelný zdroj LED nahrádza žiarivkový svetelný zdroj bez vstavaného predradníka s konkrétnym výkonom vo wattoch: netýka sa

Merná veličina blikania ($P_{st LM}$): 1,0

Merná veličina stroboskopického javu (SVM): 0.4

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 10

Počet kusov v druhom balení: 10

Počet kusov v hromadnom balení: 100

Čistá kusová hmotnosť [g]: 20

Gramáž [g]: 39.2

Hmotnosť kusa brutto [g]: 30

Dĺžka kusového balenia [cm]: 4.5

Šírka kusového balenia [cm]: 4.5

33761 IQ-LED L G45 4,2W-NW

Svetelný zdroj LED

Výška kusového balenia [cm]: 8

Hmotnosť kartónu [kg]: 3.92

Šírka kartónu [cm]: 26


Výška kartónu [cm]: 20

Dĺžka kartónu [cm]: 52.5

Objem kartónu [m³]: 0.0273

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

-

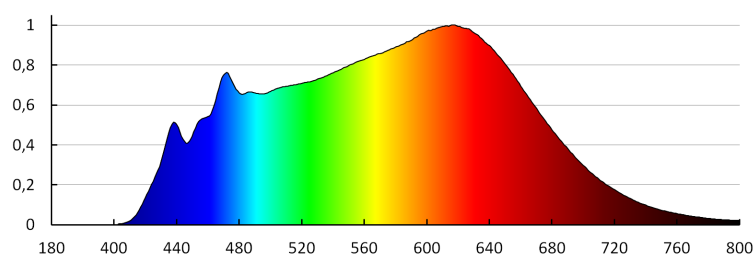

KANLUX S.A. (kat 33761) IQ-LED L G45 4,2W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33761) IQ-LED L G45 4,2W-NW
Lamps: 1 x IQ-LED L G45 4,2W-NW