


33810 ONTEC S W1302MATWCLD

Núdzové LED svietidlo

5902052529384

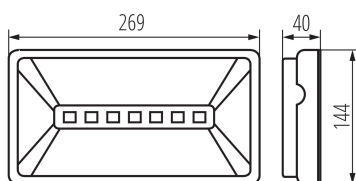

Núdzové alebo antipanicové osvetlenie sa používa v priestoroch typu Open Space, na predchádzanie zmätku a panike. Umožňuje dostať sa na miesta s označením únikových ciest a osvetlenie samotných únikových ciest v závislosti na hranole použitom v svietidle.

PARAMETRE VÝROBKU:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Menovitý výkon [W]: 6,5

Svetelný tok [lm]: 204

Typ diódy: LED SMD

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 5000

Farba svetla: studená biela

Farba: biela

Miesto montáže: k usadeniu na stenu, k usadeniu na strop

Miesto používania: vo vnútri a vonku

Stupeň IP: 65

Menovitý výkon (LED) [W]: 2

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: II

Materiál difúzora: plast

Materiál korpusu: plast

Svetelný tok [lm] (modul núdzového osvetlenia): 204

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -15÷40

Akumulátor (typ): LiFePO4/C

Akumulátor (parametre): 6.4V

Prevádzkové režimy: núdzovo-sieťový

Použitie: osvetlenie únikovej cesty

Doba núdzovej činnosti [hod.]: 3

Automatický test: áno

Typ pripojenia: samosvorná svorkovnica

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 20

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 20

Čistá kusová hmotnosť [g]: 576

Gramáž [g]: 646

Hmotnosť kusa brutto [g]: 640

Dĺžka kusového balenia [cm]: 27.5

Šírka kusového balenia [cm]: 4.5

33810 ONTEC S W1302MATWCLD

Núdzové LED svietidlo

Výška kusového balenia [cm]: 15

Hmotnosť kartónu [kg]: 12.92

Šírka kartónu [cm]: 4.5

Výška kartónu [cm]: 15

Dĺžka kartónu [cm]: 27.5

Objem kartónu [m³]: 0.001856

PRÍSLUŠENSTVO

33829 OPRAWA DWUSTRONNA OS0



33830 UCHW PODT OS S2 S3 IT



28985 ZEST POD OR00 B



33876 ZEST MONT S20 FLAGA



33871 ZEST MONT OS05



33877 ZEST MONT OS205

33810 ONTEC S W1302MATWCLD

Núdzové LED svietidlo



28974

ZEST MON OS010 W

