


33866 ONTEC S W1302MSTWCLD

Núdzové LED svietidlo

5902052529377

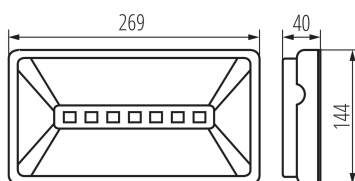

Núdzové alebo antipanicové osvetlenie sa používa v priestoroch typu Open Space, na predchádzanie zmätku a panike. Umožňuje dostať sa na miesta s označením únikových ciest a osvetlenie samotných únikových ciest v závislosti na hranole použitom v svietidle.

PARAMETRE VÝROBKU:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Menovitý výkon [W]: 6.5

Svetelný tok [lm]: 204

Typ diódy: LED SMD

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 5000

Farba svetla: studená biela

Farba: biela

Miesto montáže: k usadeniu na stenu, k usadeniu na strop

Miesto používania: vo vnútri a vonku

Stupeň IP: 65

Menovitý výkon (LED) [W]: 2

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: II

Materiál difúzora: plast

Materiál korpusu: plast

Svetelný tok [lm] (modul núdzového osvetlenia): 204

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -15÷40

Akumulátor (typ): LiFePO4/C

Akumulátor (parametre): 6,4V 3,0Ah

Prevádzkové režimy: núdzovo-sieťový

Použitie: osvetlenie núdzových východov a protipožiarnych zariadení

Doba núdzovej činnosti [hod.]: 3

Štandardný test: áno

Typ pripojenia: samosvorná svorkovnica

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 1

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 1

Čistá kusová hmotnosť [g]: 580

Gramáž [g]: 634

Hmotnosť kusa brutto [g]: 628

Dĺžka kusového balenia [cm]: 27.5

Núdzové LED svietidlo

Šírka kusového balenia [cm]: 4.5

Výška kusového balenia [cm]: 15

Hmotnosť kartónu [kg]: 0.634

Šírka kartónu [cm]: 4.5

Výška kartónu [cm]: 15

Dĺžka kartónu [cm]: 27.5

Objem kartónu [m³]: 0.001856

PRÍSLUŠENSTVO

33829

OPRAWA DWUSTRONNA OS0



33830

UCHW PODT OS S2 S3 IT



28985

ZEST POD OR00 B



33876

ZEST MONT S20 FLAGA



33871

ZEST MONT OS05



33877

ZEST MONT OS205

33866 ONTEC S W1302MSTWCLD

Núdzové LED svietidlo



28974

ZEST MON OS010 W

