

iQ^{LED}

Kanlux

33882 IQ-LED FL-30W-NW

LED reflektor

5905339338822



up to

120 lm/w



5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na [webovej stránke](#)

Reflektory Kanlux IQ FL sú jedinečným produktom. Ich automatická výroba zaisťuje najvyššiu kvalitu produktu a opakovateľnosť svetelných parametrov. Ich výhodou sú taktiež značkové LED diódy so životnosťou 50 000 hodín. Použitie komponentov najvyššej kvality sa premieta do 5-ročnej záruky na celý rad reflektorov Kanlux IQ FL.

PARAMETRE VÝROBKU:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 30

Svetelný tok [lm]: 3450

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 115

Uhol svietenia [°]: 100

Typ diódy: LED SMD

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤6

Farba svetla: biela

Index podania farieb: 80

Životnosť [h]: 50000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥25000

Farba: čierna

Miesto montáže: k usadeniu na stenu, k usadeniu na strop

Miesto používania: vonku

Stupeň IP: 65

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 1m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

RAL: 7024


Šírka [mm]: 135

Výška [mm]: 186

Hĺbka [mm]: 30

33882 IQ-LED FL-30W-NW

LED reflektor



Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom : I

Materiál difúzora: tvrdené sklo

Materiál korpusu: kov

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -30÷50

Wykrywanie ruchu: nie

Typ pripojenia: voľné konce káblov

Typ vodiča: H05RN-F

Dĺžka vodiča [m]: 0.3

Prierez kábelu [mm²]: 1

Pohyblivé svietidlo s vertikálnym rozpätím [°]: 180

Kategória produktu podľa nariadenia 2019/2020/EÚ: Integrovaný výrobok (CP)

Obsah ortuti: nie

Obsah ortuti v lampe [mg]: 0

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Modul LED: I-FL-A39-11-A-V2.0

Príkon v zapnutom stave Pon svetelného zdroja [W]: 30

Spotreba energie v zapnutom stave svetelného zdroja (kWh/1000h): 30

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): E

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 3700

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: v guli (360°)

Výška svetelného zdroja [mm]: 80

Šírka svetelného zdroja [mm]: 80

Hĺbka svetelného zdroja [mm]: 16

Súradnice chromatickosti (x): 0,38

Súradnice chromatickosti (y): 0,38

Tvrdenie o rovnocennom výkone [W]: 212

Hodnota indexu podania farieb R9: ≥ 0

Činiteľ funkčnej spoľahlivosti: 0,9

Činiteľ starnutia svetelného zdroja: 0,96

Použitá technológia osvetlenia: LED

Nesmerový alebo smerový: NDLS

Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete: MLS

33882 IQ-LED FL-30W-NW

LED reflektor

Pripojený zdroj svetla (CLS): nie
 Farebne laditeľný svetelný zdroj: nie
 Svetelný zdroj s vysokým jasom: nie
 Štít proti oslneniu: nie
 Stmievateľný: nie

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED NAPÁJANÝCH ZO SIETE:

Činiteľ fázového posunu ($\cos \phi$): 0,9
 Svetelný zdroj LED nahrádza žiarivkový svetelný zdroj bez
 vstavaného predradníka s konkrétnym výkonom vo wattoch:
 netýka sa
 Merná veličina blikania (Pst LM): 1,0
 Merná veličina stroboskopického javu (SVM): 0,4

LOGISTICKÉ ÚDAJE:


Merná jednotka: kus
 Spôsob balenia: 20
 Počet kusov v druhom balení: 1
 Počet kusov v hromadnom balení: 20
 Čistá kusová hmotnosť [g]: 370
 Gramáž [g]: 438.5
 Hmotnosť kusa brutto [g]: 418
 Dĺžka kusového balenia [cm]: 14
 Šírka kusového balenia [cm]: 3.5
 Výška kusového balenia [cm]: 19.5
 Hmotnosť kartónu [kg]: 8.77
 Šírka kartónu [cm]: 32
 Výška kartónu [cm]: 23
 Dĺžka kartónu [cm]: 38.5
 Objem kartónu [m³]: 0.028336

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na internetovej stránke


33882 IQ-LED FL-30W-NW

LED reflektor

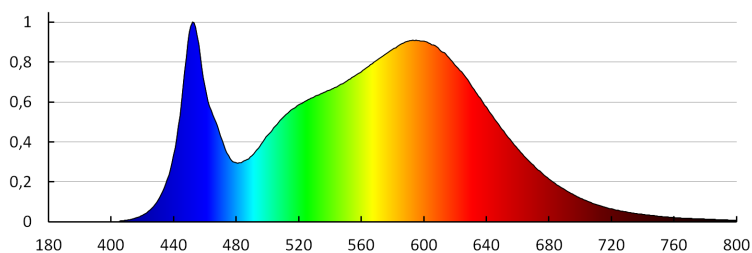

KANLUX S.A. (kat 33882) IQ-LED FL-30W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33882) IQ-LED FL-30W-NW
Lamps: 1 x IQ-LED FL-30W-NW

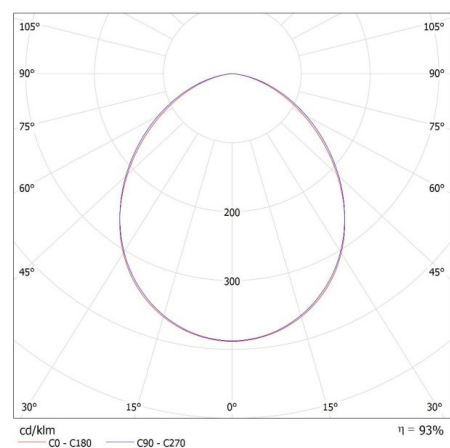

PRÍSLUŠENSTVO

33897

IQ-LED FLN QCI 3x1MM2



Hermetická rýchlospojka pre ľahké, rýchle a bezpečné pripojenie prepojovacieho kábla a reflektora, IQ-LED FL QC I 3x1MM2 (33889)