

iQ^{LED}

Kanlux

33888 IQ-LED FL-50W-NW-SE

LED reflektor

5905339338884



up to

120 lm/w



5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na [webovej stránke](#)

Reflektory Kanlux IQ FL sú jedinečným produktom. Ich automatická výroba zaisťuje najvyššiu kvalitu produktu a opakovateľnosť svetelných parametrov. Ich výhodou sú taktiež značkové LED diódy so životnosťou 50 000 hodín. Použitie komponentov najvyššej kvality sa premieta do 5-ročnej záruky na celý rad reflektorov Kanlux IQ FL.

PARAMETRE VÝROBKU:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 50

Svetelný tok [lm]: 6000

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 120

Uhol svietenia [°]: 100

Typ diódy: LED SMD

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤6

Farba svetla: biela

Index podania farieb: 80

Životnosť [h]: 50000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥25000

Farba: čierna

Miesto montáže: k usadeniu na stenu, k usadeniu na strop

Miesto používania: vonku

Stupeň IP: 44

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 1m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

RAL: 7024

Šírka [mm]: 180

Výška [mm]: 240


Hĺbka [mm]: 56

iQ^{LED}

Kanlux

33888 IQ-LED FL-50W-NW-SE

LED reflektor



Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom : I

Materiál difúzora: tvrdené sklo

Materiál korpusu: kov

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -30÷50

Typ snímača: PIR

Dosah čidla [m]: max 8

Uhol snímača [°]: 120

Doba činnosti snímača [sekunda-minúta]: 10-7

Nastavenie úrovne intenzity osvetlenia, pri ktorom snímač deteguje pohyb [lx]: 10-2000

Wykrywanie ruchu: áno

Nastavenie citlivosti: áno

Typ pripojenia: voľné konce káblov

Typ vodiča: H05RN-F

Dĺžka vodiča [m]: 0.3

Prierez kábelu [mm²]: 1

Pohyblivé svetidlo s vertikálnym rozpätím [°]: 180

Kategória produktu podľa nariadenia 2019/2020/EÚ: Integrovaný výrobok (CP)

Obsah ortuti: nie

Obsah ortuti v lampe [mg]: 0

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Modul LED: I-FL-A40-02-C-V2.0

Príkon v zapnutom stave Pon svetelného zdroja [W]: 50

Spotreba energie v zapnutom stave svetelného zdroja (kWh/1000h): 50

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): E

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 6600

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: v guli (360°)

Výška svetelného zdroja [mm]: 120

Šírka svetelného zdroja [mm]: 100

Hĺbka svetelného zdroja [mm]: 16

Súradnice chromatickosti (x): 0,38

Súradnice chromatickosti (y): 0,38



Kanlux

33888 IQ-LED FL-50W-NW-SE

LED reflektor

Tvrdenie o rovnocennom výkone [W]: 357
Hodnota indexu podania farieb R9: ≥ 0
Činiteľ funkčnej spoľahlivosti: 0,9
Činiteľ starnutia svetelného zdroja: 0,96
Použitá technológia osvetlenia: LED
Nesmerový alebo smerový: NDLS
Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete: MLS
Pripojený zdroj svetla (CLS): nie
Farebne laditeľný svetelný zdroj: nie
Svetelný zdroj s vysokým jasom: nie
Štít proti oslneniu: nie
Stmievateľný: nie

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED NAPÁJANÝCH ZO SIETE:

Činiteľ fázového posunu ($\cos \phi_1$): 0,9
Svetelný zdroj LED nahrádza žiarivkový svetelný zdroj bez
vstavaného predradníka s konkrétnym výkonom vo wattoch:
netýka sa
Merná veličina blikania (Pst LM): 1,0
Merná veličina stroboskopického javu (SVM): 0,4

LOGISTICKÉ ÚDAJE:


Merná jednotka: kus
Spôsob balenia: 10
Počet kusov v druhom balení: 1
Počet kusov v hromadnom balení: 10
Čistá kusová hmotnosť [g]: 640
Gramáž [g]: 795
Hmotnosť kusa brutto [g]: 736
Dĺžka kusového balenia [cm]: 18.5
Šírka kusového balenia [cm]: 6
Výška kusového balenia [cm]: 25
Hmotnosť kartónu [kg]: 7.95
Šírka kartónu [cm]: 31.5
Výška kartónu [cm]: 27.5
Dĺžka kartónu [cm]: 39
Objem kartónu [m³]: 0.033784

33888 IQ-LED FL-50W-NW-SE

LED reflektor


DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na internetovej stránke

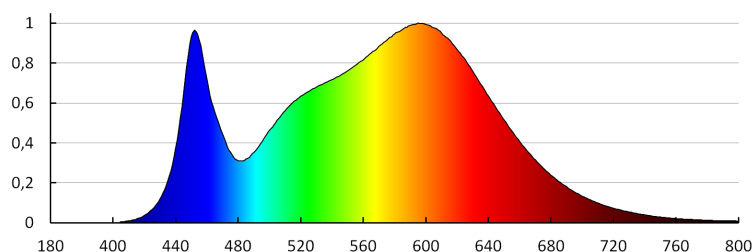

KANLUX S.A. (kat 33888) IQ-LED FL-50W-NW-SE / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33888) IQ-LED FL-50W-NW-SE
Lamps: 1 x IQ-LED FL-50W-NW

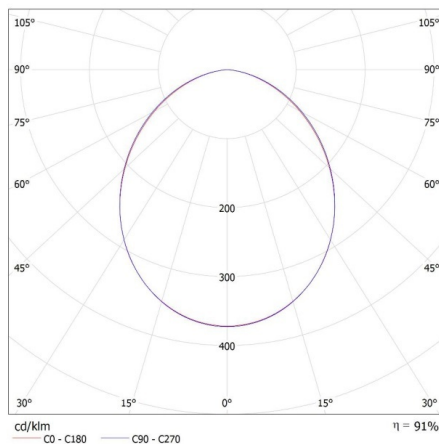

PRÍSLUŠENSTVO

33897

IQ-LED FLN QCI 3x1MM2



Hermetická rýchlospojka pre ľahké, rýchle a bezpečné pripojenie prepájacieho kábla a reflektora, IQ-LED FL QC I 3x1MM2 (33889)



Kanlux

33888 IQ-LED FL-50W-NW-SE

LED reflektor