

33893 MEBA LED 40W IP54 NW

Lineárne LED svietidlo

5905339338938



Kanlux MEBA LED IP54 je rad prisadených svietidiel, ktorý dopĺňa populárnu rodinu svietidiel Kanlux MEBA. Na výber máme modely s dĺžkou 600 mm a 1200 mm. Kanlux MEBA LED IP54 má vysokú svetelnú účinnosť, životnosť 50 000 hodín a 5-ročnú záruku. Ďalšou výhodou týchto svietidiel je odolnosť na úrovni IP54 a dva káblové vstupy, ktoré umožňujú prepojenie svietidiel medzi sebou. Rýchlospojka uľahčuje inštaláciu svietidla, difúzor a boky svietidla sú vyrobené z polykarbonátu a základňa je vyrobená z oceľového plechu. To sú ďalšie výhody týchto svietidiel.

PARAMETRE VÝROBKU:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 40

Účinník: 0.98

Svetelný tok [lm]: 5200

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 130

Uhol svietenia [°]: 120

Typ diódy: LED SMD

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: 6

Farba svetla: biela

Index podania farieb: 80

Životnosť [h]: 50000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥25000

Farba: biela

Miesto montáže: k usadeniu na strop

Miesto používania: vo vnútri a vonku

Stupeň IP: 54

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Smer svietenia svietidla: dole

Dĺžka [mm]: 1213

Šírka [mm]: 152

Výška [mm]: 57


Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: I

Materiál difúzora: PC

Materiál korpusu: oceľ

33893 MEBA LED 40W IP54 NW

Lineárne LED svietidlo



Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -20+40

Typ difúzora: opálový

Typ pripojenia: samosvorná svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 0,75-2

Kształt: obdĺžnikový

Možnosť výmeny LED svetelného zdroja: Výmenu svetelného zdroja LED môže vykonať iba kvalifikovaná osoba (iba v servise výrobcu)

Možnosť výmeny riadiaceho zariadenia: Výmenu riadiaceho zariadenia môže vykonať iba kvalifikovaná osoba (iba v servise výrobcu)

Kategória produktu podľa nariadenia 2019/2020/EÚ: Integrovaný výrobok (CP)

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): C

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 2x 3380

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: v guli (360°)

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 6

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 6

Čistá kusová hmotnosť [g]: 1446

Gramáž [g]: 1758.33

Dĺžka kusového balenia [cm]: 122

Šírka kusového balenia [cm]: 15.5

Výška kusového balenia [cm]: 6.5

Hmotnosť kartónu [kg]: 10.54998

Šírka kartónu [cm]: 20

Výška kartónu [cm]: 33

Dĺžka kartónu [cm]: 125


Objem kartónu [m³]: 0.0825

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

33893 MEBA LED 40W IP54 NW

Lineárne LED svetidlo

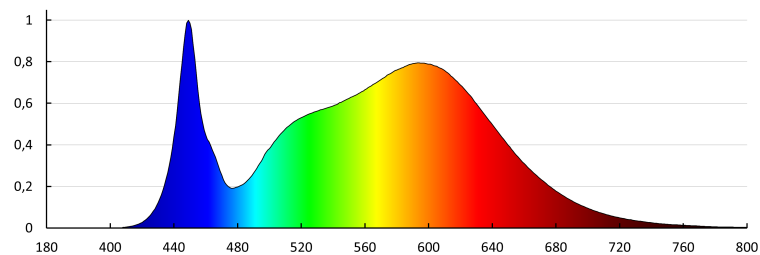

KANLUX S.A. (kat 33893) MEBA LED 40W IP54 NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 33893) MEBA LED 40W IP54 NW
Lampy: 1 x MEBA LED 40W IP54 NW

