


## 33928 AL-SL-NW-MPR-S-NT

Lineárne LED svietidlo

5905339339287



AL-MPR-S-NT



### PARAMETRE VÝROBKU:

**Menovité napätie [V]:** 220-240 AC

**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50

**Maximálny výkon [W]:** 10

**Svetelný tok [lm]:** 1200

**Svetelná účinnosť lampy [lm/W]:** 120

**Uhol svietenia [°]:** X75/Y90

**Typ diódy:** LED SMD

**Integrovaný LED zdroj svetla:** áno

**Náhradná teplota chromatickosti [K]:** 4000

**Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách:** ≤3

**Farba svetla:** biela

**Index podania farieb:** 80

**Životnosť [h]:** 50000

**Koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti:** L90B10

**Počet cyklov zap./vyp.:** ≥30000

**Farba:** strieborná

**Miesto montáže:** k usadeniu na strop

**Miesto používania:** vo vnútri

**Stupeň IP:** 20

**Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu:** 0,5m

**Možnosť spolupráce so stmievačom:** nie

**Smer svietenia svietidla:** dole

**Dĺžka [mm]:** 580

**Šírka [mm]:** 60

**Výška [mm]:** 69

**Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom:** I

**Materiál difúzora:** plast

**Materiál korpusu:** hliníková zliatina

**Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]:** 5÷25

**Typ difúzora:** mikroprizmatický

**Typ pripojenia:** samosvorná svorkovnica

**Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]:** 1,5÷2,5



**Kategória produktu podľa nariadenia 2019/2020/EÚ:** Integrovaný výrobok (CP)

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Merná jednotka:** kus

## 33928 AL-SL-NW-MPR-S-NT

Lineárne LED svietidlo

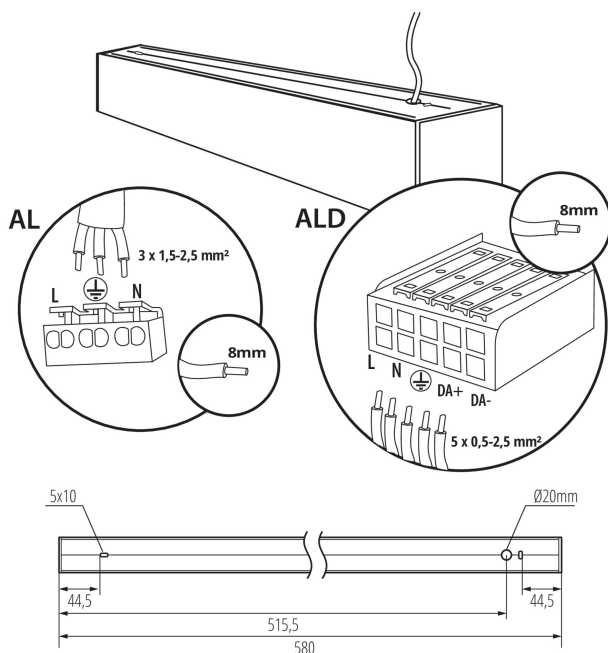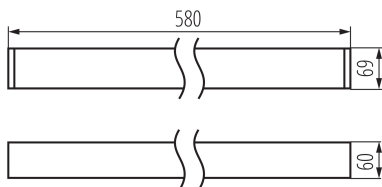

**Spôsob balenia: 1**

**Počet kusov v druhom balení: 1**

**Počet kusov v hromadnom balení: 1**

**Čistá kusová hmotnosť [g]: 1150**

**Gramáž [g]: 1342**

**Dĺžka kusového balenia [cm]: 74.5**

**Šírka kusového balenia [cm]: 11**

**Výška kusového balenia [cm]: 7**

**Hmotnosť kartónu [kg]: 1.342**

**Šírka kartónu [cm]: 11**

**Výška kartónu [cm]: 7**

**Dĺžka kartónu [cm]: 74.5**


**Objem kartónu [m<sup>3</sup>]: 0.005737**

### DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

KANLUX S.A. (kat 33928) AL-SL-NW-MPR-S-NT / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33928) AL-SL-NW-MPR-S-NT  
Lamps: 1 x AL-SL-NW-MPR

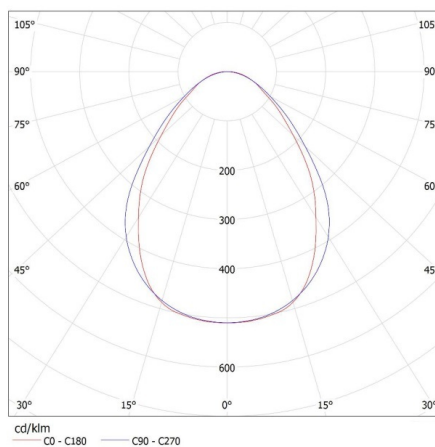

## 33928 AL-SL-NW-MPR-S-NT

Lineárne LED svietidlo

### PRÍSLUŠENSTVO

32540

ALIN CORD 1F-W

Napájací kábel pre lineárne svietidla ALIN, 1-fázový, biely, 150cm



32541

ALIN CORD 1F-B

Napájací kábel pre lineárne svietidla ALIN, 1-fázový, čierny, 150cm



32542

ALIN CORD 1F-SR

Napájací kábel pre lineárne svietidla ALIN, 1-fázový, strieborný, 150cm



07871

ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE oceľové lanko (jedno) na zavesenie svietidla, 2 ks v balení



27109

KLOSZ MPR AL 11W/17W

Difúzor MPR pre svietidla ALIN, KLOSZ MPR AL 11W/17W, (27109)

