


## 34000 AL-ML-NW-MPR-S-NT

Lineárne LED svietidlo

5905339340009

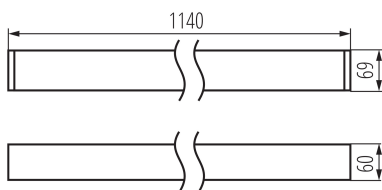

### PARAMETRE VÝROBKU:

**Menovité napätie [V]:** 220-240 AC

**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50

**Maximálny výkon [W]:** 25

**Svetelný tok [lm]:** 3000

**Svetelná účinnosť lampy [lm/W]:** 120

**Uhol svietenia [°]:** X75/Y90

**Typ diódy:** LED SMD

**Integrovaný LED zdroj svetla:** áno

**Náhradná teplota chromatickosti [K]:** 4000

**Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách:** ≤3

**Farba svetla:** biela

**Index podania farieb:** 80

**Životnosť [h]:** 50000

**Koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti:** L90B10

**Počet cyklov zap./vyp.:** ≥30000

**Farba:** strieborná

**Miesto montáže:** k usadeniu na strop

**Miesto používania:** vo vnútri

**Stupeň IP:** 20

**Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu:** 0,5m

**Možnosť spolupráce so stmievačom:** nie

**Smer svietenia svietidla:** dole

**Dĺžka [mm]:** 1140

**Šírka [mm]:** 60

**Výška [mm]:** 69

**Version for connection in line [initial element] LF:** 34532

**Version for connection in line [central element] LM:** 34676

**Version for connection in line [final element] LL:** 34820

**Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom:** I

**Materiál difúzora:** plast

**Materiál korpusu:** hliníková zliatina

**Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]:** 5÷25

**Typ difúzora:** mikroprizmatický


**Typ pripojenia:** samosvorná svorkovnica

**Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]:** 1,5÷2,5

**Kategória produktu podľa nariadenia 2019/2020/EÚ:** Integrovaný výrobok (CP)

## 34000 AL-ML-NW-MPR-S-NT

### Lineárne LED svietidlo

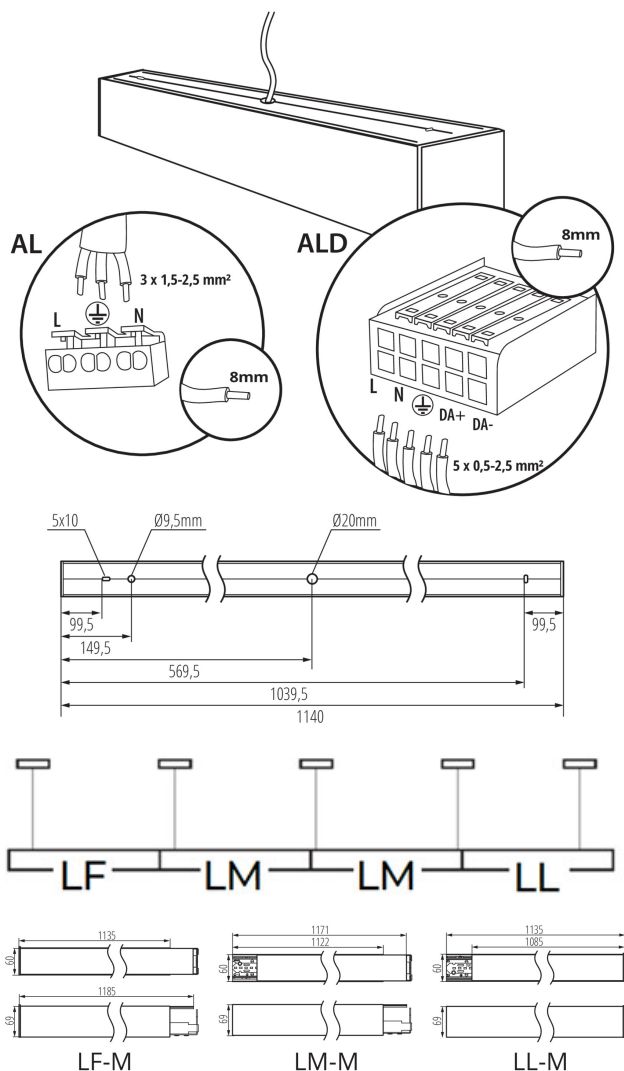

#### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 1

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 1

Čistá kusová hmotnosť [g]: 2100

Gramáž [g]: 2450

Dĺžka kusového balenia [cm]: 136

Šírka kusového balenia [cm]: 11

Výška kusového balenia [cm]: 7

Hmotnosť kartónu [kg]: 2.45

Šírka kartónu [cm]: 11

Výška kartónu [cm]: 7

Dĺžka kartónu [cm]: 136


Objem kartónu [m³]: 0.010472

#### DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

KANLUX S.A. (kat 34000) AL-ML-NW-MPR-S-NT / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 34000) AL-ML-NW-MPR-S-NT  
Lamps: 1 x AL-ML-NW-MPR

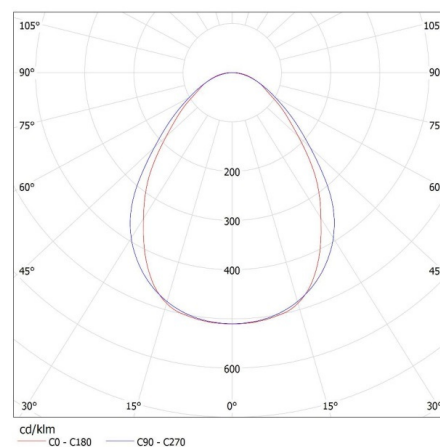

## 34000 AL-ML-NW-MPR-S-NT

Lineárne LED svietidlo

### PRÍSLUŠENSTVO

|                                                                                     |                      |                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 32540                                                                               | ALIN CORD 1F-W       | Napájací kábel pre lineárne svietidla ALIN, 1-fázový, biely, 150cm             |
|    |                      |                                                                                |
| 32541                                                                               | ALIN CORD 1F-B       | Napájací kábel pre lineárne svietidla ALIN, 1-fázový, čierny, 150cm            |
|    |                      |                                                                                |
| 32542                                                                               | ALIN CORD 1F-SR      | Napájací kábel pre lineárne svietidla ALIN, 1-fázový, strieborný, 150cm        |
|   |                      |                                                                                |
| 07871                                                                               | ROPE-NT 150 SINGLE   | ROPE-NT 150 SINGLE oceľové lanko (jedno) na zavesenie svietidla, 2 ks v balení |
|  |                      |                                                                                |
| 25979                                                                               | KLOSZ MPR AL 23W/33W | Difúzor MPR pre svietidla ALIN, KLOSZ MPR AL 23W/33W, (25979)                  |
|  |                      |                                                                                |