


34052 AL-MM-NW-MPR-B-NT

Lineárne LED svietidlo

5905339340528



AL-MPR-B-NT

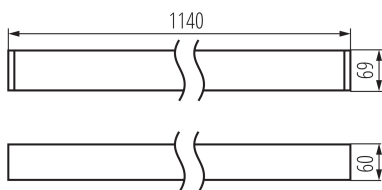

PARAMETRE VÝROBKU:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 29

Svetelný tok [lm]: 3600

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 124

Uhol svietenia [°]: X75/Y90

Typ diódy: LED SMD

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤3

Farba svetla: biela

Index podania farieb: 80

Životnosť [h]: 50000

Koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti: L90B10

Počet cyklov zap./vyp.: ≥30000

Farba: čierna

Miesto montáže: k usadeniu na strop

Miesto používania: vo vnútri

Stupeň IP: 20

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Smer svietenia svietidla: dole

Dĺžka [mm]: 1140

Šírka [mm]: 60

Výška [mm]: 69

Version for connection in line [initial element] LF: 34543, 38951(2F)

Version for connection in line [central element] LM: 34687, 38950(2F)

Version for connection in line [final element] LL: 34831, 38952(2F)

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: I

Materiál difúzora: plast

Materiál korpusu: hliníková zliatina

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25

Typ difúzora: mikroprizmatický

Typ pripojenia: samosvorná svorkovnica

34052 AL-MM-NW-MPR-B-NT

Lineárne LED svietidlo



Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²] : 1,5÷2,5
Kategória produktu podľa nariadenia 2019/2020/EÚ: Integrovaný výrobok (CP)

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Počet modulov (Svetelný zdroj LED): 2

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm] : 2550

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm] : v guli (360°)

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 1

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 1

Čistá kusová hmotnosť [g] : 2050

Gramáž [g] : 2400

Dĺžka kusového balenia [cm] : 136

Šírka kusového balenia [cm] : 11

Výška kusového balenia [cm] : 7

Hmotnosť kartónu [kg] : 2.4

Šírka kartónu [cm] : 11

Výška kartónu [cm] : 7

Dĺžka kartónu [cm] : 136

Objem kartónu [m³] : 0.010472

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:


- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

34052 AL-MM-NW-MPR-B-NT

Lineárne LED svietidlo

KANLUX S.A. (kat 34052) AL-MM-NW-MPR-B-NT / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 34052) AL-MM-NW-MPR-B-NT
Lamps: 1 x AL-MM-NW-MPR

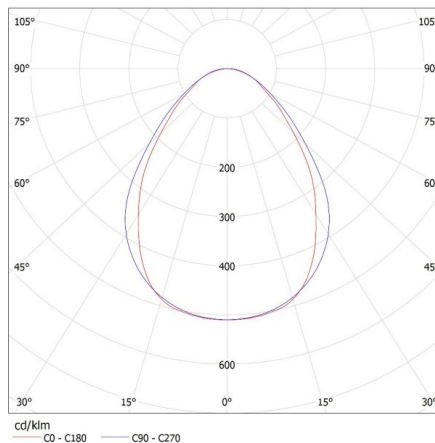

34052 AL-MM-NW-MPR-B-NT

Lineárne LED svietidlo

PRÍSLUŠENSTVO

32540

ALIN CORD 1F-W

Napájací kábel pre lineárne svietidla ALIN, 1-fázový, biely, 150cm



32541

ALIN CORD 1F-B

Napájací kábel pre lineárne svietidla ALIN, 1-fázový, čierny, 150cm



32542

ALIN CORD 1F-SR

Napájací kábel pre lineárne svietidla ALIN, 1-fázový, strieborný, 150cm



07871

ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE oceľové lanko (jedno) na zavesenie svietidla, 2 ks v balení



25979

KLOSZ MPR AL 23W/33W

Difúzor MPR pre svietidla ALIN, KLOSZ MPR AL 23W/33W, (25979)

