

Kanlux



EAN: 5905339342379

Lineárne LED svietidlo
Kanlux 34237 ALD-MH-NW-MAT-B-NT



DALI
system



Vytvorený dokument: 14.02.2026, 18:41

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

SK

PARAMETRE VÝROBKU

Menovité napätie [V]	220-240 AC
Menovitá frekvencia [Hz]	50
Maximálny výkon [W]	40
Svetelný tok [lm]	5050
Svetelná účinnosť lampy [lm/W]	126
Uhol svietenia [°]	X85/Y95
Typ diódy	LED SMD
Integrovaný LED zdroj svetla	áno
Náhradná teplota chromatickosti [K]	4000
Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách	≤3
Farba svetla	biela
Index podania farieb	80
Životnosť [h]	50000
Koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti	L90B10
Počet cyklov zap./vyp.	≥30000
Miesto používania	vo vnútri
Stupeň IP	20
Možnosť spolupráce so stmievačom	DALI
Smer svietenia svietidla	dole
Možnosť výmeny LED svetelného zdroja	Výmenu svetelného zdroja LED môže vykonať iba kvalifikovaná osoba (iba v servise výrobcu)
Možnosť výmeny riadiaceho zariadenia	Výmenu riadiaceho zariadenia môže vykonať iba kvalifikovaná osoba (iba v servise výrobcu)
Kategória produktu podľa nariadenia 2019/2020/EÚ	Integrovaný výrobok (CP)

ROZMERY A MONTÁŽ

Výška [mm]	69
Šírka [mm]	60
Dĺžka [mm]	1140
Miesto montáže	k usadeniu na strop
Typ pripojenia	samosvorná svorkovnica
Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]	0,5÷2,5

MATERIÁL A KONŠTRUKCIA

Farba	čierna
Materiál korpusu	hliníková zliatina
Materiál difúzora	plast
Typ difúzora	matné
Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom	I
Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu	0,5m
Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]	5÷25

PARAMETRE SVETELNÉHO ZDROJA

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	C
Počet modulov (Svetelný zdroj LED)	2
Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]	3320
Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]	v guli (360°)

DODATOČNÉ INFORMÁCIE

5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

LOGISTIKA

Merná jednotka	kus
Spôsob balenia	1
Počet kusov v druhom balení	1
Počet kusov v hromadnom balení	1
Čistá kusová hmotnosť [g]	2160
Gramáž [g]	2480
Hmotnosť kusa brutto [g]	2480
Dĺžka kusového balenia [cm]	136
Šírka kusového balenia [cm]	11
Výška kusového balenia [cm]	7
Hmotnosť kartónu [kg]	2.48
Šírka kartónu [cm]	11

Vytvorený dokument: 14.02.2026, 18:41



Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

SK

RYSUNKI WYMIAROW

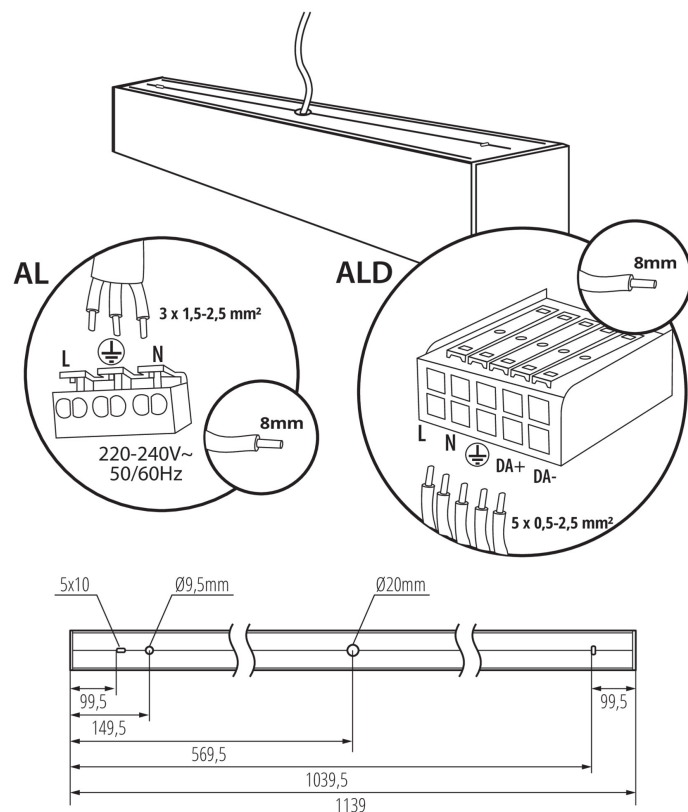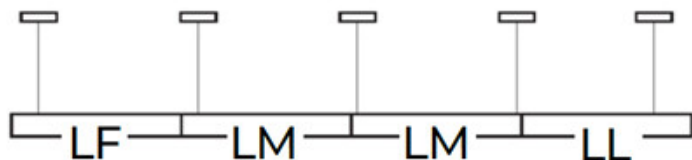

LOGISTIKA

Výška kartónu [cm]	7
Dĺžka kartónu [cm]	136
Objem kartónu [m ³]	0.010472

Vytvorený dokument: 14.02.2026, 18:41

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com