

# Kanlux



EAN: 5905339342454

Lineárne LED svetidlo  
Kanlux 34245 ALD-MH-NW-RST-B-NT



**DALI**  
system



Vytvorený dokument: 14.02.2026, 18:46

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland [kanlux@kanlux.com](mailto:kanlux@kanlux.com)

SK

## PARAMETRE VÝROBKU

|                                                                                 |                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Menovité napätie [V]                                                            | 220-240 AC                                                                                |
| Menovitá frekvencia [Hz]                                                        | 50                                                                                        |
| Maximálny výkon [W]                                                             | 40                                                                                        |
| Svetelný tok [lm]                                                               | 5568                                                                                      |
| Svetelná účinnosť lampy [lm/W]                                                  | 139                                                                                       |
| Uhol svietenia [°]                                                              | X90/Y90                                                                                   |
| Typ diódy                                                                       | LED SMD                                                                                   |
| Integrovaný LED zdroj svetla                                                    | áno                                                                                       |
| Náhradná teplota chromatickosti [K]                                             | 4000                                                                                      |
| Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách                                    | ≤3                                                                                        |
| Farba svetla                                                                    | biela                                                                                     |
| Index podania farieb                                                            | 80                                                                                        |
| Životnosť [h]                                                                   | 50000                                                                                     |
| Koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti | L90B10                                                                                    |
| Počet cyklov zap./vyp.                                                          | ≥30000                                                                                    |
| Miesto používania                                                               | vo vnútri                                                                                 |
| Stupeň IP                                                                       | 20                                                                                        |
| Možnosť spolupráce so stmievačom                                                | DALI                                                                                      |
| Smer svietenia svetidla                                                         | dole                                                                                      |
| Možnosť výmeny LED svetelného zdroja                                            | Výmenu svetelného zdroja LED môže vykonať iba kvalifikovaná osoba (iba v servise výrobcu) |
| Možnosť výmeny riadiaceho zariadenia                                            | Výmenu riadiaceho zariadenia môže vykonať iba kvalifikovaná osoba (iba v servise výrobcu) |
| Kategória produktu podľa nariadenia 2019/2020/EÚ                                | Integrovaný výrobok (CP)                                                                  |

## ROZMERY A MONTÁŽ

|                                              |                        |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Výška [mm]                                   | 69                     |
| Šírka [mm]                                   | 60                     |
| Dĺžka [mm]                                   | 1140                   |
| Miesto montáže                               | k usadeniu na strop    |
| Typ pripojenia                               | samosvorná svorkovnica |
| Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²] | 0,5÷2,5                |

## MATERIÁL A KONŠTRUKCIA

|                                                                       |                    |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Farba                                                                 | čierna             |
| Materiál korpusu                                                      | hliníková zliatina |
| Materiál difúzora                                                     | plast              |
| Typ difúzora                                                          | raster             |
| Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom                                | I                  |
| Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu                        | 0,5m               |
| Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C] | 5÷25               |

## PARAMETRE SVETELNÉHO ZDROJA

|                                                                  |      |
|------------------------------------------------------------------|------|
| Príkon v zapnutom stave Pon svetelného zdroja [W]                | 10.7 |
| Počet modulov (Svetelný zdroj LED)                               | 4    |
| Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla $\Phi_{use}$ [lm] | 1740 |

## DODATOČNÉ INFORMÁCIE

**5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke**

## LOGISTIKA

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Merná jednotka                 | kus  |
| Spôsob balenia                 | 1    |
| Počet kusov v druhom balení    | 1    |
| Počet kusov v hromadnom balení | 1    |
| Čistá kusová hmotnosť [g]      | 2160 |
| Gramáž [g]                     | 2480 |
| Dĺžka kusového balenia [cm]    | 136  |
| Šírka kusového balenia [cm]    | 11   |
| Výška kusového balenia [cm]    | 7    |
| Hmotnosť kartónu [kg]          | 2.48 |
| Šírka kartónu [cm]             | 11   |
| Výška kartónu [cm]             | 7    |

Vytvorený dokument: 14.02.2026, 18:46



Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

SK

# RYSUNKI WYMIAROW

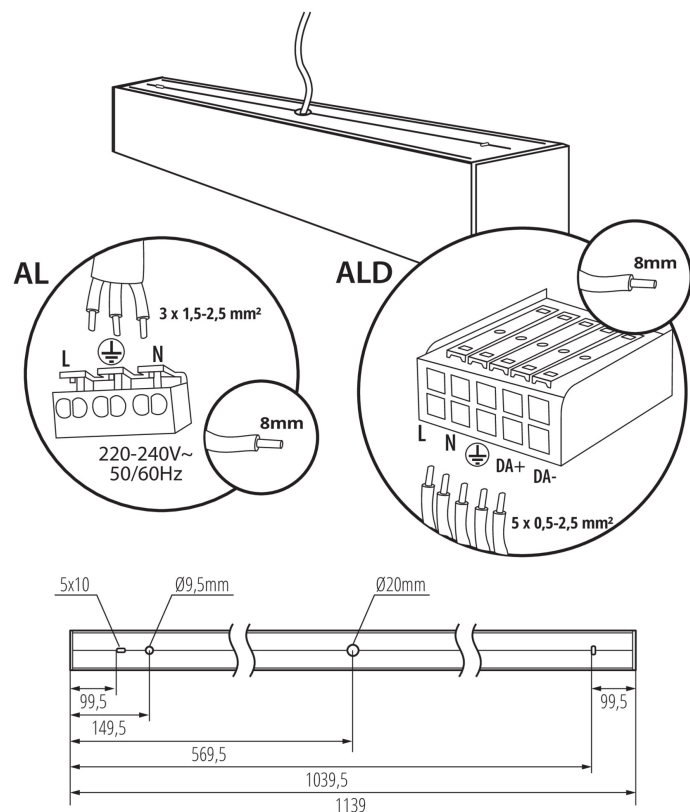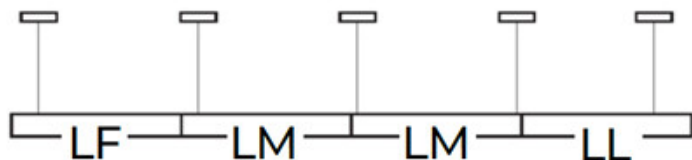

# LOGISTIKA

Dĺžka kartónu [cm]

136

Objem kartónu [m<sup>3</sup>]

0.010472

Vytvorený dokument: 14.02.2026, 18:46

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

SK