


34932 ASTIM IP44 8W-NW-C

Lineárne nábytkové LED svetidlo

5905339349323

IP
44

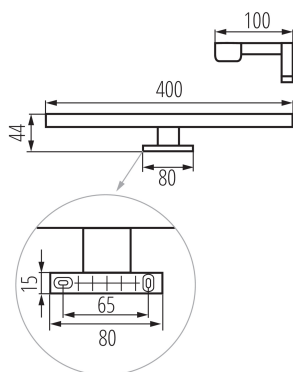

Kanlux ASTIM je kúpeľňové svetidlo so zvýšeným stupňom ochrany (IP44). Tieto svetidlá možno namontovať na rám zrkadla alebo na skriňu. Vďaka trom univerzálnym farbám ho môžete zladiť do kúpeľní s tradičným alebo moderným dekorom.

PARAMETRE VÝROBKU:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 8

Svetelný tok [lm]: 660

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 83

Uhol svietenia [°]: X120/Y105

Typ diódy: LED SMD

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farbná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤6

Farba svetla: biela

Index podania farieb: 80

Životnosť [h]: 25000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥15000

Farba: chróm

Miesto montáže: k zabudovaniu na zem

Miesto používania: vo vnútri

Stupeň IP: 44

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,1m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Smer svietenia svetidla: dole

Dĺžka [mm]: 400

Šírka [mm]: 100

Výška [mm]: 44

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: II

Materiál difúzora: plast

Materiál korpusu: hliníková zliatina

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷30

Typ pripojenia: skrutková svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 0,75÷1,5

Kształt: obdĺžnikový

Dodatočné informácie: Svetelný zdroj LED nie je možné vymeniť

34932 ASTIM IP44 8W-NW-C

Lineárne nábytkové LED svietidlo



Dodatočné informácie: Riadiace zariadenie nie je možné vymeniť
Kategória produktu podľa nariadenia 2019/2020/EÚ: Integrovaný výrobok (CP)

Obsah ortuti: nie

Obsah ortuti v lampe [mg]: 0

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Modul LED: W400C40-66V-44-2835-SS

Príkon v zapnutom stave Pon svetelného zdroja [W]: 7.4

Spotreba energie v zapnutom stave svetelného zdroja (kWh/1000h): 8

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): E

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 980

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: v guľi (360°)

Výška svetelného zdroja [mm]: 20

Šírka svetelného zdroja [mm]: 395

Hĺbka svetelného zdroja [mm]: 1

Súradnice chromatickosti (x): 0,38

Súradnice chromatickosti (y): 0,38

Činiteľ funkčnej spoľahlivosti: 0,9

Činiteľ starnutia svetelného zdroja: 0,96

Použitá technológia osvetlenia: LED

Nesmerový alebo smerový: NDLS

Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete: NMLS

Pripojený zdroj svetla (CLS): nie

Farebne laditeľný svetelný zdroj: nie

Svetelný zdroj s vysokým jasom: nie

Štít proti oslneniu: nie

Stmievateľný: nie

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED NAPÁJANÝCH ZO SIETE:

Svetelný zdroj LED nahrádza žiarivkový svetelný zdroj bez vstavaného predradníka s konkrétnym výkonom vo wattoch: netýka sa

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 20

Počet kusov v druhom balení: 1

34932 ASTIM IP44 8W-NW-C

Lineárne nábytkové LED svietidlo

Počet kusov v hromadnom balení : 20

Počet kusov vo vrstve na palete : 120

Čistá kusová hmotnosť [g] : 180

Gramáž [g] : 329

Hmotnosť kusa brutto [g] : 288

Dĺžka kusového balenia [cm] : 13

Šírka kusového balenia [cm] : 5

Výška kusového balenia [cm] : 41


Hmotnosť kartónu [kg] : 6.58

Šírka kartónu [cm] : 44

Výška kartónu [cm] : 27.5

Dĺžka kartónu [cm] : 53

Objem kartónu [m³] : 0.06413

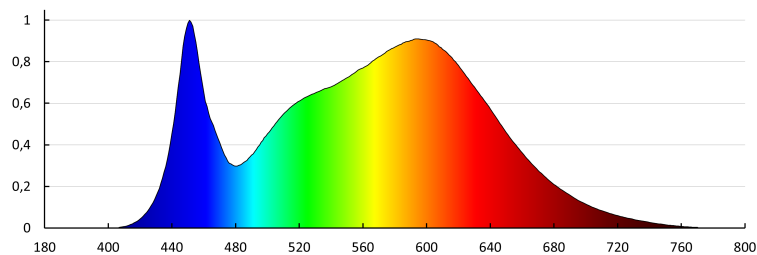

KANLUX S.A. (kat 34932) ASTIM IP44 8W-NW-C / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 34932) ASTIM IP44 8W-NW-C
Lamps: 1 x ASTIM IP44 8W-NW

