

35005 STIVI LED 10W-NW-O-SE

Stropné LED svietidlo

5905339350053



5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na [webovej stránke](#)

Plafón Kanlux STIVI LED nám poskytne svetlo tam, kde štandardné svietidlá môžu sklamať. Vyznačuje sa vysokou svetelnou účinnosťou - 130lm/W, vysokým stupňom krytia - IP65 a odolnosťou proti poškodeniu IK08. Svietidlo Kanlux STIVI LED možno použiť v exteriéri (balkóny, terasy, otvorené altány), na chodbách a schodisku aj v miestach s vyššou vlhkosťou (práčovne, šatne a chodby bazénov). Ďalšími výhodami sú: 5-ročná záruka, 50 000 hodín životnosti svetelného zdroja v svietidle a taktiež možnosť výberu verzie so senzorom pohybu. Odporúčame ako vysoko kvalitný investičný produkt alebo produkt pre profesionálne použitie v domácnostiach.

PARAMETRE VÝROBKU:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 10

Svetelný tok svietidla [lm]: 1200

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 120

Uhol svietenia [°]: 110

Typ diódy: LED SMD

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: 6

Farba svetla: biela

Index podania farieb: 80

Životnosť [h]: 50000

Koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti: L70B50

Počet cyklov zap./vyp.: ≥30000

Farba: biela

Miesto montáže: k usadeniu na stenu, k usadeniu na strop

Miesto používania: vo vnútri a vonku

Stupeň IP: 65

Stupeň IK: 08


Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m

Možnosť sériového zapojenia svietidiel: áno

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

35005 STIVI LED 10W-NW-O-SE

Stropné LED svietidlo



Výška [mm]: 62

Priemer [mm]: 220

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom : II

Materiál difúzora: PC

Materiál korpusu: PC

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -20÷40

Typ snímača: mikrovlnný

Pracovná frekvencia snímača [MHz]: 5800

Dosah čidla [m]: max 3

Uhol snímača [°]: H360

Doba činnosti snímača [sekunda-minúta]: 5-10

Nastavenie úrovne intenzity osvetlenia, pri ktorom snímač deteguje pohyb [lx]: 2/10/50/off

Wykrywanie ruchu: áno

Nastavenie citlivosti: áno

Mikro medzera medzi kontaktami relé : áno

Typ pripojenia: samosvorná svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 0,5-2,5

Kształt: okrúhly

Možnosť výmeny LED svetelného zdroja: Svetelný zdroj LED nie je možné vymeniť

Možnosť výmeny riadiaceho zariadenia: Riadiace zariadenie nie je možné vymeniť

Kategória produktu podľa nariadenia 2019/2020/EÚ: Integrovaný výrobok (CP)

Obsah ortuti: nie

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): D

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 1500

Výška svetelného zdroja [mm]: 206

Šírka svetelného zdroja [mm]: 206

Hĺbka svetelného zdroja [mm]: 2

Súradnice chromatickosti (x): 0,38

Súradnice chromatickosti (y): 0,38

Hodnota indexu podania farieb R9: 0

Činiteľ funkčnej spoľahlivosti: 0.9

Činiteľ starnutia svetelného zdroja: 0,96

Použitá technológia osvetlenia: LED

Nesmerový alebo smerový: NDLS

35005 STIVI LED 10W-NW-O-SE

Stropné LED svietidlo

Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete : NMLS

Pripojený zdroj svetla (CLS) : nie

Farebne laditeľný svetelný zdroj : nie

Svetelný zdroj s vysokým jasom : nie

Štít proti oslneniu : nie

Stmievateľný : nie

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 8

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 8

Čistá kusová hmotnosť [g] : 544

Gramáž [g] : 706.25

Hmotnosť kusa brutto [g] : 640

Dĺžka kusového balenia [cm] : 22.5

Šírka kusového balenia [cm] : 6.5

Výška kusového balenia [cm] : 23

Hmotnosť kartónu [kg] : 5.65

Šírka kartónu [cm] : 26


Výška kartónu [cm] : 25.5

Dĺžka kartónu [cm] : 47

Objem kartónu [m³] : 0.031161

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na internetovej stránke

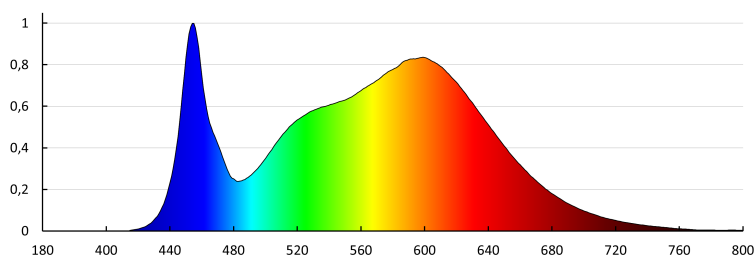

35005 STIVI LED 10W-NW-O-SE

Stropné LED svietidlo

KANLUX S.A. (kat 35005) STIVI LED 10W-NW-O-SE / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 35005) STIVI LED 10W-NW-O-SE
Lampy: 1 x STIVI LED 10W-NW-O

