


## 35272 XLED C35 E14 6W-WW

Svetelný zdroj LED

5905339352729



Kanlux XLED kombinuje najlepšie vlastnosti tradičných žiaroviek a moderných LED svetelných zdrojov. Preto o tom hovoríme, že je to prvá skutočná "LED žiarovka". Sklenená banka v tvare tradičnej "sviečky" a LED diódy sú usporiadané tak, že sa svetlo šíri všetkými smermi a uhol osvetlenia je dokonca 320 stupňov!

### TYP SVETELNÉHO ZDROJA:

**Použitá technológia osvetlenia:** LED

**Nesmerový alebo smerový:** NDLS

**Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete:** MLS

**Pripojený zdroj svetla (CLS):** ne

**Farbne laditeľný svetelný zdroj:** ne

**Svetelný zdroj s vysokým jasom:** ne

**Štít proti oslneniu:** ne

**Stmievateľný:** ne

### PARAMETRE VÝROBKU:

**Farba:** transparentná

**Možnosť spolupráce so stmievačom:** ne

**Šírka [mm]:** 35

**Výška [mm]:** 97

**Hĺbka [mm]:** 35

**Priemer [mm]:** 35

**Obsah ortuti:** ne

**Menovité napätie [V]:** 220-240 AC

**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50

**Menovitý prúd lampy [mA]:** 38

**Menovitý výkon [W]:** 6

**Celkový menovitý svetelný tok [lm]:** 806

**Menovitý uhol žiarenia [°]:** 320

**Materiál:** plast

**Materiál difúzora:** sklo

**Zdroj svetla:** C35

**Typ diódy:** LED FILAMENT

**Farba svetla:** teplá biela

**Pätica:** E14


**Menovitá životnosť lampy [h]:** 15000

**Počet cyklov zap./vyp.:** ≥25000

**Tvar svetelného zdroja:** sviečka

## 35272 XLED C35 E14 6W-WW

Svetelný zdroj LED

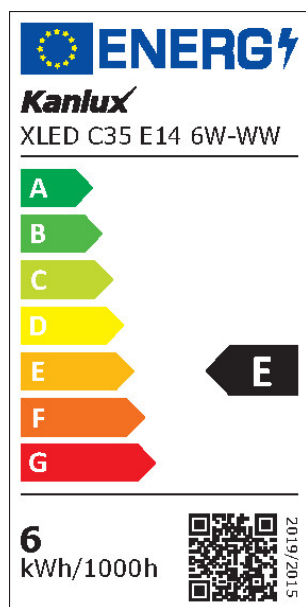

### PARAMETRE SMEROVÝCH SVETELNÝCH ZDROJOV:

Uhol svetelného zväzku [°]: 320

### PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Spotreba energie v zapnutom stave svetelného zdroja (kWh/1000h): 6

Trieda energetickej účinnosti: E

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla  $\Phi_{use}$  [lm]: 806

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla  $\Phi_{use}$  [lm]: v guli (360°)

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 2700

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách:  $\leq 6$

Príkion v zapnutom stave Pon svetelného zdroja [W]: 6

Výška svetelného zdroja [mm]: 35

Šírka svetelného zdroja [mm]: 35

Hĺbka svetelného zdroja [mm]: 35

Index podania farieb: 80

Súradnice chromatickosti (x): 0.458

Súradnice chromatickosti (y): 0.41

Tvrdenie o rovnocennom výkone [W]: 60

Hodnota indexu podania farieb R9: 7

Činiteľ funkčnej spoľahlivosti: 0,9

Činiteľ starnutia svetelného zdroja: 0,96

### PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED NAPÁJANÝCH ZO SIETE:

Činiteľ fázového posunu ( $\cos \phi_1$ ): 0,5

Svetelný zdroj LED nahrádza žiarivkový svetelný zdroj bez vstavaného predradníka s konkrétnym výkonom vo wattoch: netýka sa

Merná veličina blikania (Pst LM):  $\leq 1,0$

Merná veličina stroboskopického javu (SVM):  $\leq 0,4$

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Spôsob balenia: 10

Počet kusov v druhom balení: 10

Počet kusov v hromadnom balení: 100

Čistá kusová hmotnosť [g]: 14

Gramáž [g]: 28

Dĺžka kusového balenia [cm]: 4

Šírka kusového balenia [cm]: 4

Výška kusového balenia [cm]: 11

Hmotnosť kartónu [kg]: 2.8

Šírka kartónu [cm]: 22

Výška kartónu [cm]: 25

Dĺžka kartónu [cm]: 42

Objem kartónu [m<sup>3</sup>]: 0.0231

## 35272 XLED C35 E14 6W-WW

Svetelný zdroj LED

