

EAN: 5905339356581

Reflektor na lištový systém
Kanlux 35658 BTL 38W-930-W

WARRANTY 5 years

Ra90+ true colors

Adjustable 15° – 45°





Vytvorený dokument: 25.04.2026, 23:51
Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.
Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

SK

PARAMETRE VÝROBKU

Menovité napätie [V]	220-240 AC
Menovitá frekvencia [Hz]	50
Maximálny výkon [W]	38
Svetelný tok [lm]	4000
Náhradná teplota chromatickosti [K]	3000
Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách	≤6
Farba svetla	teplá biela
Svetelná účinnosť lampy [lm/W]	105
Uhol svietenia [°]	15-45
Typ diódy	LED COB
Integrovaný LED zdroj svetla	áno
Index podania farieb	90
Životnosť [h]	50000
Počet cyklov zap./vyp.	≥30000
Miesto používania	vo vnútri
Stupeň IP	20
Možnosť spolupráce so stmievačom	nie
Pohyblivé svietidlo s horizontálnym rozpätím [°]	340
Pohyblivé svietidlo s vertikálnym rozpätím [°]	90
Kategória produktu podľa nariadenia 2019/2020/EÚ	Integrovaný výrobok (CP)

ROZMERY A MONTÁŽ

Miesto montáže	na szynę TEAR

MATERIÁL A KONŠTRUKCIA

Farba	biela
Materiál korpusu	hliníková zliatina
Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom	II
Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu	0,5m
Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]	5+25


DODATOČNÉ INFORMÁCIE

5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na internetovej stránke

PARAMETRE SVETELNÉHO ZDROJA

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	D

FOTOMETRICKÉ ÚDAJE

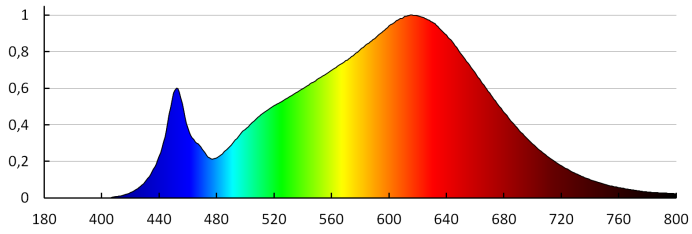

LOGISTIKA

Merná jednotka	kus
Spôsob balenia	12
Počet kusov v druhom balení	1
Počet kusov v hromadnom balení	12
Čistá kusová hmotnosť [g]	788
Gramáž [g]	933.33
Hmotnosť kusa brutto [g]	852
Dĺžka kusového balenia [cm]	14
Šírka kusového balenia [cm]	13
Výška kusového balenia [cm]	17.5
Hmotnosť kartónu [kg]	11.19996
Šírka kartónu [cm]	30
Výška kartónu [cm]	29


LOGISTIKA

Dĺžka kartónu [cm]	55
Objem kartónu [m³]	0.04785

FOTOMETRICKÉ ÚDAJE

KANLUX S.A. (kat 35658) BTL 38W-930-W 45deg / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35658) BTL 38W-930-W 45deg
Lamps: 1 x BTL 38W-930

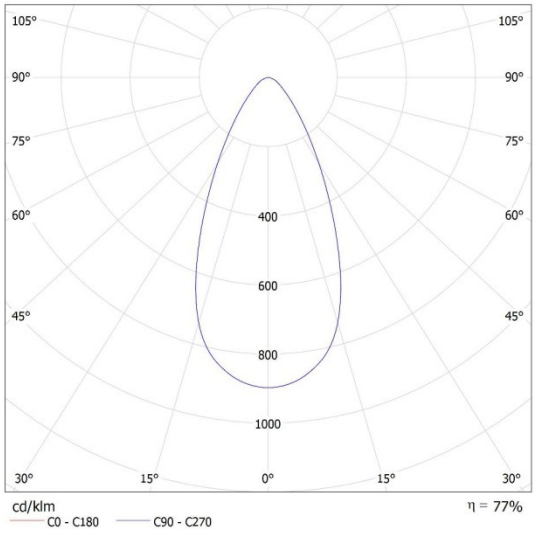

KANLUX S.A. (kat 35658) BTL 38W-930-W 15deg / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35658) BTL 38W-930-W 15deg
Lamps: 1 x BTL 38W-930

