


35676 TIBERI PRO NT20W-940W

Svietidlo typu downlight

5905339356765

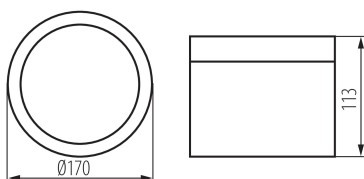

5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na [webovej stránke](#)

Kanlux TIBERI PRO NT je rad prisadených stropných svetidiel. Sú dostupné v dvoch výkonoch (20W a 30W) a dvoch farbách (biela a čierna) pri zachovaní rovnakej veľkosti. Svetidlo Kanlux TIBERI PRO sa vyznačuje predovšetkým vysokou tesnosťou (IP54) a vysokým indexom podania farieb (Ra> 90), ale taktiež ľahkou montážou na strop pomocou úchyto. Svetidlo Kanlux TIBERI PRO NT sú vysoko kvalitné komponenty potvrdené 5-ročnou zárukou.

PARAMETRE VÝROBKU:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 20

Svetelný tok [lm]: 2200

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 110

Uhol svietenia [°]: 115

Pätica (Zdroj svetla): solder pads

Typ diódy: LED SMD

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farbná konzistencia v MacAdamových elipsách: 6

Farba svetla: biela

Index podania farieb: 90

Životnosť [h]: 50000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥30000

Farba: biela

Miesto montáže: k usadeniu na strop

Miesto používania: vo vnútri

Stupeň IP: 54

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Výška [mm]: 113

Priemer [mm]: 170

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: I

Materiál difúzora: plast

Materiál korpusu: hliníková zliatina


Typ pripojenia: voľné konce káblov

Dĺžka vodiča [m]: 0.18

Prierez kábelu [mm²]: 0,75

35676 TIBERI PRO NT20W-940W

Svietidlo typu downlight

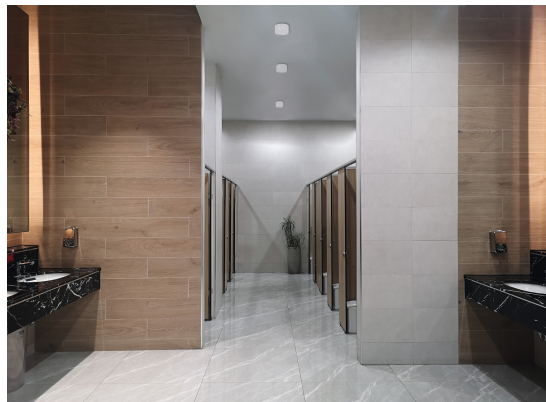

Kształt: okrągły

Možnosť výmeny LED svetelného zdroja: Výmenu svetelného zdroja LED môže vykonať iba kvalifikovaná osoba (iba v servise výrobcu)

Možnosť výmeny riadiaceho zariadenia: Výmenu riadiaceho zariadenia môže vykonať iba kvalifikovaná osoba (iba v servise výrobcu)

Kategória produktu podľa nariadenia 2019/2020/EÚ: Integrovaný výrobok (CP)

Obsah ortuti v lampe [mg]: 0

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Modul LED: TD20K40C-2835-12C10B XGD-XL4095

Príkon v zapnutom stave Pon svetelného zdroja [W]: 16,3

Spotreba energie v zapnutom stave svetelného zdroja (kWh/1000h): 17

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): D

Počet modulov (Svetelný zdroj LED): 1

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 2800

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: v guli (360°)

Spotreba v režime pohotovosti (Psb): 0

Výška svetelného zdroja [mm]: 121

Šírka svetelného zdroja [mm]: 121

Hĺbka svetelného zdroja [mm]: 2

Súradnice chromatickosti (x): 0,38

Súradnice chromatickosti (y): 0,38

Tvrdenie o rovnocennom výkone [W]: 167

Hodnota indexu podania farieb R9: 56

Činiteľ funkčnej spoľahlivosti: 0,9

Činiteľ starnutia svetelného zdroja: 0,96

Použitá technológia osvetlenia: LED

Nesmerový alebo smerový: NDLS

Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete: NMLS

Pripojený zdroj svetla (CLS): nie

Farebne laditeľný svetelný zdroj: nie

Svetelný zdroj s vysokým jasom: nie

Štít proti oslneniu: nie

Stmievateľný: nie

35676 TIBERI PRO NT20W-940W


Svietidlo typu downlight

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus
Spôsob balenia: 12
Počet kusov v druhom balení: 1
Počet kusov v hromadnom balení: 12
Čistá kusová hmotnosť [g]: 1090
Gramáž [g]: 1250
Hmotnosť kusa brutto [g]: 1218
Dĺžka kusového balenia [cm]: 17.5
Šírka kusového balenia [cm]: 17.5
Výška kusového balenia [cm]: 12.5
Hmotnosť kartónu [kg]: 15
Šírka kartónu [cm]: 37
Výška kartónu [cm]: 28
Dĺžka kartónu [cm]: 54.5
Objem kartónu [m³]: 0.056462

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na internetovej stránke

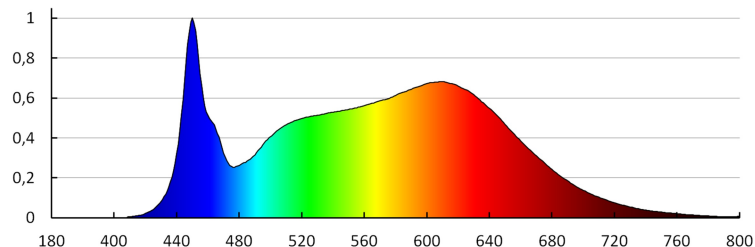

35676 TIBERI PRO NT20W-940W

Svietidlo typu downlight

KANLUX S.A. (kat 35676) TIBERI PRO NT20W-940W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35676) TIBERI PRO NT20W-940W
Lamps: 1 x TIBERI PRO NT20W-940

