

Kancelárske vstavané LED svietidlo



low  
**UGR**



OS RST W P1

| PARAMETRE VÝROBKU                            |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| Menovité napätie [V]                         | 220-240 AC  |
| Menovitá frekvencia [Hz]                     | 50          |
| Maximálny výkon [W]                          | 22          |
| Svetelný tok svietidla [lm]                  | 3050        |
| Svetelná účinnosť lampy [lm/W]               | 139         |
| Uhol svietenia [°]                           | 50          |
| Typ diódy                                    | LED SMD     |
| Integrovaný LED zdroj svetla                 | áno         |
| Náhradná teplota chromatickosti [K]          | 3000        |
| Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách | ≤3          |
| Farba svetla                                 | teplá biela |
| Index podania farieb                         | 80          |
| Životnosť [h]                                | 50000       |

## PARAMETRE VÝROBKU

|                                                                                 |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti | <b>L90B10</b>                   |
| Počet cyklov zap./vyp.                                                          | <b>≥30000</b>                   |
| Miesto používania                                                               | <b>vo vnútri</b>                |
| Stupeň IP                                                                       | <b>20</b>                       |
| Možnosť spolupráce so stmievačom                                                | <b>nie</b>                      |
| Výrobok nie je vhodný na zakrytie termoizolačným materiálom                     | <b>áno</b>                      |
| Rodzaj soczewki [°]                                                             | <b>50</b>                       |
| UGR                                                                             | <b>≤14</b>                      |
| Kategória produktu podľa nariadenia 2019/2020/EÚ                                | <b>Integrovaný výrobok (CP)</b> |

## ROZMERY A MONTÁŽ

|                                              |                                         |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Výška [mm]                                   | <b>34</b>                               |
| Šírka [mm]                                   | <b>595</b>                              |
| Dĺžka [mm]                                   | <b>595</b>                              |
| Miesto montáže                               | <b>na<br/>zabudovanie<br/>do stropu</b> |
| Typ pripojenia                               | <b>samosvorná<br/>svorkovnica</b>       |
| Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²] | <b>1,5÷2,5</b>                          |

## MATERIÁL A KONŠTRUKCIA

|                                                                       |               |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
| Farba                                                                 | <b>biela</b>  |
| Materiál korpusu                                                      | <b>kov</b>    |
| Materiál difúzora                                                     | <b>plast</b>  |
| Typ difúzora                                                          | <b>raster</b> |
| Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom                                | <b>I</b>      |
| Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu                        | <b>0,5m</b>   |
| Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C] | <b>5÷25</b>   |

## PARAMETRE SVETELNÉHO ZDROJA

|                                                                          |                      |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Príkon v zapnutom stave Pon svetelného zdroja [W]                        | <b>4.9</b>           |
| Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP) | <b>C</b>             |
| Počet modulov (Svetelný zdroj LED)                                       | <b>4</b>             |
| Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla $\Phi_{use}$ [lm]         | <b>853</b>           |
| Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla $\Phi_{use}$ [lm]         | <b>v guli (360°)</b> |


## DODATOČNÉ INFORMÁCIE

**5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke**

## LOGISTIKA

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Merná jednotka                 | <b>kus</b>     |
| Spôsob balenia                 | <b>1</b>       |
| Počet kusov v druhom balení    | <b>1</b>       |
| Počet kusov v hromadnom balení | <b>1</b>       |
| Čistá kusová hmotnosť [g]      | <b>4000</b>    |
| Gramáž [g]                     | <b>4640</b>    |
| Dĺžka kusového balenia [cm]    | <b>63</b>      |
| Šírka kusového balenia [cm]    | <b>61.5</b>    |
| Výška kusového balenia [cm]    | <b>5.5</b>     |
| Hmotnosť kartónu [kg]          | <b>4.64</b>    |
| Šírka kartónu [cm]             | <b>61.5</b>    |
| Výška kartónu [cm]             | <b>5.5</b>     |
| Dĺžka kartónu [cm]             | <b>63</b>      |
| Objem kartónu [m³]             | <b>0.02131</b> |

## RYSUNKI WYMIAROW

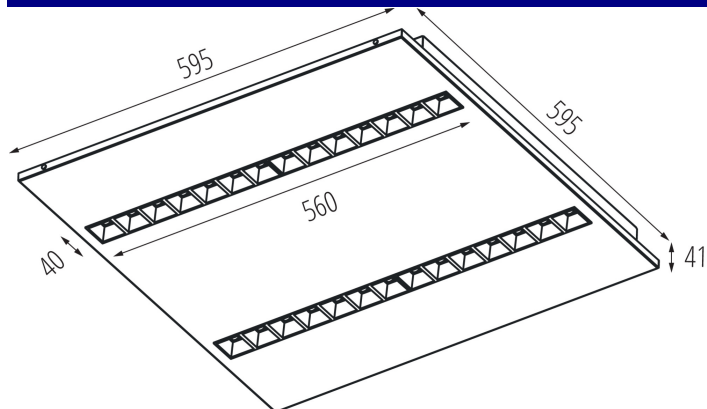

## FOTOMETRICKÉ ÚDAJE

KANLUX S.A. (kat 35812) OS-S5D-WW-RST-W-P1 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 35812) OS-S5D-WW-RST-W-P1  
Lampy: 4 x OS-S5D-WW-RST

