36095 OS-H8D-WN-RST-W-N3

Kancelárske prisadené LED svietidlo

PARAMETRE VÝROBKU	
Menovité napätie [V]	**220-240 AC**
Menovitá frekvencia [Hz]	**50**
Maximálny výkon [W]	**49**
Svetelný tok svietidla [lm]	**6100**
Svetelná účinnosť lampy [lm/W]	**124**
Uhol svietenia [°]	**90**
Typ diódy	**LED SMD**
Integrovaný LED zdroj svetla	**áno**
Náhradná teplota chromatickosti [K]	**3500**
Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách	**≤3**
Farba svetla	**neutral warm white**
Index podania farieb	**80**
Životnosť [h]	**50000**
Koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti	**L90B10**
Počet cyklov zap./vyp.	**≥30000**
Miesto používania	**vo vnútri**
Stupeň IP	**20**

Vytvorený dokument: 15.02.2026, 02:31

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

SK

PARAMETRE VÝROBKU

Možnosť spolupráce so stmievačom	**nie**
Výrobok nie je vhodný na zakrytie termoizolačným materiálom	**áno**
Rodzaj soczewki [°]	**80**
Možnosť výmeny LED svetelného zdroja	**Výmenu svetelného zdroja LED môže vykonať iba kvalifikovaná osoba (iba v servise výrobcu)**
Možnosť výmeny riadiaceho zariadenia	**Výmenu riadiaceho zariadenia môže vykovať iba kvalifikovaná osoba (iba v servise výrobcu)**
Kategória produktu podľa nariadenia 2019/2020/EÚ	**Integrovaný výrobok (CP)**

ROZMERY A MONTÁŽ

Výška [mm]	**35**
Šírka [mm]	**300**
Dĺžka [mm]	**1200**
Miesto montáže	**k usadeniu na strop**
Typ pripojenia	**samosvorná svorkovnica**
Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]	**1,5÷2,5**

PARAMETRE SVETELNÉHO ZDROJA

Príkon v zapnutom stave Pon svetelného zdroja [W]	**10.7**
Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	**D**
Počet modulov (Svetelný zdroj LED)	**4**
Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φuse [lm]	**1701**
Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φuse [lm]	**v guli (360°)**

DODATOČNÉ INFORMÁCIE

5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

MATERIÁL A KONŠTRUKCIA

Farba	**biela**
Materiál korpusu	**kov**
Materiál difúzora	**plast**
Typ difúzora	**raster**
Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom	**I**
Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu	**0,5m**
Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]	**5÷25**

LOGISTIKA

Merná jednotka	**kus**
Spôsob balenia	**1**
Počet kusov v druhom balení	**1**
Počet kusov v hromadnom balení	**1**

RYSUNKI WYMIAROW

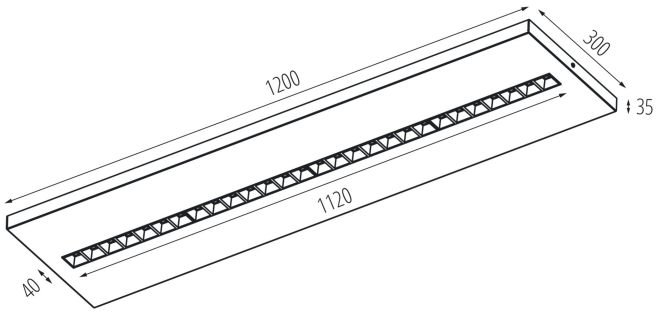

FOTOMETRICKÉ ÚDAJE

KANLUX S.A. (kat 36095) OS-H8D-WN-RST-W-N3 / **Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)**

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36095) OS-H8D-WN-RST-W-N3
Lampy: 4 x OS-H8D-WN-RST