

36231 STRETON LED 100W NW

Pouličné LED svietidlo

5905339362315



5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na [webovej stránke](#)

Kanlux STRETON LED sú vonkajšie svietidlá určené k osvetleniu parkoviska alebo väčších plôch, ktoré musia byť dobre osvetlené aj po zotmení. Ich životnosť (50 000 hodín), odolnosť (IP65) a vysoký výkon (až 200 W) robia z Kanlux STRETON LED perfektný doplnok k investícii do mestského priestoru, na parkovisko, do športových zariadení alebo na námestia.

TYP SVETELNÉHO ZDROJA:

Použitá technológia osvetlenia: LED

Nesmerový alebo smerový: NDLS

Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete: MLS

Pripojený zdroj svetla (CLS): nie

Farebne laditeľný svetelný zdroj: nie

Svetelný zdroj s vysokým jasom: nie

Štít proti oslneniu: nie

Stmievateľný: nie

PARAMETRE VÝROBKU:

Farba: sivá

Miesto montáže: k usadeniu na stenu

Miesto používania: vonku

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 1m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 100

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: I

Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok [lm]: 14000

Farba svetla: biela

Životnosť [h]: 50000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥20000

Uhol svietenia [°]: X140/Y90

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -20÷45

Materiál korpusu: hliníková zliatina

Materiál ochranného skla: PC

Typ pripojenia: voľné konce káblov



Typ vodiča: H05RN-F

Dĺžka vodiča [m]: 0.4



36231 STRETON LED 100W NW

Pouličné LED svietidlo

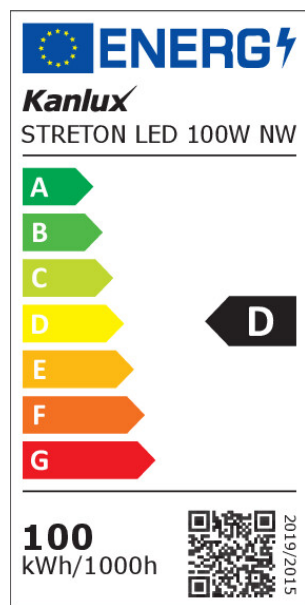

Prierez kábelu [mm²]: 1

Doba nahrievania lampy [s]: ≤1

Doba zapnutia lampy [s]: ≤0,5

Stupeň IK: 08

Stupeň IP: 65

Dodatočné informácie: Zdroj svetla (LS)

Obsah ortuti: nie

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Spotreba energie v zapnutom stave svetelného zdroja (kWh/1000h): 100

Trieda energetickej účinnosti: D

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 14000

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: v guli (360°)

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤6

Príkon v zapnutom stave P_{on} svetelného zdroja [W]: 100

Výška svetelného zdroja [mm]: 612

Šírka svetelného zdroja [mm]: 99

Hĺbka svetelného zdroja [mm]: 221

Index podania farieb: 70

Súradnice chromatickosti (x): 0,38

Súradnice chromatickosti (y): 0,38

Tvrdenie o rovnocennom výkone [W]: 727

Hodnota indexu podania farieb R9: -17

Činiteľ funkčnej spoľahlivosti: 0,9

Činiteľ starnutia svetelného zdroja: 0,96

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED NAPÁJANÝCH ZO SIETE:

Činiteľ fázového posunu ($\cos \phi_1$): 0,99

Svetelný zdroj LED nahrádza žiarivkový svetelný zdroj bez vstavaného predradníka s konkrétnym výkonom vo wattoch: netýka sa

Merná veličina blikania ($P_{st LM}$): 1,0

Merná veličina stroboskopického javu (SVM): 0,4

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 6

Počet kusov v druhom balení: 1



Počet kusov v hromadnom balení: 6

Čistá kusová hmotnosť [g]: 2470

Gramáž [g]: 2983.33

36231 STRETON LED 100W NW

Pouličné LED svietidlo

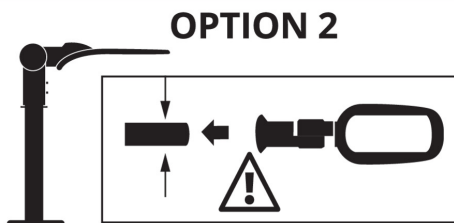


STRETON 20W: Ø42-48

STRETON 40W/60W/100W/150W/200W: Ø50-62

Dĺžka kusového balenia [cm]: 64
Šírka kusového balenia [cm]: 12.5
Výška kusového balenia [cm]: 23
Hmotnosť kartónu [kg]: 17.89998
Šírka kartónu [cm]: 39
Výška kartónu [cm]: 48.5
Dĺžka kartónu [cm]: 66
Objem kartónu [m³]: 0.124839

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

-

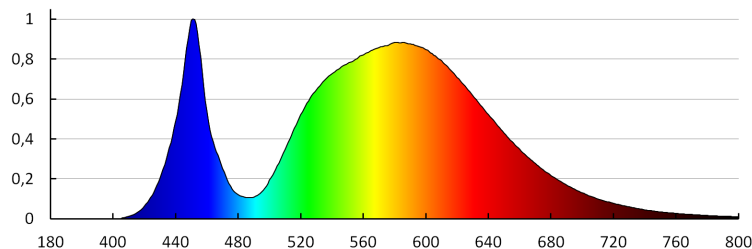

KANLUX S.A. (kat 36231) STRETON LED 100W NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 36231) STRETON LED 100W NW
Lampa: 1 x STRETON LED 100W

