

36237 STRETON LED 60W WW

Pouličné LED svietidlo

5905339362377



PARAMETRE VÝROBKU

Menovité napätie [V]	220-240 AC
Menovitá frekvencia [Hz]	50
Náhradná teplota chromatickosti [K]	3000
Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách	≤6
Farba svetla	teplá biela
Uhol svietenia [°]	X140/Y90
Typ diódy	LED SMD
Index podania farieb	70
Životnosť [h]	50000
Počet cyklov zap./vyp.	≥20000
Miesto používania	vonku
Stupeň IP	65
Stupeň IK	08
Možnosť spolupráce so stmievačom	nie
Typ vodiča	H05RN-F
Prierez kábelu [mm ²]	1
Kategória produktu podľa nariadenia 2019/2020/EÚ	Zdroj svetla (LS)

Vytvorený dokument: 26.04.2026, 03:30

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PARAMETRE VÝROBKU

Obsah ortuti	nie
Obsah ortuti v lampe [mg]	0

ROZMERY A MONTÁŽ

Dĺžka vodiča [m]	0,4
Miesto montáže	k usadeniu na stenu, pouličný stĺp
Typ pripojenia	voľné konce káblov

MATERIÁL A KONŠTRUKCIA

Farba	sivá
RAL	9023
Materiál korpusu	hliníková zliatina
Materiál ochranného skla	PC
Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom	I
Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu	1m
Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]	-20÷45


PARAMETRE SVETELNÉHO ZDROJA


Príkion v zapnutom stave Pon svetelného zdroja [W]	60
Spotreba energie v zapnutom stave svetelného zdroja (kWh/1000h)	60
Trieda energetickej účinnosti	E
Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]	7800
Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]	v guli (360°)
Výška svetelného zdroja [mm]	558
Šírka svetelného zdroja [mm]	99
Hĺbka svetelného zdroja [mm]	180
Súradnice chromatickosti (x)	0,44
Súradnice chromatickosti (y)	0,403
Tvrdenie o rovnocennom výkone [W]	417
Hodnota indexu podania farieb R9	-25
Činiteľ funkčnej spoľahlivosti	0,9
Činiteľ starnutia svetelného zdroja	0,96
Činiteľ fázového posunu (cos ϕ)	0,99
Svetelný zdroj LED nahrádza žiarivkový svetelný zdroj bez vstavaného predradníka s konkrétnym výkonom vo wattoch	netýka sa
Merná veličina blikania (Pst LM)	1,0
Merná veličina stroboskopického javu (SVM)	0,4
Farbene laditeľný svetelný zdroj	nie
Svetelný zdroj s vysokým jasom	nie
Štít proti oslneniu	nie
Stmievateľný	nie

LOGISTIKA

Merná jednotka	kus
Spôsob balenia	6
Počet kusov v druhom balení	1
Počet kusov v hromadnom balení	6
Čistá kusová hmotnosť [g]	1938
Gramáž [g]	2350
Hmotnosť kusa brutto [g]	2222
Dĺžka kusového balenia [cm]	58
Šírka kusového balenia [cm]	12
Výška kusového balenia [cm]	18.5
Hmotnosť kartónu [kg]	14.1
Šírka kartónu [cm]	38
Výška kartónu [cm]	40
Dĺžka kartónu [cm]	60.5
Objem kartónu [m ³]	0.09196

FOTOMETRICKÉ ÚDAJE

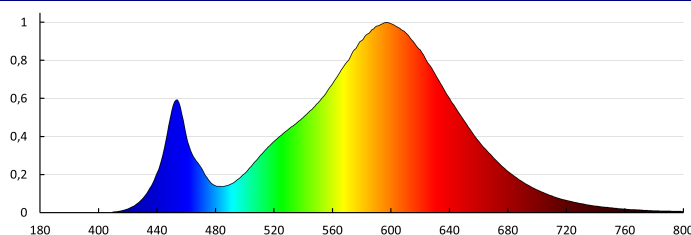

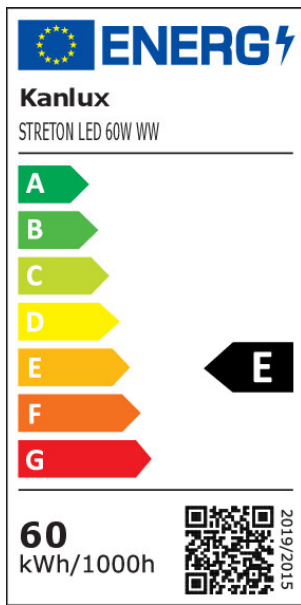

FOTOMETRICKÉ ÚDAJE

KANLUX S.A. (kat 36237) STRETON LED 60W WW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36237) STRETON LED 60W WW
Lampy: 1 x STRETON LED 60W WW

