


Kanlux



EAN: 5905339363718

Lineárne LED svietidlo
Kanlux 36371 KXL 24W 2880 90 NW B



Vytvorený dokument: 15.02.2026, 04:55

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

SK

PARAMETRE VÝROBKU

Menovité napätie [V]	220-240 AC
Menovitá frekvencia [Hz]	50
Maximálny výkon [W]	24
Svetelný tok [lm]	2880
Svetelná účinnosť lampy [lm/W]	120
Uhol svietenia [°]	100
Typ diódy	LED SMD
Integrovaný LED zdroj svetla	áno
Náhradná teplota chromatickosti [K]	4000
Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách	≤6
Farba svetla	biela
Index podania farieb	80
Životnosť [h]	20000
Počet cyklov zap./vyp.	≥20000
Miesto používania	vo vnútri
Stupeň IP	20
Možnosť spolupráce so stmievačom	nie

ROZMERY A MONTÁŽ

Výška [mm]	73.9
Šírka [mm]	50
Dĺžka [mm]	900
Miesto montáže	k usadeniu na strop
Typ pripojenia	skrutková svorkovnica

MATERIÁL A KONŠTRUKCIA

Farba	čierna
Materiál korpusu	hliníková zliatina
Materiál difúzora	plast
Typ difúzora	matné
Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom	I
Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu	0,5m
Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]	5÷25


PARAMETRE SVETELNÉHO ZDROJA

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	B
Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]	4366
Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]	v guli (360°)

LOGISTIKA

Merná jednotka	kus
Spôsob balenia	10
Počet kusov v druhom balení	1
Počet kusov v hromadnom balení	10
Čistá kusová hmotnosť [g]	1286
Gramáž [g]	1520
Dĺžka kusového balenia [cm]	93
Šírka kusového balenia [cm]	8
Výška kusového balenia [cm]	5.5
Hmotnosť kartónu [kg]	15.2
Šírka kartónu [cm]	30
Výška kartónu [cm]	18
Dĺžka kartónu [cm]	94.5
Objem kartónu [m ³]	0.05103


FOTOMETRICKÉ ÚDAJE

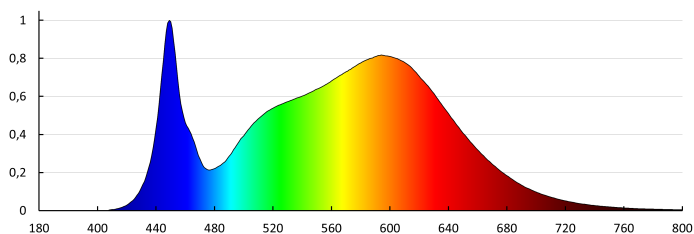

FOTOMETRICKÉ ÚDAJE

KANLUX S.A. (kat 36371) KXL 24W 2880 90 NW B / Krzywa rozsytu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36371) KXL 24W 2880 90 NW B
Lampy: 1 x KXL 24W 2880 90 NW B

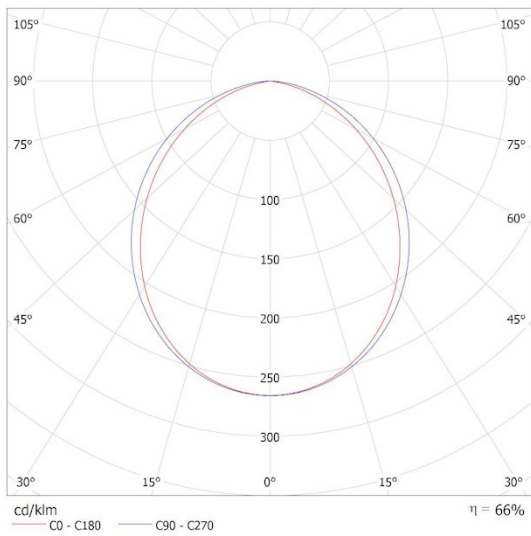

Vytvorený dokument: 15.02.2026, 04:55

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

SK