

36435 PARCOLI 30-50W CCT G

Parkové osvetlenie

5905339364357



up to

160 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



Vonkajšie svetidlo PARCOLI je moderné a energeticky úsporné riešenie na osvetlenie parkov a uličiek. Ponúka nastavenie výkonu (30W, 40W, 50W) a teploty farieb (3000K, 4000K, 6500K), zaisťujúce optimálne svetelné podmienky. Vysoká svetelná účinnosť až 160 lm/W, odolnosť proti poveternostným vplyvom (IP66) a možnosť nastavenia uhla 60° zaručujú funkčnosť a životnosť (IK08). Jednoduchá inštalácia (montáž na stĺpy alebo výložníky) a certifikát ENEC potvrdzujú kvalitu a bezpečnosť výrobku na ktorý sa vzťahuje záruka 5 rokov.

PARAMETRE VÝROBKU:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 30 / 40 / 50

Svetelný tok [lm]: max 7250 / 8000 / 7500

Uhol svietenia [°]: 120

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 3000/4000/6500

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤ 6

Farba svetla: teplá biela, biela, studená biela

Index podania farieb: 70

Životnosť [h]: 50000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥ 30000

Farba: sivá

Miesto montáže: pouličný stĺp

Miesto používania: vonku

Stupeň IP: 66

Stupeň IK: 08

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 1m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

RAL: 9023

Dĺžka [mm]: 301

Šírka [mm]: 301

Výška [mm]: 441

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: I



Materiál difúzora: PC

Materiál korpusu: hliníková zliatina

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -20÷40

36435 PARCOLI 30-50W CCT G

Parkové osvetlenie

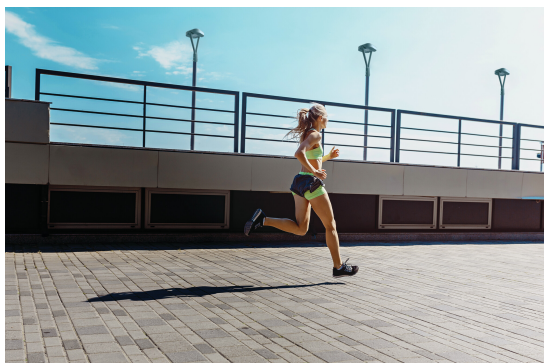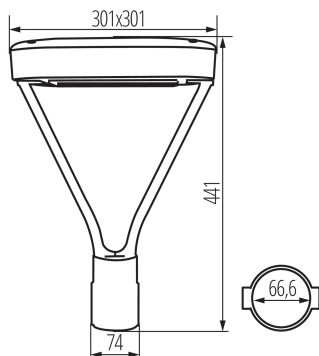

PARCOLI 30-50W CCT G

	30 W	40 W	50 W
WW	5215lm	6580lm	7250lm
NW	5555lm	7090lm	8000lm
CW	5515lm	6970lm	7500lm

Typ pripojenia: voľné konce káblov

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 0,75÷2,5

Možnosť výmeny LED svetelného zdroja: Výmenu svetelného zdroja LED môže vykonať iba kvalifikovaná osoba (iba v servise výrobcu)

Možnosť výmeny riadiaceho zariadenia: Výmenu riadiaceho zariadenia môže vykonať iba kvalifikovaná osoba (iba v servise výrobcu)

Kategória produktu podľa nariadenia 2019/2020/EÚ: Integrovaný výrobok (CP)

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): C

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 8055

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: v guli (360°)

Činiteľ funkčnej spoľahlivosti: 0,9

Činiteľ starnutia svetelného zdroja: 0,96

Použitá technológia osvetlenia: LED

Nesmerový alebo smerový: NDLS

Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete: NMLS

Stmievateľný: nie

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 4

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 4

Čistá kusová hmotnosť [g]: 2960

Gramáž [g]: 3562.5

Hmotnosť kusa brutto [g]: 3348

Dĺžka kusového balenia [cm]: 41

Šírka kusového balenia [cm]: 38.5

Výška kusového balenia [cm]: 12

Hmotnosť kartónu [kg]: 14.25

Šírka kartónu [cm]: 40

Výška kartónu [cm]: 51

Dĺžka kartónu [cm]: 42.5


Objem kartónu [m³]: 0.0867

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

36435 PARCOLI 30-50W CCT G


Parkové osvetlenie

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

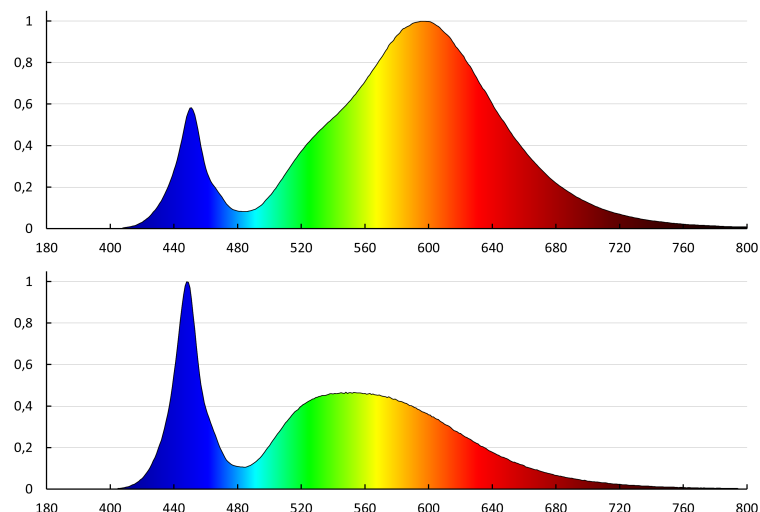

KANLUX S.A. (kat 36435) PARCOLI 30-50W CCT G_ost / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36435) PARCOLI 30-50W CCT G_ost
Lampy: 1 x PARCOLI 50W 3000K

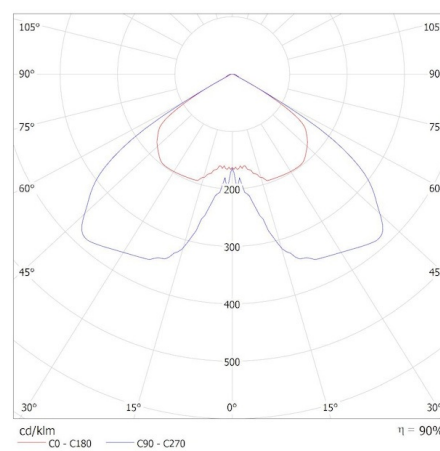


36435 PARCOLI 30-50W CCT G

Parkové osvetlenie


KANLUX S.A. (kat 36435) PARCOLI 30-50W CCT G_15st / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36435) PARCOLI 30-50W CCT G_15st
Lampy: 1 x PARCOLI 50W 3000K

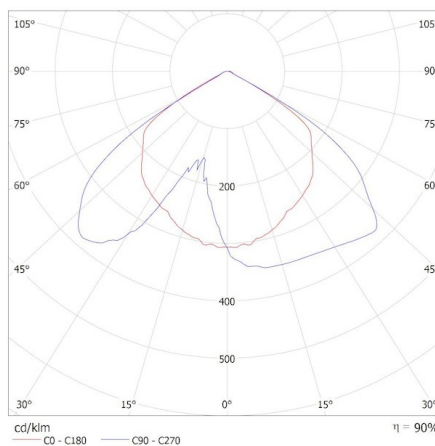

KANLUX S.A. (kat 36435) PARCOLI 30-50W CCT G_30st / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36435) PARCOLI 30-50W CCT G_30st
Lampy: 1 x PARCOLI 50W 3000K

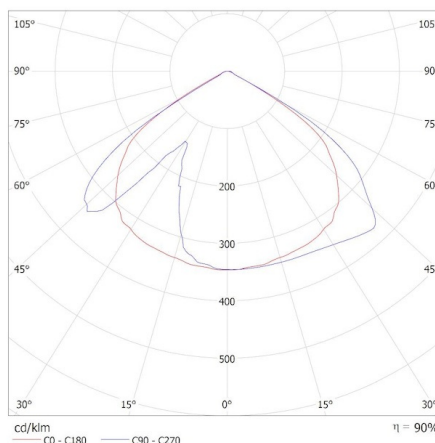


36435 PARCOLI 30-50W CCT G

Parkové osvetlenie

KANLUX S.A. (kat 36435) PARCOLI 30-50W CCT G_45st / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36435) PARCOLI 30-50W CCT G_45st
Lampy: 1 x PARCOLI 50W 3000K

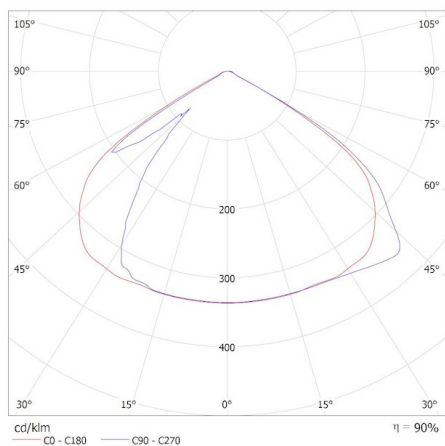

KANLUX S.A. (kat 36435) PARCOLI 30-50W CCT G_60st / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36435) PARCOLI 30-50W CCT G_60st
Lampy: 1 x PARCOLI 50W 3000K

