

36666 AKVO IP44 23W-NW-B

Nástenno-stropné LED svetidlo

5905339366665

IP
44



Kanlux AKVO IP44 sú nástenné a stropné svetidlá v troch farbách: biela, chróm a čierna. Svetidlo je dostupné v 3 dĺžkach a troch výkonoch: 60cm - 15W, 80cm - 20W a 100cm - 23W. Svetidlá Kanlux AKVO je možné namontovať vertikálne aj horizontálne, na stenu alebo na strop, čo vytvára prakticky neobmedzené možnosti usporiadania. Tieto svetidlá majú navyše zvýšenú odolnosť proti vlhkosti IP44, čo znamená, že ich môžete bezpečne namontovať do kúpeľne alebo pracovne. Svetidlá Kanlux AKVO IP44 sú ideálne na osvetlenie miestností, ako je kúpeľňa, pracovňa, technická miestnosť, chodba alebo šatňa. Tieto svetidlá majú vysokú svetelnú účinnosť, cez 100 lúmenov na Watt, vďaka čomu Vám pomáhajú šetriť elektrickú energiu.

PARAMETRE VÝROBKU:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 23

Svetelný tok [lm]: 2750

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 120

Typ diódy: LED SMD

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farbná konzistencia v MacAdamových elipsách: 6

Farba svetla: biela

Index podania farieb: 80

Životnosť [h]: 25000

Počet cyklov zap./vyp.: 15000

Farba: čierna

Miesto montáže: k usadeniu na stenu, k usadeniu na strop

Miesto používania: vo vnútri

Stupeň IP: 44

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,1m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: II

Materiál difúzora: plast

Materiál korpusu: hliníková zliatina



Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5+30

Typ pripojenia: skrutková svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 0,75-1,5

Kształt: obdĺžnikový

Nástenno-stropné LED svetidlo

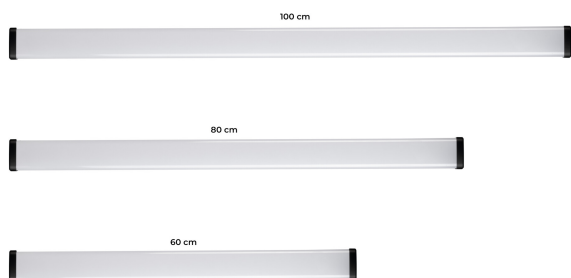

Možnosť výmeny LED svetelného zdroja: Výmenu svetelného zdroja LED môže vykonať iba kvalifikovaná osoba (iba v servise výrobcu)

Kategória produktu podľa nariadenia 2019/2020/EÚ: Integrovaný výrobok (CP)

Obsah ortuti: nie

Obsah ortuti v lampe [mg]: 0

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Modul LED: X01DZXL0016 B01-24W

Príkon v zapnutom stave Pon svetelného zdroja [W]: 23

Spotreba energie v zapnutom stave svetelného zdroja (kWh/1000h): 23

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): D

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 3180

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: v guli (360°)

Výška svetelného zdroja [mm]: 46

Šírka svetelného zdroja [mm]: 970

Hĺbka svetelného zdroja [mm]: 2

Súradnice chromatickosti (x): 0,38

Súradnice chromatickosti (y): 0,38

Tvrdenie o rovnocennom výkone [W]: 186

Hodnota indexu podania farieb R9: 6

Činiteľ funkčnej spoľahlivosti: 0,9

Činiteľ starnutia svetelného zdroja: 0,96

Použitá technológia osvetlenia: LED

Nesmerový alebo smerový: NDLS

Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete: MLS

Pripojený zdroj svetla (CLS): nie

Farebne laditeľný svetelný zdroj: nie

Svetelný zdroj s vysokým jasom: nie

Štít proti oslneniu: nie

Stmievateľný: nie

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED NAPÁJANÝCH ZO SIETE:

Činiteľ fázového posunu ($\cos \phi_1$): 0,7

Svetelný zdroj LED nahrádza žiarivkový svetelný zdroj bez vstavaného predradníka s konkrétnym výkonom vo wattoch: netýka sa

Merná veličina blikania (Pst LM): 1,0

Merná veličina stroboskopického javu (SVM): 0,4

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 10

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 10

Čistá kusová hmotnosť [g]: 884

Gramáž [g]: 1145

Dĺžka kusového balenia [cm]: 101

Šírka kusového balenia [cm]: 6.5

Výška kusového balenia [cm]: 8.5


Hmotnosť kartónu [kg]: 11.45

Šírka kartónu [cm]: 34

Výška kartónu [cm]: 20

Dĺžka kartónu [cm]: 103

Objem kartónu [m³]: 0.07004

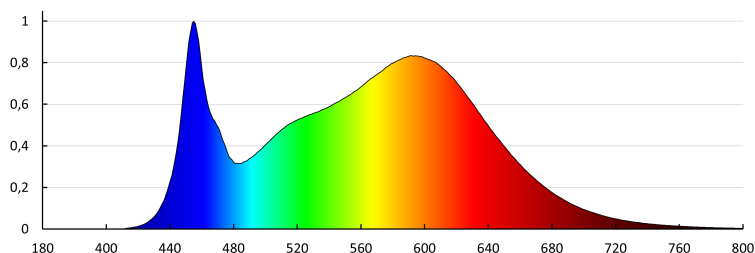

36666 AKVO IP44 23W-NW-B

Nástenno-stropné LED svetidlo

