

Lineárne LED svietidlo

5905339369512



HIERRO je rad svetidiel vyrábaných v továrni Kanlux.

Minimalistická a elegantná forma zapadá do najnovších trendov v architektonickom dizajne. Štýlové riešenie je široko používané v moderných kanceláriách, obchodoch a podkrovných priestoroch ako základné, doplnkové alebo akcentové osvetlenie. Veľkými výhodami svetidiel HIERRO sú: rozmanitosť dostupných spôsobov ovládania a inštalácie, nízky koeficient UGR, vysoká svetelná účinnosť, schopnosť prispôbenia konkrétnym projektom osvetlenia a 5-ročná záruka. To vám umožní vytvárať energeticky úsporné a moderné osvetľovacie systémy, ktoré poskytujú atraktívne svetelné efekty.

### PARAMETRE VÝROBKU:

**Menovité napätie [V]:** 220-240 AC

**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50

**Maximálny výkon [W]:** 23

**Svetelný tok [lm]:** 2500

**Svetelná účinnosť lampy [lm/W]:** 109

**Uhol svietenia [°]:** X60/Y60

**Typ diódy:** LED SMD

**Integrovaný LED zdroj svetla:** áno

**Náhradná teplota chromatickosti [K]:** 3000

**Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách:** ≤6

**Farba svetla:** teplá biela

**Index podania farieb:** 80

**Životnosť [h]:** 50000

**Koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti:** L90B10

**Počet cyklov zap./vyp.:** ≥30000

**Farba:** čierna

**Miesto montáže:** k usadeniu na strop

**Miesto používania:** vo vnútri

**Stupeň IP:** 20

**Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu:** 0,5m

**Možnosť spolupráce so stmievačom:** nie


**Smer svietenia svetidla:** dole

**Dĺžka [mm]:** 570

**Šírka [mm]:** 43

**Výška [mm]:** 65

### Lineárne LED svietidlo

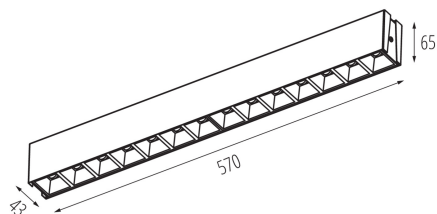

**Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom :** I

**Materiál difúzora:** plast

**Materiál korpusu:** oceľ, plast

**Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]:** 5÷25

**Typ difúzora:** raster

**Typ pripojenia:** samosvorná svorkovnica

**Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]:** 1,5÷2,5

**UGR:** <17

**Možnosť výmeny LED svetelného zdroja:** Výmenu svetelného zdroja LED môže vykonať iba kvalifikovaná osoba (iba v servise výrobcu)

**Možnosť výmeny riadiaceho zariadenia:** Výmenu riadiaceho zariadenia môže vykonať iba kvalifikovaná osoba (iba v servise výrobcu)

**Kategória produktu podľa nariadenia 2019/2020/EÚ:** Integrovaný výrobok (CP)

#### PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

**Príkon v zapnutom stave Pon svetelného zdroja [W]:** 10.1

**Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP):** D

**Počet modulov (Svetelný zdroj LED):** 2

**Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla  $\Phi_{use}$  [lm]:** 1597

#### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Merná jednotka:** kus

**Spôsob balenia:** 1

**Počet kusov v druhom balení:** 1

**Počet kusov v hromadnom balení:** 1

**Čistá kusová hmotnosť [g]:** 1080

**Gramáž [g]:** 1300

**Hmotnosť kartónu [kg]:** 1.3

## 36951 HR-MM-WW-B-NT

Lineárne LED svetidlo

KANLUX S.A. (kat 36951) HR-MM-WW-B-NT / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36951) HR-MM-WW-B-NT  
Lampy: 1 x HR-MM-WW-B

