


Lineárne LED svietidlo

5905339369840



HR-M-B-NT

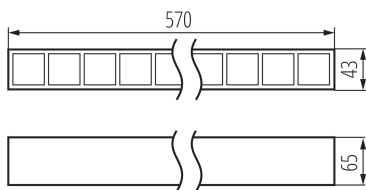

HIERRO je rad svetidiel vyrábaných v továrni Kanlux.

Minimalistická a elegantná forma zapadá do najnovších trendov v architektonickom dizajne. Štýlové riešenie je široko používané v moderných kanceláriách, obchodoch a podkrovných priestoroch ako základné, doplnkové alebo akcentové osvetlenie. Veľkými výhodami svetidiel HIERRO sú: rozmanitosť dostupných spôsobov ovládania a inštalácie, nízky koeficient UGR, vysoká svetelná účinnosť, schopnosť prispôbena konkrétnym projektom osvetlenia a 5-ročná záruka. To vám umožní vytvárať energeticky úsporné a moderné osvetľovacie systémy, ktoré poskytujú atraktívne svetelné efekty.

PARAMETRE VÝROBKU:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 28

Svetelný tok [lm]: 3050

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 109

Uhol svietenia [°]: X60/Y60

Typ diódy: LED SMD

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤6

Farba svetla: biela

Index podania farieb: 80

Životnosť [h]: 50000

Koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti: L90B10

Počet cyklov zap./vyp.: ≥30000

Farba: čierna

Miesto montáže: k usadeniu na strop

Miesto používania: vo vnútri

Stupeň IP: 20

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie


Smer svietenia svetidla: dole

Dĺžka [mm]: 570

Šírka [mm]: 43

Výška [mm]: 65

Lineárne LED svietidlo

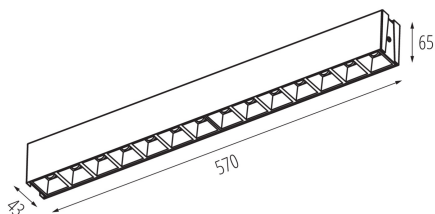

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom : I

Materiál difúzora: plast

Materiál korpusu: oceľ, plast

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25

Typ difúzora: raster

Typ pripojenia: samosvorná svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 1,5÷2,5

UGR: <17

Možnosť výmeny LED svetelného zdroja: Výmenu svetelného zdroja LED môže vykonať iba kvalifikovaná osoba (iba v servise výrobcu)

Možnosť výmeny riadiaceho zariadenia: Výmenu riadiaceho zariadenia môže vykonať iba kvalifikovaná osoba (iba v servise výrobcu)

Kategória produktu podľa nariadenia 2019/2020/EÚ: Integrovaný výrobok (CP)

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Príkon v zapnutom stave Pon svetelného zdroja [W]: 12.4

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): D

Počet modulov (Svetelný zdroj LED): 2

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 1938

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 1

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 1

Čistá kusová hmotnosť [g]: 1080

Gramáž [g]: 1300

Dĺžka kusového balenia [cm]: 60

Šírka kusového balenia [cm]: 8.5

Výška kusového balenia [cm]: 6

Hmotnosť kartónu [kg]: 1.3

Šírka kartónu [cm]: 8.5

Výška kartónu [cm]: 6

Dĺžka kartónu [cm]: 60

Objem kartónu [m³]: 0.00306

36984 HR-MH-NW-B-NT

Lineárne LED svetidlo

KANLUX S.A. (kat 36984) HR-MH-NW-B-NT / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36984) HR-MH-NW-B-NT
Lampy: 1 x HR-MH-NW-B

