


Lineárne LED svietidlo

5905339370549

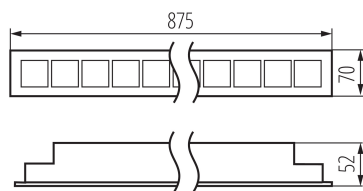

HIERRO je rad svetidiel vyrábaných v továrni Kanlux.

Minimalistická a elegantná forma zapadá do najnovších trendov v architektonickom dizajne. Štýlové riešenie je široko používané v moderných kanceláriách, obchodoch a podkrovných priestoroch ako základné, doplnkové alebo akcentové osvetlenie. Veľkými výhodami svetidiel HIERRO sú: rozmanitosť dostupných spôsobov ovládania a inštalácie, nízky koeficient UGR, vysoká svetelná účinnosť, schopnosť prispôbenia konkrétnym projektom osvetlenia a 5-ročná záruka. To vám umožní vytvárať energeticky úsporné a moderné osvetľovacie systémy, ktoré poskytujú atraktívne svetelné efekty.

PARAMETRE VÝROBKU:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 32

Svetelný tok [lm]: 3650

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 114

Uhol svietenia [°]: X60/Y60

Typ diódy: LED SMD

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 3500

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤6

Farba svetla: teplá biela

Index podania farieb: 80

Životnosť [h]: 50000

Koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti: L90B10

Počet cyklov zap./vyp.: ≥30000

Farba: čierna

Miesto montáže: na zabudovanie do stropu

Miesto používania: vo vnútri

Stupeň IP: 20

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie


Smer svietenia svetidla: dole

Dĺžka [mm]: 875

Šírka [mm]: 70

Výška [mm]: 52

Lineárne LED svietidlo

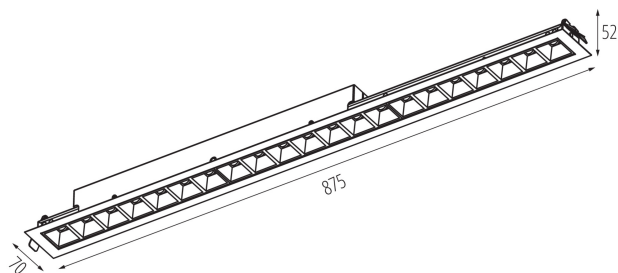

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom : I

Materiál difúzora: plast

Materiál korpusu: oceľ, plast

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25

Typ difúzora: raster

Typ pripojenia: samosvorná svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 1,5÷2,5

UGR: <16

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Príkon v zapnutom stave Pon svetelného zdroja [W]: 9.4

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): D

Počet modulov (Svetelný zdroj LED): 3

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φuse [lm]: 1541.5

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 1

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 1

Čistá kusová hmotnosť [g]: 1230

Gramáž [g]: 1570

Dĺžka kusového balenia [cm]: 93

Šírka kusového balenia [cm]: 9

Výška kusového balenia [cm]: 7

Hmotnosť kartónu [kg]: 1.57

Šírka kartónu [cm]: 9

Výška kartónu [cm]: 7

Dĺžka kartónu [cm]: 93


Objem kartónu [m³]: 0.005859

37054 HR-LM-WN-B-PT

Lineárne LED svietidlo

KANLUX S.A. (kat 37054) HR-LM-WN-B-PT / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37054) HR-LM-WN-B-PT
Lampy: 1 x HR-LM-WN-B

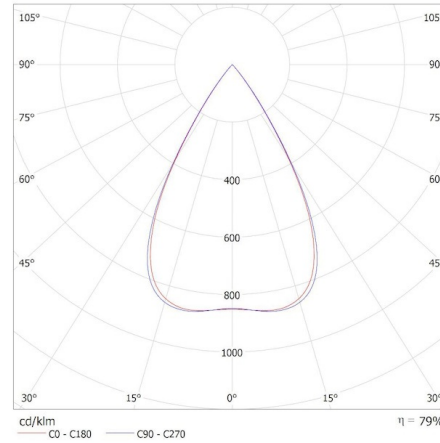

Vytvorený dokument: 01.10.2025, 05:26

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com