37135 HR-LH-WN-B-RM

Lineárne LED svietidlo

5905339371355

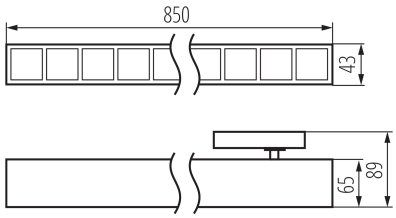

HIERRO je rad svietidiel vyrábaných v továrni Kanlux. Minimalistická a elegantná forma zapadá do najnovších trendov v architektonickom dizajne. Štýlové riešenie je široko používané v moderných kanceláriách, obchodoch a podkrovných priestoroch ako základné, doplnkové alebo akcentové osvetlenie. Veľkými výhodami svietidiel HIERRO sú: rozmanitosť dostupných spôsobov ovládania a inštalácie, nízky koeficient UGR, vysoká svetelná účinnosť, schopnosť prispôsobenia konkrétnym projektom osvetlenia a 5-ročná záruka. To vám umožní vytvárať energeticky úsporné a moderné osvetľovacie systémy, ktoré poskytujú atraktívne svetelné efekty.

PARAMETRE VÝROBKU:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC
Menovitá frekvencia [Hz]: 50
Maximálny výkon [W]: 42
Svetelný tok [lm]: 4500
Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 107
Uhol svietenia [°]: X60/Y60
Typ diódy: LED SMD
Integrovaný LED zdroj svetla: áno
Náhradná teplota chromatickosti [K]: 3500
Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤6
Farba svetla: teplá biela
Index podania farieb: 80
Životnosť [h]: 50000
Koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti: L90B10
Počet cyklov zap./vyp.: ≥30000
Farba: čierna
Miesto montáže: na szynę TEAR
Miesto používania: vo vnútri
Stupeň IP: 20
Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m
Možnosť spolupráce so stmievačom: nie
Smer svietenia svietidla: dole
Dĺžka [mm]: 850
Šírka [mm]: 43
Výška [mm]: 89

Vytvorený dokument: 01.10.2025, 04:26
Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.
Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

SK

37135 HR-LH-WN-B-RM

Lineárne LED svietidlo

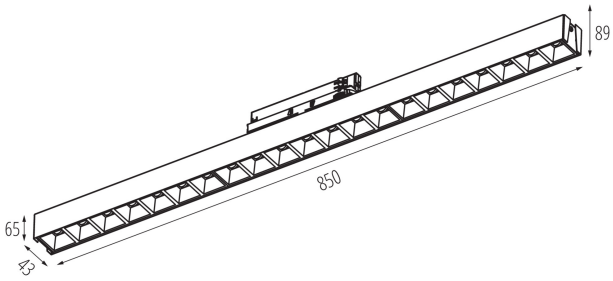

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: II
Materiál difúzora: plast
Materiál korpusu: oceľ, plast
Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25
Typ difúzora: raster
UGR: <17
Možnosť výmeny LED svetelného zdroja: Výmenu svetelného zdroja LED môže vykonať iba kvalifikovaná osoba (iba v servise výrobcu)
Možnosť výmeny riadiaceho zariadenia: Výmenu riadiaceho zariadenia môže vykovať iba kvalifikovaná osoba (iba v servise výrobcu)

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Príkon v zapnutom stave Pon svetelného zdroja [W]: 12.4
Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): D
Počet modulov (Svetelný zdroj LED): 3
Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φuse [lm]: 1891.5

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus
Spôsob balenia: 1
Počet kusov v druhom balení: 1
Počet kusov v hromadnom balení: 1
Čistá kusová hmotnosť [g]: 1140
Gramáž [g]: 1560
Hmotnosť kartónu [kg]: 1.56

37135 HR-LH-WN-B-RM
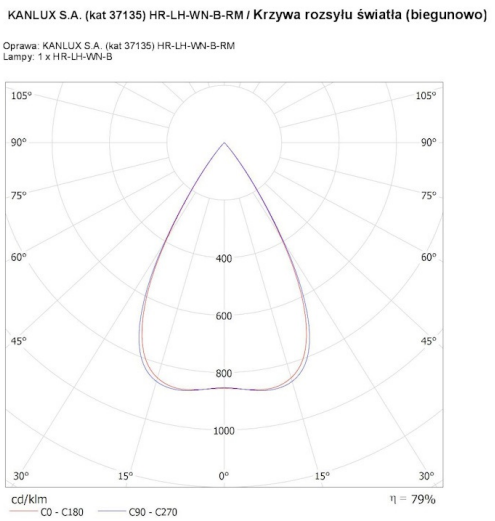
Lineárne LED svietidlo