

Vstavaný LED panel

5905339371706



5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na [webovej stránke](#)

Kanlux BLINGO LED sú panely typu backlight. Sú vybavené prepojavacou krabicou s rýchlospojku, ktorá umožňuje prepojenie panelov medzi sebou a taktiež urýchľuje ich montáž. V nových modeloch známych panelov Kanlux BLINGO LED sme predstavili integrovaný napájací zdroj, vďaka ktorému ich môžeme umiestniť do rámečkov Kanlux ADTR a previesť povrchovú montáž panelov.

PARAMETRE VÝROBKU:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 34

Účinník: 0.92

Svetelný tok svetidla [lm]: 3740

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 110

Luminous efficiency [lm/W]: 110

Uhol svietenia [°]: 115

Typ diódy: LED SMD

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 3000

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: 6

Farba svetla: teplá biela

Index podania farieb: 80

Životnosť [h]: 50000

Koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti: L70B50

Počet cyklov zap./vyp.: ≥50000

Farba: biela

Miesto montáže: na zabudovanie do stropu

Miesto používania: vo vnútri

Stupeň IP: 20

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Výrobok nie je vhodný na zakrytie termoizolačným materiálom: áno

Zdroj v súprave: áno


Dĺžka [mm]: 595

Šírka [mm]: 595



37170 BLINGO 34W 3740 60WW

Vstavaný LED panel



		BLINGO LED		
		BLINGO 34W 4080 120NW	BLINGO U34W 4080 120N	BLINGO 38W 4560 120NW
ACCESSORIES	index	37174	37175	37177
SPN PANEL 120	37336	v	v	v
CLIPS PANEL 120	37338	v	v	v
ADTR 12030 B	27614	v	v	v
ADTR 12030 SR	27612	v	v	v
ADTR 12030 W	27611	v	v	v
ADTR-H 12030 B	33391	v	v	v
ADTR-H 12030 SR	33392	v	v	v
ADTR-H 12030 W	33390	v	v	v

		BLINGO						
		BLINGO 24W 4320 60NW	BLINGO U24W 4000 60NW	BLINGO 34W 3740 60WW	BLINGO 34W 4080 60NW	BLINGO 34W 4080 60CW	BLINGO U34W 4080 60NW	BLINGO 38W 4560 60NW
ACCESSORIES	index	37178	37179	37170	37171	37172	37173	37176
SPN PANEL 60-62	37335	v	v	v	v	v	v	v
CLIPS PANEL 60-62	37337	v	v	v	v	v	v	v
ADTR 6060 B	27615	v	v	v	v	v	v	v
ADTR 6060 SR	27610	v	v	v	v	v	v	v
ADTR 6060 W	27613	v	v	v	v	v	v	v
ADTR-S 6060 W	27616	v	v	v	v	v	v	v
ADTR-H 6060 B	29845	v	v	v	v	v	v	v
ADTR-H 6060 SR	29844	v	v	v	v	v	v	v
ADTR-H 6060 W	29843	v	v	v	v	v	v	v
ADTR-S-H 6060 W	27617	v	v	v	v	v	v	v
ADTR-H 76MM 6060 W	33398	v	v	v	v	v	v	v

Výška [mm]: 25

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom : I

Materiál difúzora: plast

Materiál korpusu: oceľ

Materiál panela/rámika: oceľ

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 1-2,5

Ksžtalt: štvorcový

Možnosť výmeny LED svetelného zdroja: Výmenu svetelného zdroja LED môže vykonať iba kvalifikovaná osoba (iba v servise výrobcu)

Možnosť výmeny riadiaceho zariadenia: Výmenu riadiaceho zariadenia môže vykonať koncový užívateľ

Kategória produktu podľa nariadenia 2019/2020/EÚ: Integrovaný výrobok (CP)

Obsah ortuti v lampe [mg]: 0

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): E

Počet modulov (Svetelný zdroj LED): 1

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 4480

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: v guli (360°)

Činiteľ funkčnej spoľahlivosti: 0,9

Činiteľ starnutia svetelného zdroja: 0,96

Použitá technológia osvetlenia: LED

Nesmerový alebo smerový: NDLS

Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete: NMLS

Pripojený zdroj svetla (CLS): nie

Farebne laditeľný svetelný zdroj: nie

Svetelný zdroj s vysokým jasom: nie

Štít proti oslneniu: nie

Stmievateľný: nie

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 5

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 5

Čistá kusová hmotnosť [g]: 1300

Gramáž [g]: 1742

Dĺžka kusového balenia [cm]: 60

Šírka kusového balenia [cm]: 3

Výška kusového balenia [cm]: 61.5

Hmotnosť kartónu [kg]: 8.71

Šírka kartónu [cm]: 17.5


Výška kartónu [cm]: 63

Dĺžka kartónu [cm]: 61.5

Objem kartónu [m³]: 0.067804

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

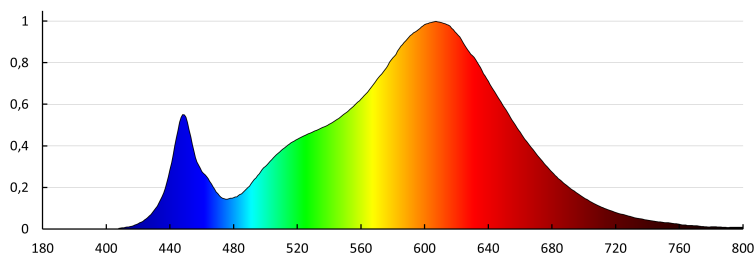

KANLUX S.A. (kat 37170) BLINGO 34W 3740 60WW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37170) BLINGO 34W 3740 60WW
Lampy: 1 x BLINGO 34W 3740 60WW

