

Kanlux



EAN: 5905339371850

Vstavané LED svetidlo
Kanlux 37185 OS-L8D-WN-RX-W-PI



low
UGR



Vytvorený dokument: 15.02.2026, 05:21

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

SK

PARAMETRE VÝROBKU

Menovité napätie [V]	220-240 AC
Menovitá frekvencia [Hz]	50
Maximálny výkon [W]	30.5
Svetelný tok svietidla [lm]	4300
Svetelná účinnosť lampy [lm/W]	141
Uhol svietenia [°]	80
Typ diódy	LED SMD
Integrovaný LED zdroj svetla	áno
Náhradná teplota chromatickosti [K]	3500
Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách	≤3
Farba svetla	neutral warm white
Index podania farieb	80
Životnosť [h]	50000
Koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti	L90B10
Počet cyklov zap./vyp.	≥30000
Miesto používania	vo vnútri
Stupeň IP	20
Možnosť spolupráce so stmievačom	nie
Výrobok nie je vhodný na zakrytie termoizolačným materiálom	áno
Kategória produktu podľa nariadenia 2019/2020/EÚ	Integrovaný výrobok (CP)

ROZMERY A MONTÁŽ

Výška [mm]	41
Šírka [mm]	595
Dĺžka [mm]	595
Miesto montáže	na zabudovanie do stropu
Typ pripojenia	samosvorná svorkovnica
Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm ²]	1,5÷2,5

PARAMETRE SVETELNÉHO ZDROJA

Príkion v zapnutom stave Pon svetelného zdroja [W]	6.9
Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	C
Počet modulov (Svetelný zdroj LED)	4
Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]	1196.5


MATERIÁL A KONŠTRUKCIA

Farba	biela
Materiál korpusu	kov
Materiál difúzora	plast
Typ difúzora	raster
Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom	I
Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu	0,5m
Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]	5÷25

LOGISTIKA

Merná jednotka	kus
Spôsob balenia	1
Počet kusov v druhom balení	1
Počet kusov v hromadnom balení	1
Čistá kusová hmotnosť [g]	2966
Gramáž [g]	3340
Hmotnosť kusa brutto [g]	3340
Dĺžka kusového balenia [cm]	63
Šírka kusového balenia [cm]	61.5
Výška kusového balenia [cm]	5.5
Hmotnosť kartónu [kg]	3.34
Šírka kartónu [cm]	61.5
Výška kartónu [cm]	5.5
Dĺžka kartónu [cm]	63
Objem kartónu [m ³]	0.02131


RYSUNKI WYMIAROW

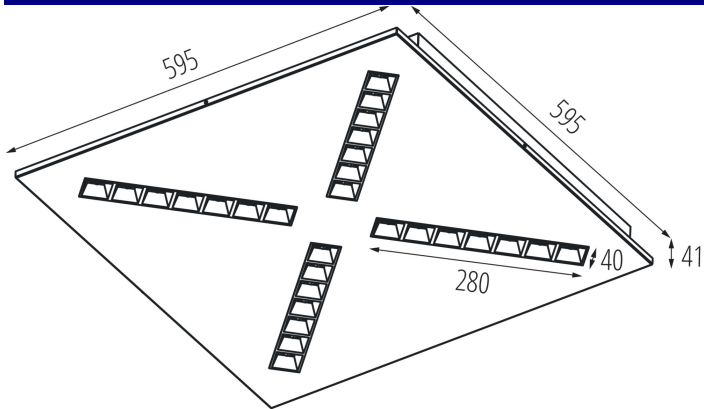

FOTOMETRICKÉ ÚDAJE

KANLUX S.A. (kat 37185) OS-L8D-WN-RX-W-P1 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37185) OS-L8D-WN-RX-W-P1
Lampy: 4 x OS-L8D-WN

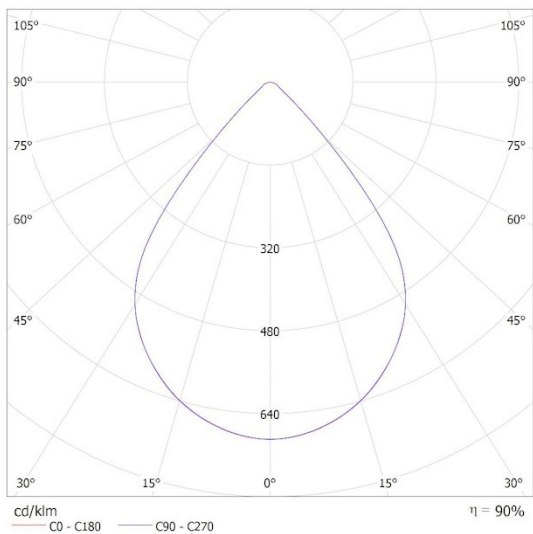

Vytvorený dokument: 15.02.2026, 05:21

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

SK