

37235 NEON LED12W/M IP65-NW

Neon LED


5905339372352



IP
65



24V

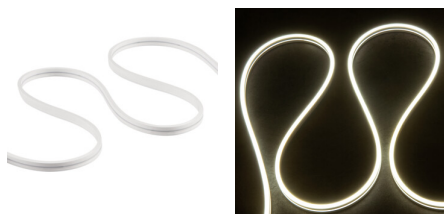

Kanlux NEON LED sú jedinečné LED pásiky dostupné v troch teplotách svetla: studená, teplá, neutrálna a v modrej farbe. Sú vodeodolné (IP65) a výnimočne flexibilné. Ich výhodou je rovnomerné osvetlenie po celej dĺžke (neviditeľné svetelné body) a záruka 3 roky. Kanlux NEON LED je veľmi jasné svetlo, ktoré je možné s úspechom využiť nielen pre domáce či komerčné využitie, ale aj ako reklamné NEONY. Ich pružnosť a elasticita umožňuje ich tvarovanie do prakticky neobmedzených tvarov. Každý pásik Kanlux NEON LED je dlhý 5 metrov a je napájaný 24V.

PARAMETRE VÝROBKU:

Menovité napätie [V]: 24 DC

Menovitý výkon [W]: 0,5m = 6

Svetelný tok [lm]: 0,5m=160

Typ diódy: LED SMD

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: 6

Farba svetla: biela

Index podania farieb: 80

Menovitá životnosť lampy [h]: 30000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥25000

Miesto používania: vo vnútri a vonku

Stupeň IP: 65

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,1m

Dĺžka [mm]: 5000

Šírka [mm]: 4

Výška [mm]: 10

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: III

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -10÷25

Typ pripojenia: voľné konce káblov

Možnosť rezania LED pásikov na segmenty [cm]: 5

Kategória produktu podľa nariadenia 2019/2020/EÚ: Integrovaný výrobok (CP)

Obsah ortuti: nie


Obsah ortuti v lampe [mg]: 0

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Modul LED: TR-24V-2835-140L-NW

37235 NEON LED12W/M IP65-NW

Neon LED

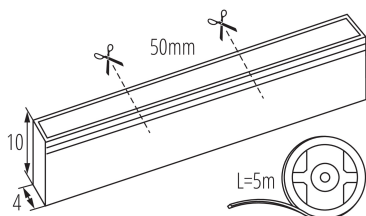

Príkon v zapnutom stave P_{on} svetelného zdroja [W] : 0,5m = 6

Spotreba energie v zapnutom stave svetelného zdroja

(kWh/1000h) : 0,5m = 6

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP) : E

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm] : 0,5m = 780

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm] : v guli (360°)

Výška svetelného zdroja [mm] : 500

Šírka svetelného zdroja [mm] : 4

Hĺbka svetelného zdroja [mm] : 2

Súradnice chromatickosti (x) : 0,38

Súradnice chromatickosti (y) : 0,38

Tvrdenie o rovnocennom výkone [W] : 0,5m = 58

Hodnota indexu podania farieb R9 : 0

Činiteľ funkčnej spoľahlivosti : 0,9

Činiteľ starnutia svetelného zdroja : 0,96

Použitá technológia osvetlenia : LED

Nesmerový alebo smerový : NDLS

Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete : NMLS

Pripojený zdroj svetla (CLS) : nie

Farebne laditeľný svetelný zdroj : nie

Svetelný zdroj s vysokým jasom : nie

Štít proti oslneniu : nie

Stmievateľný : len so špecifickými stmievačmi

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka : kus

Spôsob balenia : 30

Počet kusov v hromadnom balení : 30

Čistá kusová hmotnosť [g] : 266

Gramáž [g] : 353.33

Hmotnosť kusa brutto [g] : 332

Dĺžka kusového balenia [cm] : 25

Šírka kusového balenia [cm] : 1.5

Výška kusového balenia [cm] : 25.5

Hmotnosť kartónu [kg] : 10.5999

Šírka kartónu [cm] : 29

Výška kartónu [cm] : 26.5

Dĺžka kartónu [cm] : 46


Objem kartónu [m³] : 0.035351

37235 NEON LED12W/M IP65-NW

Neon LED

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 3-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke
- Nie je povolené spájať LED pásiky do úseku dlhšieho než 5 m. Aplikácie vyžadujúce použitie dlhších úsekov musia byť elektricky rozdelené (paralelné zapojenie) na články s dĺžkou max. 5 m.

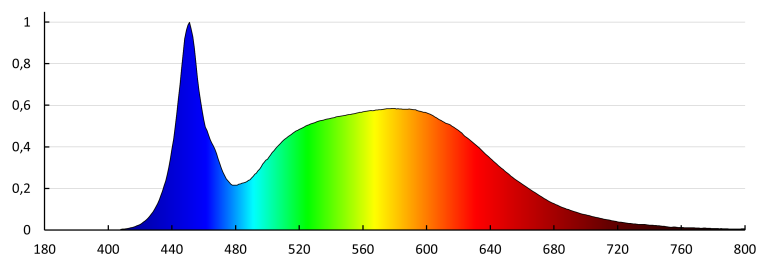

PRÍSLUŠENSTVO

37239

NEON END CAP

Záslepka do
NEON LED,
NEON END CAP
(37239).



37238

NEON END CAP HOLE

Záslepka do
NEON LED,
NEON END CAP
HOLE (37238).



37229

NEON MOUNTING CLIP

Montážny držiak
pre NEON LED,
NEON
MOUNTING CLIP
(37229).

