


37240 XLEDIM A60 E27 11W-WW

Svetelný zdroj LED

5905339372406



Kanlux XLEDIM A60 je vysoký svetelný výkon v tradičnom tvare žiarovky. Kanlux XLEDIM A60 má navyše dekoratívne vlákno, ktoré bude vyzerat' skvele v otorených svietidlách. Žiarovky Kanlux XLEDIM A60 11W vyžarujú svetlo zodpovedajúce tradičným 100W žiarovkám (1520lm) a spolupracujú so stmievačmi. Navyše zaisťujú plný komfort používania a bezpečnosť, čo potvrdzujú testy v Laboratóriu Kanlux.

TYP SVETELNÉHO ZDROJA:

Použitá technológia osvetlenia: LED

Nesmerový alebo smerový: NDLS

Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete: MLS

Pripojený zdroj svetla (CLS): nie

Farebne laditeľný svetelný zdroj: nie

Svetelný zdroj s vysokým jasom: nie

Štít proti oslneniu: nie

Stmievateľný: len so špecifickými stmievačmi

PARAMETRE VÝROBKU:

Farba: transparentná

Možnosť spolupráce so stmievačom: áno

Výška [mm]: 108

Priemer [mm]: 60

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Menovitý prúd lampy [mA]: 55

Celkový menovitý svetelný tok [lm]: 1521

Menovitý uhol žiarenia [°]: 320

Materiál difúzora: sklo

Zdroj svetla: A60

Typ diódy: LED FILAMENT

Farba svetla: teplá biela

Pätica: E27

Počet cyklov zap./vyp.: ≥ 25000

Tvar svetelného zdroja: Štandardné

Dodatočné informácie: Zdroj svetla (LS)

Obsah ortuti: nie


PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Spotreba energie v zapnutom stave svetelného zdroja (kWh/1000h): 11

Trieda energetickej účinnosti: D

37240 XLEDIM A60 E27 11W-WW

Svetelný zdroj LED

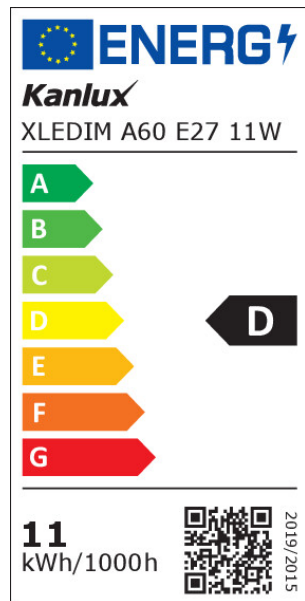

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm] : 1521

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm] : v guli (360°)

Náhradná teplota chromatickosti [K] : 2700

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách : 6

Príkon v zapnutom stave P_{on} svetelného zdroja [W] : 11

Výška svetelného zdroja [mm] : 108

Šírka svetelného zdroja [mm] : 60

Hĺbka svetelného zdroja [mm] : 60

Index podania farieb : 80

Súradnice chromatickosti (x) : 0.458

Súradnice chromatickosti (y) : 0.41

Tvrdenie o rovnocennom výkone [W] : 100

Činiteľ funkčnej spoľahlivosti : 0,9

Činiteľ starnutia svetelného zdroja : 0,93

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED NAPÁJANÝCH ZO SIETE:

Činiteľ fázového posunu ($\cos \phi_1$) : 0,7

Svetelný zdroj LED nahrádza žiarivkový svetelný zdroj bez vstavaného predradníka s konkrétnym výkonom vo wattoch: netýka sa

Merná veličina blikania ($P_{st LM}$) : 1,0

Merná veličina stroboskopického javu (SVM) : 0.4

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 10

Počet kusov v druhom balení: 10

Počet kusov v hromadnom balení: 100

Čistá kusová hmotnosť [g] : 36

Gramáž [g] : 64

Dĺžka kusového balenia [cm] : 6.5

Šírka kusového balenia [cm] : 6.5

Výška kusového balenia [cm] : 12

Hmotnosť kartónu [kg] : 6.4

Šírka kartónu [cm] : 35

Výška kartónu [cm] : 28

Dĺžka kartónu [cm] : 69

Objem kartónu [m³] : 0.06762

37240 XLEDIM A60 E27 11W-WW

Svetelný zdroj LED

