


37248 XLED ST64C 7,8W-NW

Svetelný zdroj LED

5905339372482



Kanlux XLED ST64 kombinuje najlepšie vlastnosti tradičných žiaroviek a moderných svetelných zdrojov LED. LED diódy sú usporiadané tak, že sa svetlo šíri všetkými smermi. Verzia Kanlux XLED ST64 sa naviac vyznačuje netypickým tvarom, ktorý vynikne v otvorených tienidlách a ozdobí každý interiér. Kanlux XLED ST64 je jantárová farba žiarovky, ktorá zdôrazňuje teplú farbu svetla. Kanlux XLED ST64C má priehľadnú farbu žiarovky.

PARAMETRE VÝROBKU:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Menovitý výkon [W]: 7,8

Menovitý prúd lampy [mA]: 46

Celkový menovitý svetelný tok [lm]: 1055

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 135

Menovitý uhol žiarenia [°]: 320

Pätica (Zdroj svetla): E27

Zdroj svetla: ST64

Typ diódy: LED FILAMENT

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farbná konzistencia v MacAdamových elipsách: 6

Farba svetla: biela

Index podania farieb: 80

Menovitá životnosť lampy [h]: 25000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥25000

Farba: transparentná

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Výška [mm]: 140

Hĺbka [mm]: 64

Priemer [mm]: 64

Materiál difúzora: sklo

Kształt: Štandardné

Kategória produktu podľa nariadenia 2019/2020/EÚ: Zdroj svetla (LS)

Obsah ortuti: nie


Obsah ortuti v lampe [mg]: 0

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Príkon v zapnutom stave Pon svetelného zdroja [W]: 7,8

37248 XLED ST64C 7,8W-NW

Svetelný zdroj LED

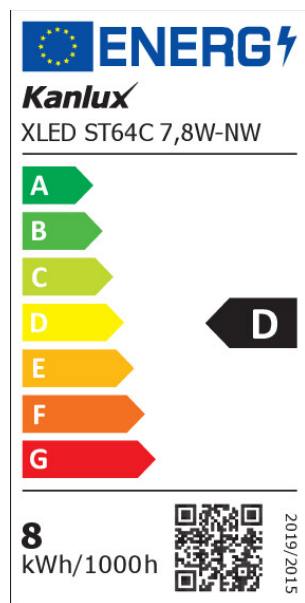

Spotreba energie v zapnutom stave svetelného zdroja (kWh/1000h): 8

Trieda energetickej účinnosti: D

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 1055

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: v guli (360°)

Spotreba v režime pohotovosti (Psb): 0

Výška svetelného zdroja [mm]: 140

Šírka svetelného zdroja [mm]: 140

Hĺbka svetelného zdroja [mm]: 64

Súradnice chromatickosti (x): 0.38

Súradnice chromatickosti (y): 0.38

Tvrdenie o rovnocennom výkone [W]: 75

Hodnota indexu podania farieb R9: 0

Činiteľ funkčnej spoľahlivosti: 0.9

Činiteľ starnutia svetelného zdroja: 0.96

Použitá technológia osvetlenia: LED

Nesmerový alebo smerový: NDLS

Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete: MLS

Pripojený zdroj svetla (CLS): nie

Farebne laditeľný svetelný zdroj: nie

Svetelný zdroj s vysokým jasom: nie

Štít proti oslneniu: nie

Stmievateľný: nie

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED NAPÁJANÝCH ZO SIETE:

Činiteľ fázového posunu ($\cos \phi$): 0,8

Svetelný zdroj LED nahrádza žiarivkový svetelný zdroj bez vstavaného predradníka s konkrétnym výkonom vo wattoch: netýka sa

Merná veličina blikania (Pst LM): 1,0

Merná veličina stroboskopického javu (SVM): 0.4

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 10

Počet kusov v druhom balení: 10

Počet kusov v hromadnom balení: 80

Čistá kusová hmotnosť [g]: 40


Gramáž [g]: 81.13

Hmotnosť kusa brutto [g]: 72

37248 XLED ST64C 7,8W-NW

Svetelný zdroj LED

Dĺžka kusového balenia [cm]: 7
Šírka kusového balenia [cm]: 7
Výška kusového balenia [cm]: 15
Hmotnosť kartónu [kg]: 6.4904
Šírka kartónu [cm]: 37
Výška kartónu [cm]: 34
Dĺžka kartónu [cm]: 58
Objem kartónu [m³]: 0.072964

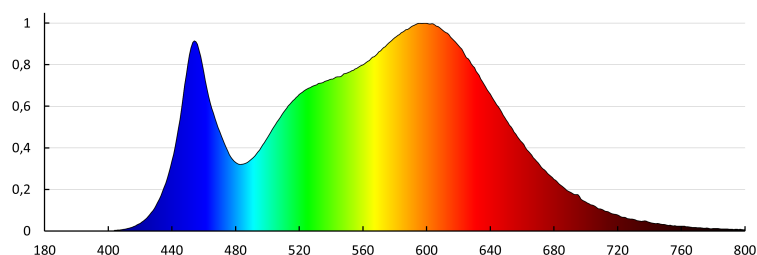

KANLUX S.A. (kat 37248) XLED ST64C 7,8W-NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37248) XLED ST64C 7,8W-NW
Lampy: 1 x XLED ST64C 7,8W-NW

