


## 37280 KMCCB-F-125A-4P

Kompaktný istič KMCCB



| PARAMETRE VÝROBKU                                      |                                               |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Menovité napätie [V]                                   | <b>230/400 AC</b>                             |
| Menovitá frekvencia [Hz]                               | <b>50</b>                                     |
| Menovitý prúd [A]                                      | <b>125</b>                                    |
| Kategória používania                                   | <b>A</b>                                      |
| Stupeň IP                                              | <b>20</b>                                     |
| Znamionowa graniczna zwarciova zdolność łączeniowa Icu | <b>25kA (380/415V AC); 36kA (220/230V AC)</b> |
| Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy roboczy Ics       | <b>18kA (380/415V AC); 25kA (220/230V AC)</b> |
| Typ ovládania                                          | <b>mechaniczne</b>                            |
| Menovité spínacie napätie Ue [V]                       | <b>380/415; 220/230</b>                       |
| Menovité napätie izolácie Ui [V]                       | <b>800</b>                                    |
| Menovité udržateľné rázové napätie Uimp [V]            | <b>8000</b>                                   |
| Počet pólov                                            | <b>4</b>                                      |

| ROZMERY A MONTÁŽ |            | LOGISTIKA      |            |
|------------------|------------|----------------|------------|
| Výška [mm]       | <b>133</b> | Merná jednotka | <b>kus</b> |
| Šírka [mm]       | <b>82</b>  | Spôsob balenia | <b>16</b>  |

Vytvorený dokument: 14.02.2026, 07:05

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.



Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

## ROZMERY A MONTÁŽ

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Dĺžka [mm]     | <b>100</b>            |
| Miesto montáže | <b>montážna doska</b> |
| Typ pripojenia | <b>svorkovnica</b>    |

## RYSUNKI WYMIAROW

125A, 160A: 6Nm  
250A: 12Nm  
400A: 20Nm

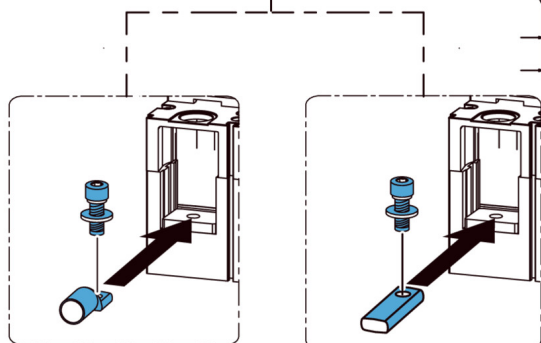

Unit:mm

| No. | Frame size | Terminal block Width b | Terminal block Inner hole d | Terminal block Hole margin a |
|-----|------------|------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 1   | 125        | 16                     | Ø 9                         | 7                            |
| 2   | 160        | 17                     | Ø 9                         | 7                            |
| 3   | 250        | 22                     | Ø 9                         | 9                            |
| 4   | 400        | 30                     | Ø 11                        | 12.4                         |



3P:  
125A: 6x M8x16mm  
160A, 250A: 6x M8x20mm  
400A: 6x M10x30mm  
4P:  
125A: 8x M8x16mm  
160A, 250A: 8x M8x20mm  
400A: 8x M10x30mm

## LOGISTIKA

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Počet kusov v druhom balení    | <b>1</b>       |
| Počet kusov v hromadnom balení | <b>16</b>      |
| Čistá kusová hmotnosť [g]      | <b>1132</b>    |
| Gramáž [g]                     | <b>1216.25</b> |
| Hmotnosť kusa brutto [g]       | <b>1176</b>    |
| Dĺžka kusového balenia [cm]    | <b>14</b>      |
| Šírka kusového balenia [cm]    | <b>11</b>      |
| Výška kusového balenia [cm]    | <b>9</b>       |
| Hmotnosť kartónu [kg]          | <b>19.46</b>   |
| Šírka kartónu [cm]             | <b>30</b>      |
| Výška kartónu [cm]             | <b>20.5</b>    |
| Dĺžka kartónu [cm]             | <b>46</b>      |
| Objem kartónu [m³]             | <b>0.02829</b> |