

37283 KMCCB-RT-200A

Kompaktný istič KMCCB



PARAMETRE VÝROBKU	
Menovité napätie [V]	230/415 AC
Menovitá frekvencia [Hz]	50
Menovitý prúd [A]	200
Kategória používania	A
Stupeň IP	20
Znamionowa graniczna zwarciova zdolność łączeniowa I _{cu}	36kA (380/415V AC); 50kA (220/230V AC)
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy roboczy I _{cs}	27kA (380/415V AC); 36kA (220/230V AC)
Typ ovládania	mechaniczne
Menovité spínacie napätie U _e [V]	380/415; 220/230
Menovité napätie izolácie U _i [V]	800
Menovité udržateľné rázové napätie U _{imp} [V]	8000
Počet pólov	3

ROZMERY A MONTÁŽ		LOGISTIKA	
Výška [mm]	165	Merná jednotka	kus
Šírka [mm]	99	Spôsob balenia	12

Vytvorený dokument: 14.02.2026, 07:06

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.



Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

ROZMERY A MONTÁŽ

Dĺžka [mm]	107
Miesto montáže	montážna doska
Typ pripojenia	svorkovnica

RYSUNKI WYMIAROW

125A, 160A: 6Nm
250A: 12Nm
400A: 20Nm

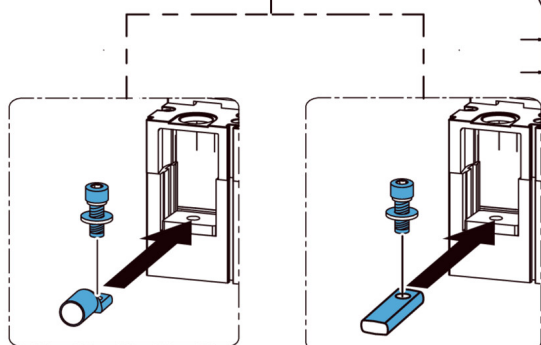

Unit:mm

No.	Frame size	Terminal block Width b	Terminal block Inner hole d	Terminal block Hole margin a
1	125	16	Ø 9	7
2	160	17	Ø 9	7
3	250	22	Ø 9	9
4	400	30	Ø 11	12.4



3P:
125A: 6x M8x16mm
160A, 250A: 6x M8x20mm
400A: 6x M10x30mm
4P:
125A: 8x M8x16mm
160A, 250A: 8x M8x20mm
400A: 8x M10x30mm

LOGISTIKA

Počet kusov v druhom balení	1
Počet kusov v hromadnom balení	12
Čistá kusová hmotnosť [g]	1672
Gramáž [g]	1784.17
Hmotnosť kusa brutto [g]	1742
Dĺžka kusového balenia [cm]	17.5
Šírka kusového balenia [cm]	12
Výška kusového balenia [cm]	11
Hmotnosť kartónu [kg]	21.41004
Šírka kartónu [cm]	36.5
Výška kartónu [cm]	24
Dĺžka kartónu [cm]	37
Objem kartónu [m³]	0.032412