

37292 IPER LED 26W-NW-O

Stropné LED svietidlo

5905339372925



5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na [webovej stránke](#)

Plafóny Kanlux IPER LED majú množstvo výhod, ktoré ovplyvňujú ich kvalitu. Záruka 5 rokov, životnosť 50 000 hodín, vysoká svetelná účinnosť 120 lm/W – to sú len niektoré z nich. Plafóny Kanlux IPER LED sú založené na komponentoch od renomovaných výrobcov, ako sú LED diódy Samsung 2835. Tieto svietidlá sú navyše mimoriadne odolné proti vniknutiu vody a pevných látok IP65 a majú najvyššiu mechanickú odolnosť IK10, vďaka tomu môžete svietidlá použiť do akéhokoľvek miesta vo vnútri aj vonku. Aby ste ich mohli prispôsobiť každej situácii a miestu, môžete si vybrať z: dvoch tvarov svietidla, štyroch výkonov a možnosti výberu svietidiel s mikrovlnným senzorom pohybu (modely SE).

PARAMETRE VÝROBKU:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 26

Účinník: 0.96

Svetelný tok svietidla [lm]: 3120

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 120

Uhol svietenia [°]: 120

Typ diódy: LED SMD

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: 6

Farba svetla: biela

Index podania farieb: 80

Životnosť [h]: 50000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥50000

Farba: biela

Miesto montáže: k usadeniu na strop, k usadeniu na stenu

Miesto používania: vo vnútri a vonku

Stupeň IP: 65

Stupeň IK: 10

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m


Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Výška [mm]: 55

Priemer [mm]: 260

37292 IPER LED 26W-NW-O

Stropné LED svetidlo



Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom : II

Materiál difúzora: plast

Materiál korpusu: plast

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -20÷40

Typ pripojenia: samosvorná svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 1,5

Kształt: okrúhly

Možnosť výmeny LED svetelného zdroja: Svetelný zdroj LED nie je možné vymeniť

Možnosť výmeny riadiaceho zariadenia: Riadiace zariadenie nie je možné vymeniť

Kategória produktu podľa nariadenia 2019/2020/EÚ: Integrovaný výrobok (CP)

Obsah ortuti: nie

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Modul LED:

LJB_26_2835_54PCS_54S1P_1500VK_1.0_18UP_244*244*0.8mm_OSP

Príkon v zapnutom stave Pon svetelného zdroja [W]: 24

Spotreba energie v zapnutom stave svetelného zdroja (kWh/1000h): 24

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): D

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φuse [lm]: 4000

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φuse [lm]: v guli (360°)

Výška svetelného zdroja [mm]: 1

Šírka svetelného zdroja [mm]: 244

Hĺbka svetelného zdroja [mm]: 244

Súradnice chromatickosti (x): 0,38

Súradnice chromatickosti (y): 0,38

Tvrdenie o rovnocennom výkone [W]: 227

Hodnota indexu podania farieb R9: -1

Činiteľ funkčnej spoľahlivosti: 0,9

Činiteľ starnutia svetelného zdroja: 0,96

Použitá technológia osvetlenia: LED

Nesmerový alebo smerový: NDLS

Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete: NMLS

Pripojený zdroj svetla (CLS): nie

Farebne laditeľný svetelný zdroj: nie

Svetelný zdroj s vysokým jasom: nie

Stropné LED svietidlo

Štít proti oslneniu: nie

Stmievateľný: nie

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 5

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 5

Čistá kusová hmotnosť [g]: 644

Gramáž [g]: 858

Hmotnosť kusa brutto [g]: 754

Dĺžka kusového balenia [cm]: 27

Šírka kusového balenia [cm]: 6.5

Výška kusového balenia [cm]: 27

Hmotnosť kartónu [kg]: 4.29

Šírka kartónu [cm]: 29


Výška kartónu [cm]: 29.5

Dĺžka kartónu [cm]: 32

Objem kartónu [m³]: 0.027376

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

•

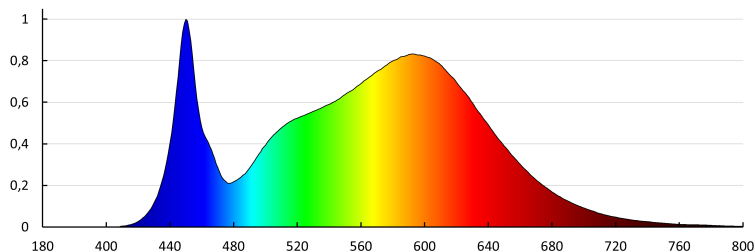

37292 IPER LED 26W-NW-O

Stropné LED svietidlo

KANLUX S.A. (kat 37292) IPER LED 26W-NW-O / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37292) IPER LED 26W-NW-O
Lampy: 1 x IPER LED 26W-NW-O

