

37297 IPER LED 35W-NW-L

Stropné LED svietidlo

5905339372970



**5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke,
ktoré je dostupné na [webovej stránke](#)**

Plafóny Kanlux IPER LED majú množstvo výhod, ktoré ovplyvňujú ich kvalitu. Záruka 5 rokov, životnosť 50 000 hodín, vysoká svetelná účinnosť 120 lm/W – to sú len niektoré z nich. Plafóny Kanlux IPER LED sú založené na komponentoch od renomovaných výrobcov, ako sú LED diódy Samsung 2835. Tieto svietidlá sú navyše mimoriadne odolné proti vniknutiu vody a pevných látok IP65 a majú najvyššiu mechanickú odolnosť IK10, vďaka tomu môžete svietidlá použiť do akéhokoľvek miesta vo vnútri aj vonku . Aby ste ich mohli prispôbiť každej situácii a miestu, môžete si vybrať z: dvoch tvarov svietidla, štyroch výkonov a možnosti výberu svietidiel s mikrovlnným senzorom pohybu (modely SE).

PARAMETRE VÝROBKU:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 35

Svetelný tok svietidla [lm]: 4200

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 120

Uhol svietenia [°]: 120

Typ diódy: LED SMD

Integrovaný LED zdroj svetla : áno

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách : 6

Farba svetla: biela

Index podania farieb: 80

Životnosť [h]: 50000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥ 50000

Farba: biela

Miesto montáže: k usadeniu na strop, k usadeniu na stenu

Miesto používania: vo vnútri a vonku

Stupeň IP: 65

Stupeň IK: 10

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu : 0,5m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie


Dížka [mm]: 350

Šírka [mm]: 350

Výška [mm]: 55

37297 IPER LED 35W-NW-L

Stropné LED svietidlo

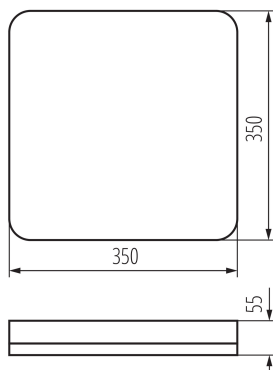

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom : II

Materiál difúzora: plast

Materiál korpusu: plast

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -20÷40

Typ pripojenia: samosvorná svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 1,5

Kształt: štvorcový

Možnosť výmeny LED svetelného zdroja: Svetelný zdroj LED nie je možné vymeniť

Možnosť výmeny riadiaceho zariadenia: Riadiace zariadenie nie je možné vymeniť

Kategória produktu podľa nariadenia 2019/2020/EÚ: Integrovaný výrobok (CP)

Obsah ortuti: nie

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Modul LED: 2835_80_80

1_1500V_1.0_18um_334*344*0.8(mm)_OPS_UL_1_CG

Príkon v zapnutom stave Pon svetelného zdroja [W]: 33

Spotreba energie v zapnutom stave svetelného zdroja (kWh/1000h): 33

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): D

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φuse [lm]: 5450

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φuse [lm]: v guli (360°)

Výška svetelného zdroja [mm]: 1

Šírka svetelného zdroja [mm]: 334

Hĺbka svetelného zdroja [mm]: 334

Súradnice chromatickosti (x): 0,38

Súradnice chromatickosti (y): 0,38

Tvrdenie o rovnocennom výkone [W]: 299

Hodnota indexu podania farieb R9: -1

Činiteľ funkčnej spoľahlivosti: 0,9

Činiteľ starnutia svetelného zdroja: 0,96

Použitá technológia osvetlenia: LED

Nesmerový alebo smerový: NDLS

Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete: NMLS

Pripojený zdroj svetla (CLS): nie

Farebne laditeľný svetelný zdroj: nie

Svetelný zdroj s vysokým jasom: nie

37297 IPER LED 35W-NW-L

Stropné LED svietidlo

Štít proti oslneniu: nie

Stmievateľný: nie

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 5

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 5

Čistá kusová hmotnosť [g]: 1278

Gramáž [g]: 1564

Dĺžka kusového balenia [cm]: 36

Šírka kusového balenia [cm]: 6.5

Výška kusového balenia [cm]: 36

Hmotnosť kartónu [kg]: 7.82

Šírka kartónu [cm]: 32.5


Výška kartónu [cm]: 38

Dĺžka kartónu [cm]: 38

Objem kartónu [m³]: 0.04693

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

•

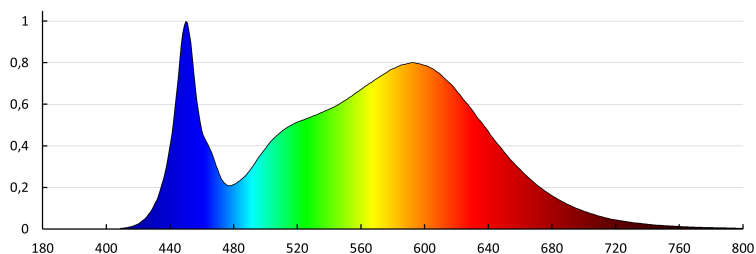

37297 IPER LED 35W-NW-L

Stropné LED svietidlo

KANLUX S.A. (kat 37297) IPER LED 35W-NW-L / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37297) IPER LED 35W-NW-L
Lampy: 1 x IPER LED 35W-NW-L

