

37300 IPER LED 26W-NW-O-SE

Stropné LED svietidlo

5905339373007



5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na [webovej stránke](#)

Plafóny Kanlux IPER LED majú množstvo výhod, ktoré ovplyvňujú ich kvalitu. Záruka 5 rokov, životnosť 50 000 hodín, vysoká svetelná účinnosť 120 lm/W – to sú len niektoré z nich. Plafóny Kanlux IPER LED sú založené na komponentoch od renomovaných výrobcov, ako sú LED diódy Samsung 2835. Tieto svietidlá sú navyše mimoriadne odolné proti vniknutiu vody a pevných látok IP65 a majú najvyššiu mechanickú odolnosť IK10, vďaka tomu môžete svietidlá použiť do akéhokoľvek miesta vo vnútri aj vonku. Aby ste ich mohli prispôbiť každej situácii a miestu, môžete si vybrať z: dvoch tvarov svietidla, štyroch výkonov a možnosti výberu svietidiel s mikrovlnným senzorom pohybu (modely SE).

PARAMETRE VÝROBKU:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 26

Účinník: 0.96

Svetelný tok svietidla [lm]: 3120

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 120

Uhol svietenia [°]: 120

Typ diódy: LED SMD

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: 6

Farba svetla: biela

Index podania farieb: 80

Životnosť [h]: 50000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥50000

Farba: biela

Miesto montáže: k usadeniu na strop, k usadeniu na stenu

Miesto používania: vo vnútri a vonku

Stupeň IP: 65

Stupeň IK: 10

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m


Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Výška [mm]: 55

Priemer [mm]: 260

37300 IPER LED 26W-NW-O-SE

Stropné LED svietidlo



Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom : II

Materiál difúzora: plast

Materiál korpusu: plast

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -20÷40

Typ snímača: mikrovlnný

Pracovná frekvencia snímača [MHz]: 5800

Dosah čidla [m]: 3-8

Uhol snímača [°]: 150

Doba činnosti snímača [sekunda-minúta]: 45-

Nastavenie úrovne intenzity osvetlenia, pri ktorom snímač deteguje pohyb [lx]: 50

Wykrywanie ruchu: áno

Typ pripojenia: samosvorná svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 1,5

Kształt: okrúhly

Možnosť výmeny LED svetelného zdroja: Svetelný zdroj LED nie je možné vymeniť

Možnosť výmeny riadiaceho zariadenia: Riadiace zariadenie nie je možné vymeniť

Kategória produktu podľa nariadenia 2019/2020/EÚ: Integrovaný výrobok (CP)

Obsah ortuti: nie

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Modul LED: LJB_26_2835_54PCS_54S1P_1500V_K1.0
18UP_244*244*0.8mm_OSP_UL_WB

Príkon v zapnutom stave Pon svetelného zdroja [W]: 24

Spotreba energie v zapnutom stave svetelného zdroja (kWh/1000h): 24

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): D

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 4000

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: v guli (360°)

Výška svetelného zdroja [mm]: 1

Šírka svetelného zdroja [mm]: 244

Hĺbka svetelného zdroja [mm]: 244

Súradnice chromatickosti (x): 0,38

Súradnice chromatickosti (y): 0,38

Tvrdenie o rovnocennom výkone [W]: 227

Hodnota indexu podania farieb R9: -1

37300 IPER LED 26W-NW-O-SE

Stropné LED svietidlo


Činiteľ funkčnej spoľahlivosti: 0,9
Činiteľ starnutia svetelného zdroja: 0,96
Použitá technológia osvetlenia: LED
Nesmerový alebo smerový: NDLS
Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete: NMLS
Pripojený zdroj svetla (CLS): nie
Farebne laditeľný svetelný zdroj: nie
Svetelný zdroj s vysokým jasom: nie
Štít proti oslneniu: nie
Stmievateľný: nie

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus
Spôsob balenia: 5
Počet kusov v druhom balení: 1
Počet kusov v hromadnom balení: 5
Čistá kusová hmotnosť [g]: 644
Gramáž [g]: 858
Hmotnosť kusa brutto [g]: 754
Dĺžka kusového balenia [cm]: 27
Šírka kusového balenia [cm]: 6.5
Výška kusového balenia [cm]: 27
Hmotnosť kartónu [kg]: 4.29
Šírka kartónu [cm]: 29
Výška kartónu [cm]: 29.5
Dĺžka kartónu [cm]: 32
Objem kartónu [m³]: 0.027376

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

•

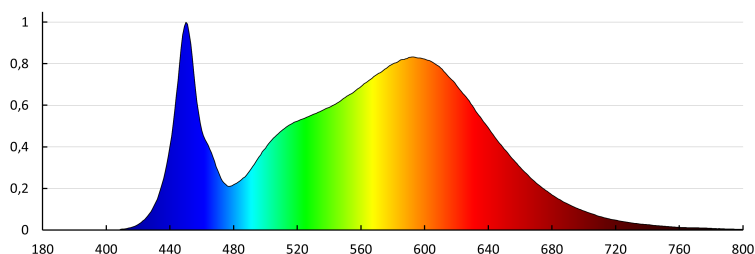

37300 IPER LED 26W-NW-O-SE

Stropné LED svietidlo

KANLUX S.A. (kat 37300) IPER LED 26W-NW-O-SE / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37300) IPER LED 26W-NW-O-SE
Lampy: 1 x IPER LED 26W-NW-O

