

Kanlux

EAN: 5905339373687

Snímač pohybu PIR Kanlux 37368 SENSQUARE-W



PARAMETRE VÝROBKU

Menovité napätie [V]	220-240 AC
Menovitá frekvencia [Hz]	50
Maximálny výkon [VA]	1200
Miesto používania	vo vnútri a vonku
Stupeň IP	54
Maximálne trvanie fungovania [min.]	15
Minimálna doba činnosti [s]	10

ROZMERY A MONTÁŽ

Výška [mm] | **110**

PARAMETRE ČIDLA

Typ snímača | **PIR**

Vytvorený dokument: 15.02.2026, 20:11

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.


Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

SK

ROZMERY A MONTÁŽ	
Šírka [mm]	58
Dĺžka [mm]	76
Miesto montáže	k usadeniu na stenu
Typ pripojenia	rýchlospojka
Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm ²]	0,75÷1,5

MATERIÁL A KONŠTRUKCIA	
Farba	biela
Materiál	plast
Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom	II
Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]	-20+40

RYSUNKI WYMIAROW

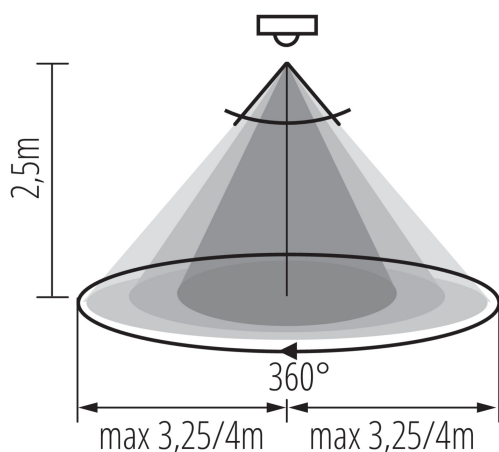

PARAMETRE ČIDLA	
Dosah čidla [m]	max 8
Uhol snímača [°]	H360
Doba činnosti snímača [sekunda-minúta]	10-15
Nastavenie úrovne intenzity osvetlenia, pri ktorom snímač deteguje pohyb [lx]	3-2000
Mikro medzera medzi kontaktami relé	áno

LOGISTIKA	
Merná jednotka	kus
Spôsob balenia	50
Počet kusov v druhom balení	1
Počet kusov v hromadnom balení	50
Čistá kusová hmotnosť [g]	154
Gramáž [g]	212.6
Hmotnosť kusa brutto [g]	202
Dĺžka kusového balenia [cm]	10
Šírka kusového balenia [cm]	7
Výška kusového balenia [cm]	11.5
Hmotnosť kartónu [kg]	10.63
Šírka kartónu [cm]	40.5
Výška kartónu [cm]	26
Dĺžka kartónu [cm]	52.5
Objem kartónu [m ³]	0.055283