

37387 XLED G45 E14 7W-NW

Svetelný zdroj LED


5905339373878



HIGH
lumen

up to

150 lm/W



Kanlux XLED kombinuje najlepšie vlastnosti tradičných žiaroviek a moderných LED svetelných zdrojov. Preto o tom hovoríme, že je to prvá skutočná "LED žiarovka". Sklenená banka v tvare tradičnej "gulky" a LED diódy usporiadané tak, aby sa svetlo šírilo všetkými smermi. Môžeme si vybrať zo zdrojov s päticou E27 a E14.

PARAMETRE VÝROBKU:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Menovitý výkon [W]: 7

Menovitý prúd lampy [mA]: 40

Celkový menovitý svetelný tok [lm]: 1055

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 151

Menovitý uhol žiarenia [°]: 320

Pätica (Zdroj svetla): E14

Zdroj svetla: G45

Typ diódy: LED FILAMENT

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: 6

Farba svetla: biela

Index podania farieb: 80

Menovitá životnosť lampy [h]: 15000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥25000

Farba: transparentná

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Výška [mm]: 78

Priemer [mm]: 45

Materiál difúzora: sklo

Kształt: guľka

Kategória produktu podľa nariadenia 2019/2020/EÚ: Zdroj svetla (LS)

Obsah ortuti: nie

Obsah ortuti v lampe [mg]: 0

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:


Príkon v zapnutom stave Pon svetelného zdroja [W]: 7

Spotreba energie v zapnutom stave svetelného zdroja (kWh/1000h): 7

Trieda energetickej účinnosti: D

37387 XLED G45 E14 7W-NW

Svetelný zdroj LED

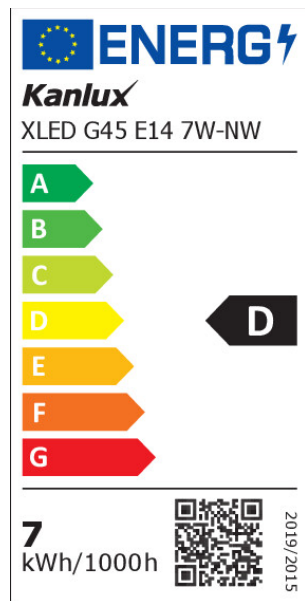

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm] : 1055

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm] : v guli (360°)

Spotreba v režime pohotovosti (Psb) : 0

Výška svetelného zdroja [mm] : 78

Šírka svetelného zdroja [mm] : 45

Hĺbka svetelného zdroja [mm] : 45

Súradnice chromatickosti (x) : 0,38

Súradnice chromatickosti (y) : 0,38

Tvrdenie o rovnocennom výkone [W] : 75

Hodnota indexu podania farieb R9 : 0

Činiteľ funkčnej spoľahlivosti : 0,9

Činiteľ starnutia svetelného zdroja : 0,93

Použitá technológia osvetlenia : LED

Nesmerový alebo smerový : NDLS

Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete : MLS

Pripojený zdroj svetla (CLS) : nie

Farebne laditeľný svetelný zdroj : nie

Svetelný zdroj s vysokým jasom : nie

Štít proti oslneniu : nie

Stmievateľný : nie

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED NAPÁJANÝCH ZO SIETE:

Činiteľ fázového posunu ($\cos \phi_1$) : 0,5

Svetelný zdroj LED nahrádza žiarivkový svetelný zdroj bez
vstavaného predradníka s konkrétnym výkonom vo wattoch:
netýka sa

Merná veličina blikania (Pst LM) : 1,0

Merná veličina stroboskopického javu (SVM) : 0.4

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 10

Počet kusov v druhom balení: 10

Počet kusov v hromadnom balení: 100

Čistá kusová hmotnosť [g] : 14

Gramáž [g] : 33.4

Hmotnosť kusa brutto [g] : 28

Dĺžka kusového balenia [cm] : 5

Šírka kusového balenia [cm] : 5

Výška kusového balenia [cm] : 9.5

37387 XLED G45 E14 7W-NW

Svetelný zdroj LED


Hmotnosť kartónu [kg]: 3.34

Šírka kartónu [cm]: 28

Výška kartónu [cm]: 21.5

Dĺžka kartónu [cm]: 53

Objem kartónu [m³]: 0.031906

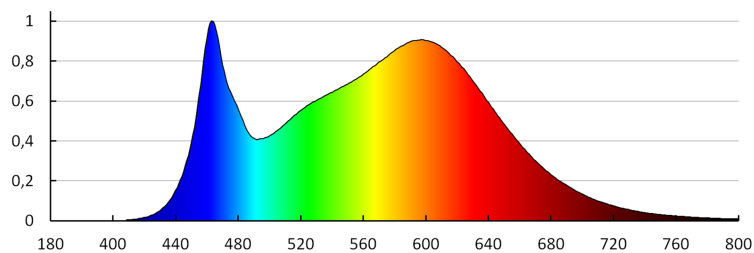

KANLUX S.A. (kat 37387) XLED G45 E14 7W-NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37387) XLED G45 E14 7W-NW
Lampy: 1 x XLED G45 E14 7W-NW

