

37574 AL-ML5D-WW-RST-B-NT

Lineárne LED svietidlo

5905339375742



PARAMETRE VÝROBKU:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 25

Svetelný tok [lm]: 3264

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 131

Uhol svietenia [°]: X60/Y60

Typ diódy: LED SMD

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 3000

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤3

Farba svetla: teplá biela

Index podania farieb: 80

Životnosť [h]: 50000

Koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti: L90B10

Počet cyklov zap./vyp.: ≥30000

Farba: čierna

Miesto montáže: k usadeniu na strop

Miesto používania: vo vnútri

Stupeň IP: 20

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Smer svietenia svietidla: dole

Dĺžka [mm]: 1140

Šírka [mm]: 60

Výška [mm]: 69

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: I

Materiál difúzora: plast

Materiál korpusu: hliníková zliatina

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25

Typ difúzora: raster

Typ pripojenia: samosvorná svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 1,5÷2,5

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Príkon v zapnutom stave Pon svetelného zdroja [W]: 5.9

Počet modulov (Svetelný zdroj LED): 4

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φuse [lm]: 1020

37574 AL-ML5D-WW-RST-B-NT

Lineárne LED svietidlo



LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 1

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 1

Čistá kusová hmotnosť [g]: 2350

Gramáž [g]: 2466

Hmotnosť kusa brutto [g]: 2466

Dĺžka kusového balenia [cm]: 136

Šírka kusového balenia [cm]: 11

Výška kusového balenia [cm]: 7

Hmotnosť kartónu [kg]: 2.466

Šírka kartónu [cm]: 11

Výška kartónu [cm]: 7

Dĺžka kartónu [cm]: 136


Objem kartónu [m³]: 0.010472

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke


KANLUX S.A. (kat 37574) AL-ML5D-WW-RST-B-NT / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37574) AL-ML5D-WW-RST-B-NT
Lampy: 4 x AL-ML-WW-RST

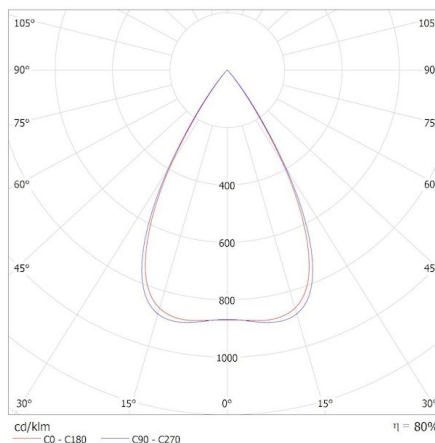

37574 AL-ML5D-WW-RST-B-NT

Lineárne LED svietidlo

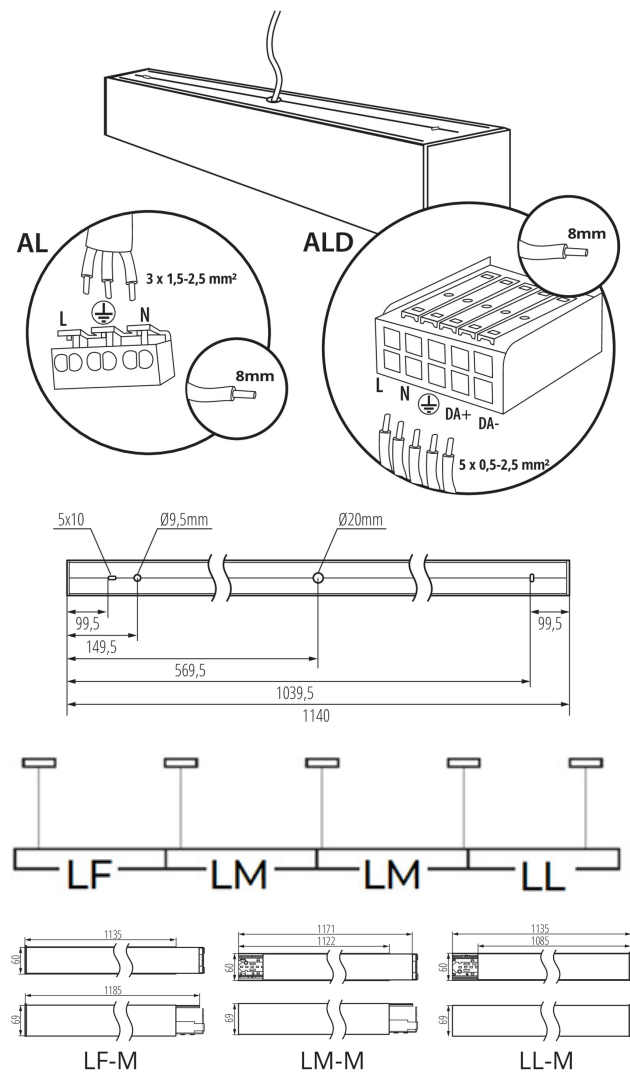

PRÍSLUŠENSTVO

32540

ALIN CORD 1F-W

Napájací kábel pre lineárne svietidla ALIN, 1-fázový, biely, 150cm



32541

ALIN CORD 1F-B

Napájací kábel pre lineárne svietidla ALIN, 1-fázový, čierny, 150cm



32542

ALIN CORD 1F-SR

Napájací kábel pre lineárne svietidla ALIN, 1-fázový, strieborný, 150cm



07871

ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE oceľové lanko (jedno) na zavesenie svietidla, 2 ks v balení



25979

KLOSZ MPR AL 23W/33W

Difúzor MPR pre svietidla ALIN, KLOSZ MPR AL 23W/33W, (25979)

