

38033 PLAVE LED CCT

LED svetidlo s ventilátorom

5905339380333



Predstavujeme moderné stropné svetidlo Kanlux PLAVE, ktoré nielenže osvetlí vaše priestory, ale taktiež sa prispôsobí vašej nálade a potrebám. Toto všestranné stropné svetidlo umožňuje nastavenie farby a intenzity svetla, čo vám umožní vytvoriť atmosféru ideálnu pre každú príležitosť. Navyše nočný režim svietenia poskytuje jemné osvetlenie v tme, ideálne do spálne alebo chodby. Čo viac, Kanlux PLAVE má vstavaný ventilátor s päťstupňovou reguláciou výkonu, zaisťujúcou cirkuláciu vzduchu v miestnosti. Ovládanie všetkých funkcií je veľmi jednoduché vďaka priloženému diaľkovému ovládaču, ktorý umožňuje pohodlné ovládanie svetidla. Pokiaľ to stále nestačí, zvolte verziu Kanlux PLAVE LED CCT+RGB a meňte farbu svetla podľa svojej nálady. Kanlux PLAVE je šetrná k vášmu rozpočtu, pri plnom svetelnom výkone a maximálnych otáčkach ventilátora spotrebuje maximálne asi 60W.

PARAMETRE VÝROBKU:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: max 48

Svetelný tok svetidla [lm]: 1100 (WW) / 2100 (NW) / 1100 (CW)

Uhol svietenia [°]: 150

Pätica (Zdroj svetla): solder pads

Typ diódy: LED SMD

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 3000/4000/6500

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: 6

Farba svetla: teplá biela, biela, studená biela

Index podania farieb: 80

Životnosť [h]: 25000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥20000

Farba: čierna/biela

Miesto montáže: k usadeniu na strop

Miesto používania: vo vnútri

Stupeň IP: 20

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m


Vstavané ovládanie jasu: áno

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Ovládanie: diaľkové ovládanie na IR

38033 PLAVE LED CCT

LED svetidlo s ventilátorom



Časový vypínač: áno

Výška [mm]: 150

Priemer [mm]: 485

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom : II

Materiál difúzora: plast

Materiál korpusu: plast

Funkcia nočného svetla: max 2W / max 100lm / 2700K

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25

Otáčky motora: 980

Typ pripojenia: skrutková svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 1,5

Akustický tlak [dB]: max 39

Objemový prietok vzduchu [m³/min]: 33,6

Príkon motora [W]: max 15

Možnosť výmeny LED svetelného zdroja: Výmenu svetelného zdroja LED môže vykonať iba kvalifikovaná osoba (iba v servise výrobcu)

Možnosť výmeny riadiaceho zariadenia: Výmenu riadiaceho zariadenia môže vykonať iba kvalifikovaná osoba (iba v servise výrobcu)

Kategória produktu podľa nariadenia 2019/2020/EÚ: Integrovaný výrobok (CP)

Obsah ortuti: nie

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Modul LED: WY-4S2P2C-F

Príkon v zapnutom stave Pon svetelného zdroja [W]: 5,6

Spotreba energie v zapnutom stave svetelného zdroja (kWh/1000h): 6

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): E

Počet modulov (Svetelný zdroj LED): 4

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 810

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: v guli (360°)

Spotreba v režime pohotovosti (Psb): 0

Výška svetelného zdroja [mm]: 256

Šírka svetelného zdroja [mm]: 9

Hĺbka svetelného zdroja [mm]: 61

Súradnice chromatickosti (x): 0.44

Súradnice chromatickosti (y): 0.403

38033 PLAVE LED CCT

LED svietidlo s ventilátorom


Tvrdenie o rovnocennom výkone [W] : 60
Hodnota indexu podania farieb R9 : 0
Činiteľ funkčnej spoľahlivosti: 0,9
Činiteľ starnutia svetelného zdroja: 0,96
Použitá technológia osvetlenia: LED
Nesmerový alebo smerový: NDLS
Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete : NMLS
Pripojený zdroj svetla (CLS) : nie
Farebne laditeľný svetelný zdroj: nie
Svetelný zdroj s vysokým jasom : nie
Štít proti oslneniu: nie
Stmievateľný: nie

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus
Spôsob balenia: 2
Počet kusov v druhom balení : 1
Počet kusov v hromadnom balení : 2
Čistá kusová hmotnosť [g] : 1648
Gramáž [g] : 2475
Hmotnosť kusa brutto [g] : 2200
Dĺžka kusového balenia [cm] : 51
Šírka kusového balenia [cm] : 15
Výška kusového balenia [cm] : 51
Hmotnosť kartónu [kg] : 4.95
Šírka kartónu [cm] : 31.5
Výška kartónu [cm] : 53
Dĺžka kartónu [cm] : 52.5
Objem kartónu [m³] : 0.087649


38033 PLAVE LED CCT

LED svetidlo s ventilátorom

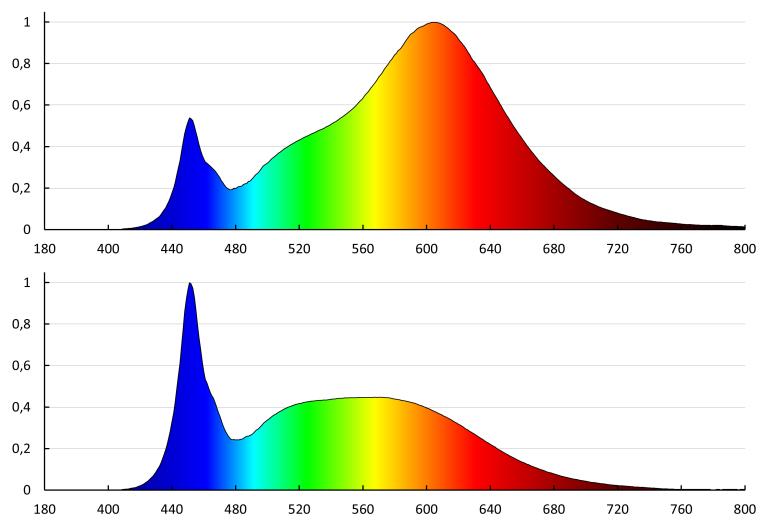

KANLUX S.A. (kat 38033) PLAVE LED CCT - ww / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38033) PLAVE LED CCT - ww
Lampy: 1 x PLAVE LED CCT - ww

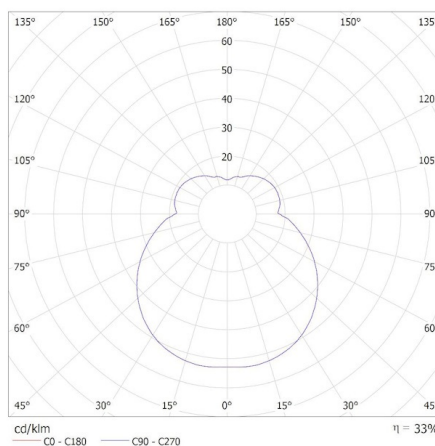


38033 PLAVE LED CCT

LED svetidlo s ventilátorom

KANLUX S.A. (kat 38033) PLAVE LED CCT - nw / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38033) PLAVE LED CCT - nw
Lampy: 1 x PLAVE LED CCT - nw

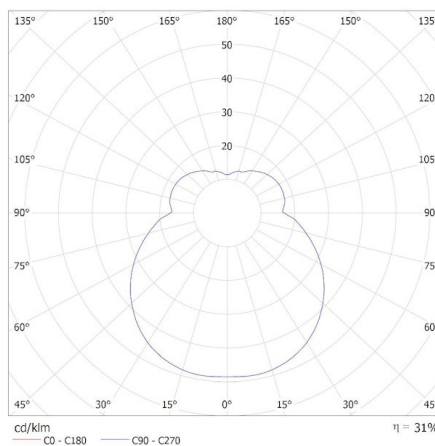

KANLUX S.A. (kat 38033) PLAVE LED CCT - cw / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38033) PLAVE LED CCT - cw
Lampy: 1 x PLAVE LED CCT - cw

