



38034 PLAVE LED CCT+RGB

LED svetidlo s ventilátorom

5905339380340



Predstavujeme moderné stropné svetidlo Kanlux PLAVE, ktoré nielenže osvetlí vaše priestory, ale taktiež sa prispôsobí vašej nálade a potrebám. Toto všestranné stropné svetidlo umožňuje nastavenie farby a intenzity svetla, čo vám umožní vytvoriť atmosféru ideálnu pre každú príležitosť. Navyše nočný režim svietenia poskytuje jemné osvetlenie v tme, ideálne do spálne alebo chodby. Čo viac, Kanlux PLAVE má vstavaný ventilátor s päťstupňovou reguláciou výkonu, zaisťujúcou cirkuláciu vzduchu v miestnosti. Ovládanie všetkých funkcií je veľmi jednoduché vďaka priloženému diaľkovému ovládaču, ktorý umožňuje pohodlné ovládanie svetidla. Pokiaľ to stále nestačí, zvolte verziu Kanlux PLAVE LED CCT+RGB a meňte farbu svetla podľa svojej nálady. Kanlux PLAVE je šetrná k vášmu rozpočtu, pri plnom svetelnom výkone a maximálnych otáčkach ventilátora spotrebuje maximálne asi 60W.

PARAMETRE VÝROBKU:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: max 48

Svetelný tok svetidla [lm]: 1032 (WW) / 2110 (NW) / 1154 (CW)

Uhol svietenia [°]: 150

Päťica (Zdroj svetla): solder pads

Typ diódy: LED SMD

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 3000/4000/6500/RGB

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: 6

Farba svetla: teplá biela, biela, studená biela, RGB

Index podania farieb: 80

Životnosť [h]: 25000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥20000

Farba: čierna/biela

Miesto montáže: k usadeniu na strop

Miesto používania: vo vnútri

Stupeň IP: 20

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m


Vstavané ovládanie jasu: áno

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Ovládanie: diaľkové ovládanie na IR

38034 PLAVE LED CCT+RGB

LED svetidlo s ventilátorom



Časový vypínač: áno

Výška [mm]: 150

Priemer [mm]: 485

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: II

Materiál difúzora: plast

Materiál korpusu: plast

Funkcia nočného svetla: max 2W / max 100lm / 2700K

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25

Otáčky motora: 980

Typ pripojenia: skrutková svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 1,5

Akustický tlak [dB]: max 39

Objemový prietok vzduchu [m³/min]: 33,6

Príkon motora [W]: max 15

Možnosť výmeny LED svetelného zdroja: Výmenu svetelného zdroja LED môže vykonať iba kvalifikovaná osoba (iba v servise výrobcu)

Možnosť výmeny radiaceho zariadenia: Výmenu radiaceho zariadenia môže vykonať iba kvalifikovaná osoba (iba v servise výrobcu)

Kategória produktu podľa nariadenia 2019/2020/EÚ: Integrovaný výrobok (CP)

Obsah ortuti: nie

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Modul LED: WY-4S2P2C-FB

Príkon v zapnutom stave Pon svetelného zdroja [W]: 5,5

Spotreba energie v zapnutom stave svetelného zdroja (kWh/1000h): 6

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): E

Počet modulov (Svetelný zdroj LED): 4

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φuse [lm]: 700

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φuse [lm]: v guli (360°)

Spotreba v režime pohotovosti (Psb): 0

Tvrdenie o rovnocennom výkone [W]: 53

Hodnota indexu podania farieb R9: 0

Činiteľ funkčnej spoľahlivosti: 0,9

Činiteľ starnutia svetelného zdroja: 0,96

Použitá technológia osvetlenia: LED

38034 PLAVE LED CCT+RGB

LED svetidlo s ventilátorom

Nesmerový alebo smerový: NDLS

Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete: NMLS

Pripojený zdroj svetla (CLS): nie

Farebne laditeľný svetelný zdroj: nie

Svetelný zdroj s vysokým jasom: nie

Štít proti oslneniu: nie

Stmievateľný: nie

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 2

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 2

Čistá kusová hmotnosť [g]: 1648

Gramáž [g]: 2475

Hmotnosť kusa brutto [g]: 2200

Dĺžka kusového balenia [cm]: 51

Šírka kusového balenia [cm]: 15

Výška kusového balenia [cm]: 51


Hmotnosť kartónu [kg]: 4.95

Šírka kartónu [cm]: 31.5

Výška kartónu [cm]: 53

Dĺžka kartónu [cm]: 52

Objem kartónu [m³]: 0.086814

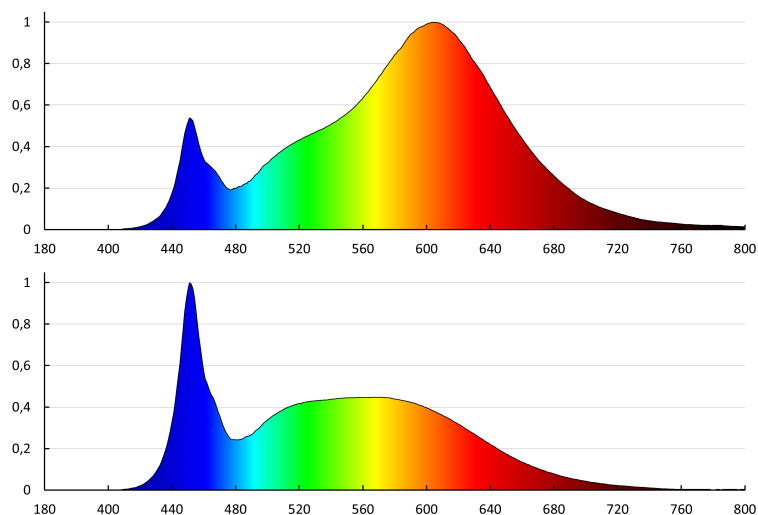


38034 PLAVE LED CCT+RGB

LED svetidlo s ventilátorom


KANLUX S.A. (kat 38034) PLAVE LED CCT+RGB - ww / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38034) PLAVE LED CCT+RGB - ww
Lampy: 1 x PLAVE LED CCT+RGB - ww

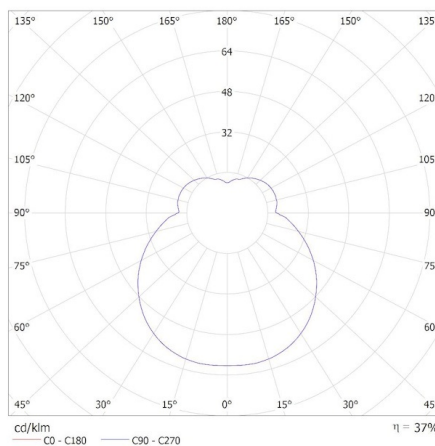

KANLUX S.A. (kat 38034) PLAVE LED CCT+RGB - nw / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38034) PLAVE LED CCT+RGB - nw
Lampy: 1 x PLAVE LED CCT+RGB - nw

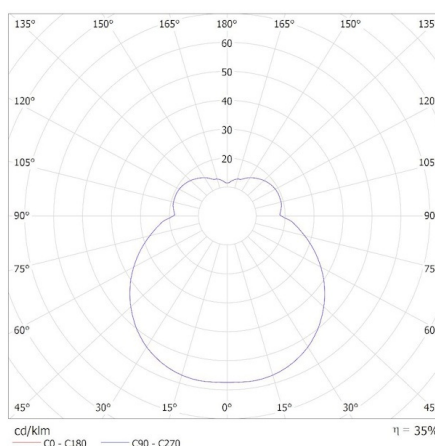

38034 PLAVE LED CCT+RGB

LED svietidlo s ventilátorom

KANLUX S.A. (kat 38034) PLAVE LED CCT+RGB - cw / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38034) PLAVE LED CCT+RGB - cw
Lampy: 1 x PLAVE LED CCT+RGB - cw

