

38040 AL-MS-NW-RST-B-NT

Lineárne LED svietidlo

5905339380401



PARAMETRE VÝROBKU:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 18

Svetelný tok [lm]: 2336

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 130

Uhol svietenia [°]: X90/Y90

Typ diódy: LED SMD

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤ 3

Farba svetla: biela

Index podania farieb: 80

Životnosť [h]: 50000

Koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti: L90B10

Počet cyklov zap./vyp.: ≥ 30000

Farba: čierna

Miesto montáže: k usadeniu na strop

Miesto používania: vo vnútri

Stupeň IP: 20

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Smer svietenia svietidla: dole

Dĺžka [mm]: 1140

Šírka [mm]: 60

Výška [mm]: 69

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: I

Materiál difúzora: plast

Materiál korpusu: hliníková zliatina

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25

Typ difúzora: raster

Typ pripojenia: samosvorná svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 1,5÷2,5

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Príkon v zapnutom stave Pon svetelného zdroja [W]: 3.7

Počet modulov (Svetelný zdroj LED): 4

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 730

38040 AL-MS-NW-RST-B-NT

Lineárne LED svietidlo



LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 1

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 1

Čistá kusová hmotnosť [g]: 2042

Gramáž [g]: 2370

Hmotnosť kusa brutto [g]: 2370

Dĺžka kusového balenia [cm]: 136

Šírka kusového balenia [cm]: 11

Výška kusového balenia [cm]: 7

Hmotnosť kartónu [kg]: 2.37

Šírka kartónu [cm]: 11

Výška kartónu [cm]: 7

Dĺžka kartónu [cm]: 136


Objem kartónu [m³]: 0.010472

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke


KANLUX S.A. (kat 38040) AL-MS-NW-RST-B-NT / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38040) AL-MS-NW-RST-B-NT
Lampy: 4 x AL-MS-NW-RST

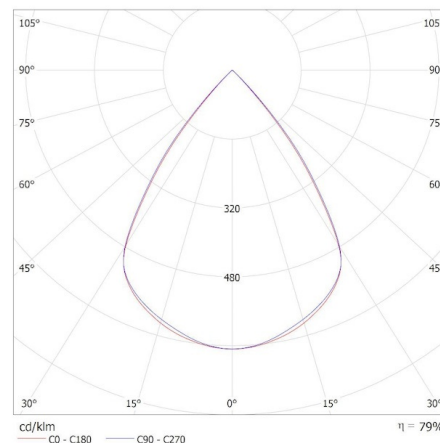

38040 AL-MS-NW-RST-B-NT

Lineárne LED svietidlo

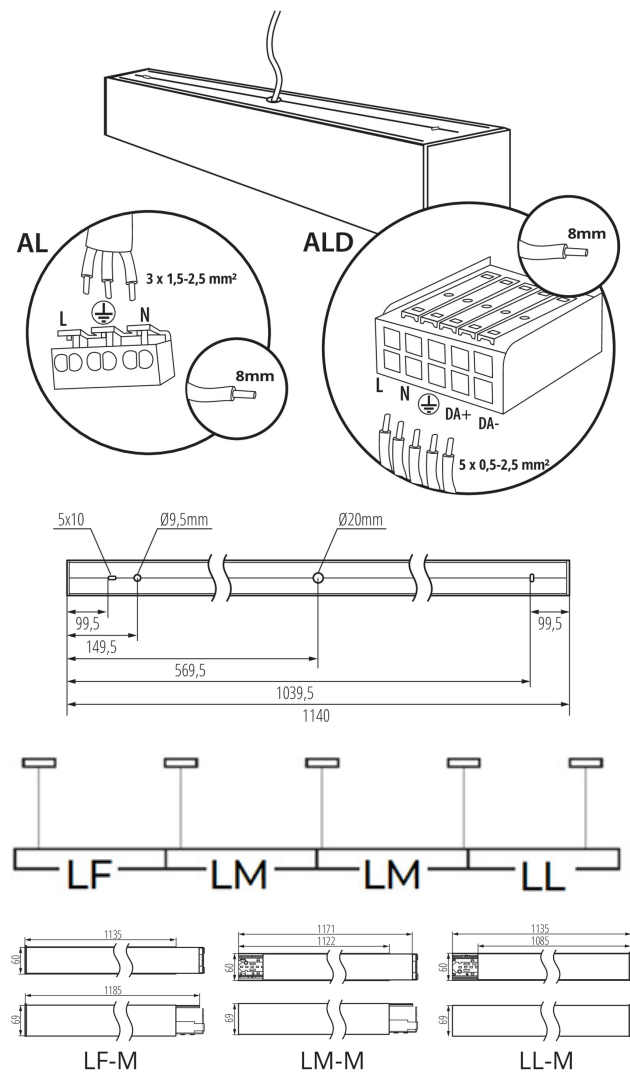

PRÍSLUŠENSTVO

32540	ALIN CORD 1F-W	Napájací kábel pre lineárne svietidla ALIN, 1- fázový, biely, 150cm
		
32541	ALIN CORD 1F-B	Napájací kábel pre lineárne svietidla ALIN, 1- fázový, čierny, 150cm
		
32542	ALIN CORD 1F-SR	Napájací kábel pre lineárne svietidla ALIN, 1- fázový, strieborný, 150cm
		
07871	ROPE-NT 150 SINGLE	ROPE-NT 150 SINGLE oceľové lanko (jedno) na zavesenie svietidla, 2 ks v balení
		
25979	KLOSZ MPR AL 23W/33W	Difúzor MPR pre svietidla ALIN, KLOSZ MPR AL 23W/33W, (25979)
		

Vytvorený dokument: 01.10.2025, 10:47

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com