

38141 MAH PRO 52W 15R-NW

Prachotesné LED svietidlo

5905339381415



up to
170 lm/W



5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na [webovej stránke](#)

Svietidlá Kanlux MAH PRO 5Y sú najnovším radom hermetických svietidiel, ktoré sa vyznačujú otváracím púzdom a sú navrhnuté s ohľadom na najvyššiu kvalitu a funkčnosť. Vybavené značkovými komponentmi vrátane zdroja TRIDONIC a LED diód Everlight umožňujú záruku až 5 rokov. Tieto svietidlá sú synonymom spoľahlivosti. So svetelnou účinnosťou až 170lm/W a parametrom IP66 poskytujú vynikajúce osvetlenie za všetkých podmienok. Navyše vďaka možnosti nastavenia výkonu a svetelného toku a tiež možnosti výmeny zdroja a pridaniu pohybového senzora sú extrémne všestranné vo svojom použití. Jednoduchá inštalácia pomocou rýchlospojok a kabeláže umožňuje rýchlu a bezproblémovú inštaláciu. Ďalšou výhodou je vysoká ochrana proti mechanickému poškodeniu IK08. Jedná sa o nenahraditeľný rad pre tých, ktorí vyžadujú vynikajúcu kvalitu a spoľahlivosť za všetkých podmienok.

PARAMETRE VÝROBKU:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 52 / 44,5 / 37 / 29,5

Svetelný tok [lm]: 8400 / 7300 / 6200 / 5000

Uhol svietenia [°]: 110

Typ diódy: LED SMD

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farbná konzistencia v MacAdamových elipsách: 6

Farba svetla: biela

Index podania farieb: 80

Životnosť [h]: 50000

Koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti: L70B50

Počet cyklov zap./vyp.: ≥80000


Farba: sivá

Miesto montáže: k usadeniu na strop, k usadeniu na stenu

Miesto používania: vo vnútri a vonku

Stupeň IP: 66

Stupeň IK: 08



38141 MAH PRO 52W 15R-NW

Prachotesné LED svietidlo



Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu : 0,5m

Možnosť sériového zapojenia svietidiel: áno

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Dĺžka [mm]: 1500

Šírka [mm]: 75

Výška [mm]: 75

Počet tesniacich tlmiviek: 2

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom : I

Materiál difúzora: PC

Materiál korpusu: PC

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -20÷40

Typ difúzora: drážkovaný

Typ pripojenia: samosvorná svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 1÷2,5

Ksžalt: obdĺžnikový

Možnosť výmeny LED svetelného zdroja: Výmenu svetelného zdroja LED môže vykonať iba kvalifikovaná osoba (iba v servise výrobcu)

Možnosť výmeny riadiaceho zariadenia: Výmenu riadiaceho zariadenia môže vykonať iba kvalifikovaná osoba (iba v servise výrobcu)

Kategória produktu podľa nariadenia 2019/2020/EÚ: Integrovaný výrobok (CP)

Obsah ortuti v lampe [mg]: 0

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Modul LED: J515846WKLS-TF50WM-0.5W2835-S48P3-8

Príkon v zapnutom stave Pon svetelného zdroja [W]: 47

Spotreba energie v zapnutom stave svetelného zdroja (kWh/1000h): 47

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): C

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 9200

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: v guli (360°)

Výška svetelného zdroja [mm]: 1458

Šírka svetelného zdroja [mm]: 18

Hĺbka svetelného zdroja [mm]: 1

Súradnice chromatickosti (x): 0,38

Súradnice chromatickosti (y): 0,38

Tvrdenie o rovnocennom výkone [W]: 487

38141 MAH PRO 52W 15R-NW

Prachotesné LED svietidlo


Hodnota indexu podania farieb R9 : 0
Činiteľ funkčnej spoľahlivosti: 0,9
Činiteľ starnutia svetelného zdroja : 0,96
Použitá technológia osvetlenia: LED
Nesmerový alebo smerový: NDLS
Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete : NMLS
Pripojený zdroj svetla (CLS): nie
Farebne laditeľný svetelný zdroj: nie
Svetelný zdroj s vysokým jasom : nie
Štít proti oslneniu: nie
Stmievateľný: nie

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus
Spôsob balenia: 9
Počet kusov v druhom balení: 1
Počet kusov v hromadnom balení: 9
Čistá kusová hmotnosť [g]: 1712
Gramáž [g]: 1988.89
Hmotnosť kusa brutto [g]: 1896
Dĺžka kusového balenia [cm]: 150.5
Šírka kusového balenia [cm]: 8
Výška kusového balenia [cm]: 8
Hmotnosť kartónu [kg]: 17.90001
Šírka kartónu [cm]: 27
Výška kartónu [cm]: 26
Dĺžka kartónu [cm]: 151.5
Objem kartónu [m³]: 0.106353

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

•

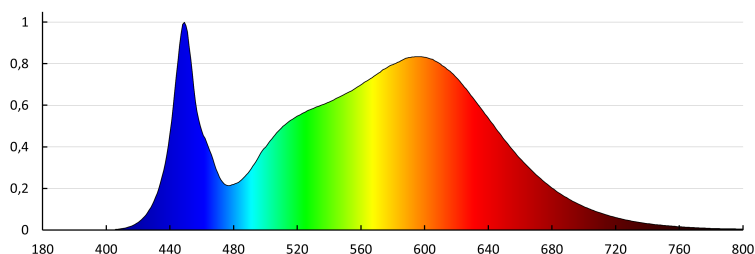


38141 MAH PRO 52W 15R-NW

Prachotesné LED svetidlo

KANLUX S.A. (kat 38141) MAH PRO 52W 15R-NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38141) MAH PRO 52W 15R-NW
Lampy: 1 x MAH PRO 52W 15R - 8400lm

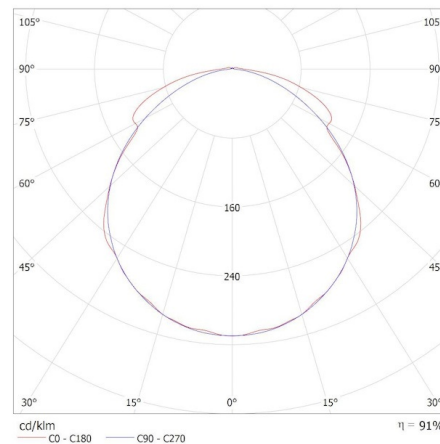

PRÍSLUŠENSTVO

38144

MAH PRO SENSOR

Czujnik ruchu
MAH PRO
SENSOR - MAH
PRO SENSOR
(38144)



38145

CL-MAH PRO-INOX 1.2m

MAH PRO fixture
clip, CL-MAH
PRO-INOX 1.2m
(38145)



38146

CL-MAH PRO-INOX 1.5m

MAH PRO fixture
clip, CL-MAH
PRO-INOX 1.5m
(38146)

