


# Kanlux



EAN: 5905339382382

Lineárne svietidlo pre LED trubice T8  
Kanlux 38238 AMPLINE 4LED 1-120-W



## PARAMETRE VÝROBKU

Menovité napätie [V]

220-240 AC

Vytvorený dokument: 15.02.2026, 16:25

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland [kanlux@kanlux.com](mailto:kanlux@kanlux.com)

SK

## PARAMETRE VÝROBKU

Menovitá frekvencia [Hz]	<b>50</b>
Maximálny výkon [W]	<b>1 x max 18</b>
Pätica (Zdroj svetla)	<b>G13</b>
Zdroj svetla	<b>T8 LED</b>
Svetelný zdroj v súprave	<b>nie</b>
Miesto používania	<b>vo vnútri</b>
Stupeň IP	<b>20</b>
Vymeniteľný zdroj svetla	<b>áno</b>
Smer svietenia svietidla	<b>dole</b>
Napájací zdroj pre žiarivky T8 LED	<b>jednostranné</b>

## ROZMERY A MONTÁŽ

Výška [mm]	<b>68</b>
Šírka [mm]	<b>100</b>
Dĺžka [mm]	<b>1228</b>
Miesto montáže	<b>k usadeniu na strop</b>
Typ pripojenia	<b>samosvorná svorkovnica</b>
Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm <sup>2</sup> ]	<b>1,5-2,5</b>


## MATERIÁL A KONŠTRUKCIA

Farba	<b>biela</b>
Materiál korpusu	<b>ocel'</b>
Typ difúzora	<b>raster</b>
Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom	<b>I</b>
Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu	<b>0,5m</b>
Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]	<b>5÷25</b>

## RYSUNKI WYMIAROW

## LOGISTIKA


Merná jednotka	<b>kus</b>
Spôsob balenia	<b>1</b>
Počet kusov v druhom balení	<b>1</b>
Počet kusov v hromadnom balení	<b>1</b>
Čistá kusová hmotnosť [g]	<b>1826</b>
Gramáž [g]	<b>2150</b>
Hmotnosť kusa brutto [g]	<b>2150</b>
Dĺžka kusového balenia [cm]	<b>136</b>
Šírka kusového balenia [cm]	<b>11</b>
Výška kusového balenia [cm]	<b>7</b>
Hmotnosť kartónu [kg]	<b>2.15</b>
Šírka kartónu [cm]	<b>11</b>
Výška kartónu [cm]	<b>7</b>
Dĺžka kartónu [cm]	<b>136</b>
Objem kartónu [m <sup>3</sup> ]	<b>0.010472</b>

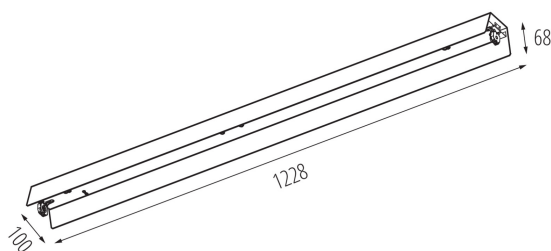

## FOTOMETRICKÉ ÚDAJE


KANLUX S.A. (kat 38238) AMPLINE 4LED 1-120-W + T8 LED 18 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38238) AMPLINE 4LED 1-120-W + T8 LED 18  
Lampy: 1 x T8 LED 18-NW

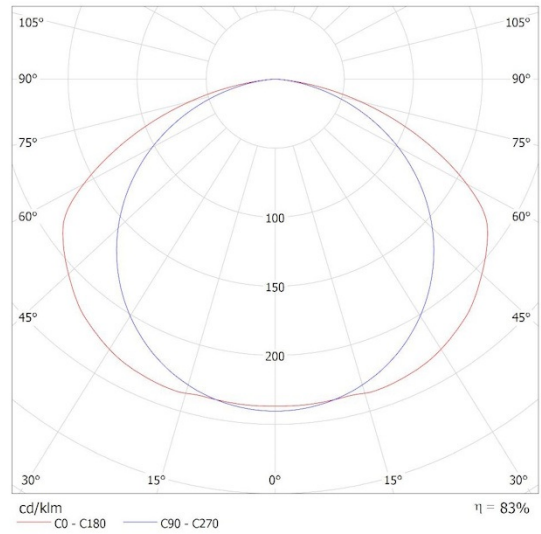

KANLUX S.A. (kat 38238) AMPLINE 4LED 1-120-W + GLASSv4 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38238) AMPLINE 4LED 1-120-W + GLASSv4  
Lampy: 1 x T8 LED GLASSv4 18W-NW

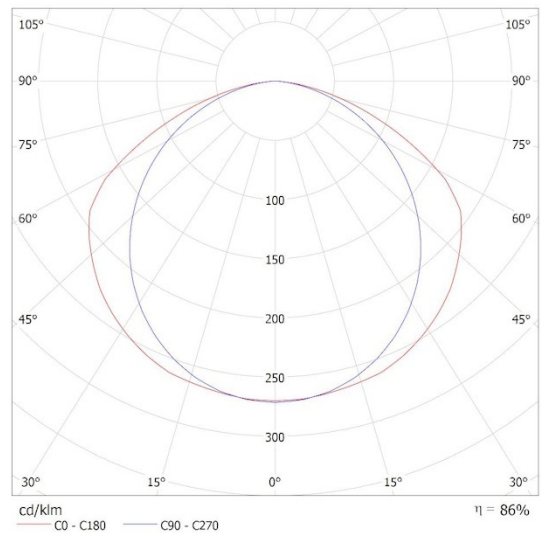

Vytvorený dokument: 15.02.2026, 16:25

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.


Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

## FOTOMETRICKÉ ÚDAJE

KANLUX S.A. (kat 38238) AMPLINE 4LED 1-120-W + GLASSv3 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38238) AMPLINE 4LED 1-120-W + GLASSv3  
Lampy: 1 x T8 LED GLASSv3 18W-NW

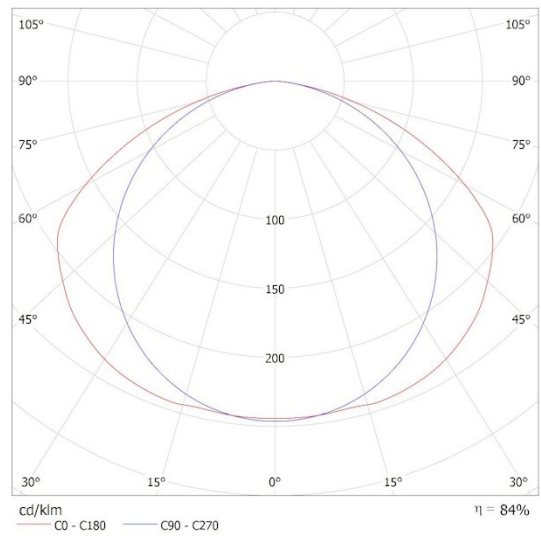

Vytvorený dokument: 15.02.2026, 16:25

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

SK