EAN: 5905339382689

Svietidlo typu downlight
KANLUX 38268 FIZU PRO IP65 CCT W

IP 65 | CCT | 5 WARRANTY 5 years

CE | UK CA | A↑G F

PARAMETRE VÝROBKU	
Menovité napätie [V]	220-240 AC
Menovitá frekvencia [Hz]	50
Maximálny výkon [W]	5,5

Vytvorený dokument: 20.08.2026, 07:25
Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.
Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

SK

PARAMETRE VÝROBKU	
Náhradná teplota chromatickosti [K]	3000/4000/6500
Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách	6
Farba svetla	biela, teplá biela, studená biela
Typ diódy	LED SMD
Integrovaný LED zdroj svetla	áno
Index podania farieb	80
Životnosť [h]	50000
Počet cyklov zap./vyp.	≥25000
Miesto používania	vo vnútri
Stupeň IP	65
Možnosť spolupráce so stmievačom	nie
Výrobok nie je vhodný na zakrytie termoizolačným materiálom	áno
Kategória produktu podľa nariadenia 2019/2020/EÚ	Zdroj svetla (LS)
Obsah ortuti v lampe [mg]	0

ROZMERY A MONTÁŽ	
Výška [mm]	45
Priemer [mm]	80
Miesto montáže	na zabudovanie do stropu
Montážny otvor [mm]	Ø55
Typ pripojenia	svorkovnica
Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]	0,5-1,5



MATERIÁL A KONŠTRUKCIA	
Farba	biela
Materiál korpusu	plast
Materiál difúzora	plast
Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom	I
Kształt	okrúhly
Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu	0,5m
Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]	5÷25

LOGISTIKA	
Merná jednotka	kus
Spôsob balenia	24
Počet kusov v druhom balení	1
Počet kusov v hromadnom balení	24
Čistá kusová hmotnosť [g]	148
Gramáž [g]	188.75
Hmotnosť kusa brutto [g]	180
Dĺžka kusového balenia [cm]	9
Šírka kusového balenia [cm]	7
Výška kusového balenia [cm]	10
Hmotnosť kartónu [kg]	4.53
Šírka kartónu [cm]	28.5

PARAMETRE SVETELNÉHO ZDROJA	
Príkon v zapnutom stave Pon svetelného zdroja [W]	5,5
Spotreba energie v zapnutom stave svetelného zdroja (kWh/1000h)	5,5
Trieda energetickej účinnosti	F
Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φuse [lm]	500
Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φuse [lm]	v zúženom kuželi (90°)
Spotreba v režime pohotovosti (Psb)	0
Výška svetelného zdroja [mm]	45
Šírka svetelného zdroja [mm]	80
HÍbka svetelného zdroja [mm]	80
Súradnice chromatickosti (x)	0,44
Súradnice chromatickosti (y)	0,403
Hodnota indexu podania farieb R9	0
Činiteľ funkčnej spoľahlivosti	0,9
Činiteľ starnutia svetelného zdroja	0,96
Maximálna svietivosť [cd]	690
Uhol svetelného zväzku [°]	40
Činiteľ fázového posunu (cos φ1)	0,5

LOGISTIKA

Výška kartónu [cm]	22
Dĺžka kartónu [cm]	28.5
Objem kartónu [m³]	0.01787

FOTOMETRICKÉ ÚDAJE

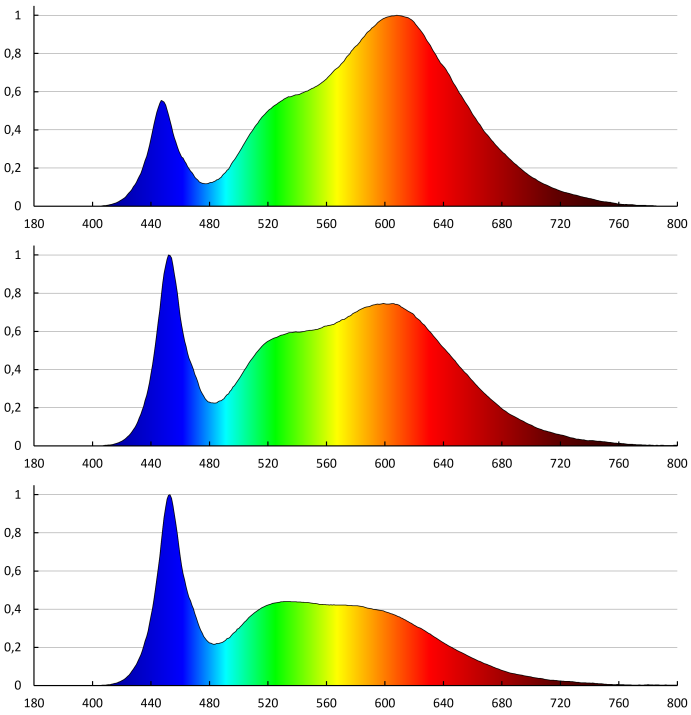

PARAMETRE SVETELNÉHO ZDROJA
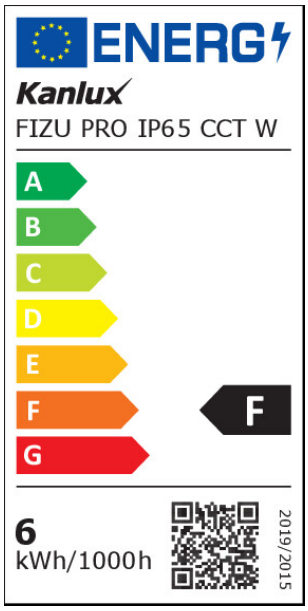
Svetelný zdroj LED nahrádza žiarivkový svetelný zdroj bez vstavaného predradníka s konkrétnym výkonom vo wattoch	netýka sa
Merná veličina blikania (Pst LM)	1,0
Merná veličina stroboskopického javu (SVM)	0,4
Farebne laditeľný svetelný zdroj	nie
Svetelný zdroj s vysokým jasom	nie
Štít proti oslneniu	nie
Stmievateľný	nie